


GEBRAUCHSANWEISUNG



Schwimmbadabdeckung Typ „SafeTop□“ für Standardhandlauf

Die Schwimmbadabdeckung besteht aus einer speziellen PVC-Folie und ist der Form des Schwimmbeckens entsprechend konfektioniert. Sie setzt sich zusammen aus der auf dem Wasser aufliegenden Folie und einem umlaufend angebrachten Unterklemmstreifen. Beide Teile werden durch einen Reißverschluss miteinander verbunden. Geeignet ist die Abdeckung für alle Rund-, Acht- und Ovalformbecken mit Stahlmantel und Standardhandlauf.

Montage Rundbecken:

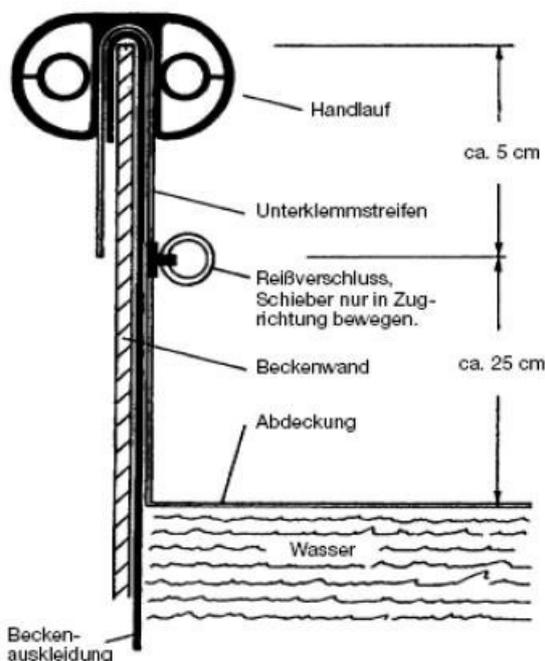

1. Entfernen Sie zunächst die Leiter und, falls vorhanden, den Einhängefilter, bzw. Einhängeskimmer.

2. Nacheinander die Handlaufsegmente (Teilstücke) vom Beckenrand abziehen. Die Beckenauskleidung muß dabei natürlich auf dem Stahlmantel hängen bleiben.

3. Ziehen Sie die SafeTop□- Abdeckung jetzt vorsichtig auf die Wasseroberfläche und positionieren Sie dann den Reißverschlussanfang der auf dem Wasser liegenden Folie exakt gegenüber dem Reißverschluss Anfangsteil am Handlaufstreifen. Dabei kann es sein, dass Sie den Handlaufstreifen etwas nachziehen müssen.

4. Wenn das Becken mit einem Einbauskimmer ausgestattet ist, positionieren Sie nach

Möglichkeit den Reißverschlussanfang mittig über dem Einbauskimmer. Sie erreichen somit später den Skimmer immer, ohne die Abdeckung komplett entfernen zu müssen.

5. Korrigieren Sie, wenn nötig den gesamten Umfang so, dass der Reißverschluss überall auf gleicher Höhe liegt und setzen Sie die Handlaufstücke wieder auf. Durch die zusätzliche Folie die nun mit eingeklemmt wird, geht das etwas schwerer als vorher.

6. Die auf der Abdeckung angeschweißte Lasche mit Öse und die Öffnung im Reißverschlusschieber bieten die Möglichkeit, die Abdeckung mittels Bügelschloss zu sichern (abzuschließen).

7. **Achtung: Vermeiden Sie die Berührung der Abdeckung mit scharfen Gegenständen. Es ist nicht gestattet die Abdeckung zu betreten bzw. beim Transport Kontakt mit rauhen Flächen zu bekommen (z.B. Beton)**

8. Bei Regen sammelt sich Regenwasser auf der Abdeckung. Das Regenwasser kann die Abdeckung soweit auffüllen, bis das Wasser durch den Reißverschluss in das Beckeninnere dringt. Durch

rechtzeitiges Abpumpen des Regenwassers von der Abdeckung vermeiden Sie, dass Regenwasser durch den Reißverschluss in das Beckenwasser gelangen kann.

„**SafeTop**“ **abnehmen:** Soll die Abdeckung zum Baden entfernt werden, muss zuvor das Regenwasser abgepumpt werden. Zum Abpumpen des Regenwassers können Sie eine handelsübliche Tauch – oder eine selbstansaugende Wasserpumpe benutzen.

9. Entfernen Sie jetzt mit einem Kescher oder Besen eventuell angesammelten Schmutz von der Abdeckung.

Wenn Sie das Schloss entfernt haben, können Sie den Reißverschluss öffnen. Anschließend nehmen Sie die Abdeckung von der Wasseroberfläche.

Achtung!

Keinesfalls die Abdeckung nur teilweise öffnen. Unter der halbgeöffneten Abdeckung besteht Ertrinkungsgefahr!

10. **Abdeckung lagern:** Legen Sie die Schwimmbadabdeckung (völlig trocken), zusammengefaltet, neben das Becken oder an einen anderen geeigneten Ort. Achten Sie bitte darauf, dass die später auf dem Wasser aufliegenden Folienseiten mit diesen Seiten aufeinanderliegend eingelagert werden. Sie vermeiden so eventuellen Schmutzeintrag beim Wiederauflegen der Abdeckung.

11. **Reinigung und Pflege:** Plane ausbreiten und mit klarem Wasser (Wasserschlauch) abspülen. Oberseite evtl. mit Bürste oder Schrubber (Kunststoffborsten) reinigen. Bei starker Verschmutzung Rand- oder Grundreinigungsmittel (für PVC-Folien geeignet) verwenden. Keinesfalls aggressive Reinigungsmittel einsetzen. Die trockene Folie in einem Stoffbeutel aufbewahren.

Den Reißverschluss pflegen Sie, indem Sie die Spiralen von Zeit zu Zeit mit Vaseline benetzen.

12. **Überwintern:** Bei einsetzendem Frost (Minustemperaturen) sollte die Plane nicht mehr bewegt werden, weil durch Frostbruch Beschädigungen an der PVC-Folie verursacht werden können.

Eisschichten, die sich auf der Plane bilden, keinesfalls entfernen !

13. **Reparatur:** Kleinere Schäden können mit PVC-Folie und Unterwasserkleber behoben werden.

Montage Acht- und Ovalform-Schwimmbecken:

Alle vorgenannten Punkte treffen auch auf Acht- und Ovalformbecken zu. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Reißverschlussanfang -und ende immer in der Mitte einer Beckenrundung beginnen. Hier befindet sich in der Regel auch der Skimmer. Beginnen Sie also auch hier mit der Montage.

Gewährleistungsbedingungen

Wir sichern Ihnen 2 Jahre Gewährleistung auf Ihre **SafeTop** -Schwimmbadabdeckung zu. Die Gewährleistung beinhaltet:

- UV-Beständigkeit
- Verrottungsbeständigkeit
- Schweißnahtfestigkeit
- Frostbeständigkeit

Ausgenommen aus der Gewährleistung ist der Reißverschluss. Dieser ist ein Verschleißteil und muss als sicherheitsrelevantes Bauteil regelmäßig überprüft- und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Für mechanische Beschädigungen übernehmen wir keine Gewähr!

Im Reklamationsfall nehmen Sie bitte zunächst telefonisch oder schriftlich Kontakt mit uns auf um die Abwicklungsmodalitäten zu klären. Voraussetzung für die Gewährleistung sind die Vorlage des Kaufbeleges sowie die Einhaltung unserer Montage – und Pflegehinweise.

GEBRAUCHSANWEISUNG



Schwimmbadabdeckung Typ „SafeTop□ – P3“ für Kombinationshandläufe

Die Schwimmbadabdeckung besteht aus einer speziellen PVC-Folie und ist der Form des Schwimmbeckens entsprechend konfektioniert. Sie setzt sich zusammen aus der auf dem Wasser aufliegenden Folie und einen in den Handlauf eingezogenen Folienstreifen mit angeschweißter P3 Biese. Beide Teile werden durch einen Reißverschluss miteinander verbunden. Geeignet ist die Abdeckung für alle Rund-, Acht- und Ovalformbecken mit Stahlmantel und Kombinationshandlauf.

Montage Rundbecken:

1. Entfernen Sie zunächst die Leiter und, falls vorhanden, den Einhängefilter, bzw. Einhängeskimmer.
2. Fädeln Sie nun die P3 Biese in die **Nut des Kombinationshandlaufes** ein und fixieren Sie den Reißverschlussanfang grob an die entsprechende Stelle des Pools, üblicherweise mittig über dem Einbauskimmer.



3. Ziehen Sie die SafeTop□□- Abdeckung jetzt vorsichtig auf die Wasseroberfläche und positionieren Sie dann den Reißverschlussanfang der auf dem Wasser liegenden Folie exakt gegenüber dem Reißverschluss Anfangsteil am Handlaufstreifen. Dabei kann es sein, dass Sie den Handlaufstreifen etwas nachziehen müssen.
4. Wenn das Becken mit einem Einbauskimmer ausgestattet ist, positionieren Sie nach Möglichkeit den Reißverschlussanfang mittig über dem Einbauskimmer. Sie erreichen somit später den Skimmer immer, ohne die Abdeckung komplett entfernen zu müssen.
5. Die auf der Abdeckung angeschweißte Lasche mit Öse und die Öffnung im ReißverschlussSchieber bieten die Möglichkeit, die Abdeckung mittels Bügelschloss zu sichern (abzuschließen).
6. **Achtung: Vermeiden Sie die Berührung der Abdeckung mit scharfen Gegenständen. Es ist nicht gestattet die Abdeckung zu betreten bzw. beim Transport Kontakt mit rauen Flächen zu bekommen (z.B. Beton)**
7. Bei Regen sammelt sich Regenwasser auf der Abdeckung. Das Regenwasser kann die Abdeckung soweit auffüllen, bis das Wasser durch den Reißverschluss in das Beckeninnere dringt. Durch rechtzeitiges Abpumpen des Regenwassers von der Abdeckung vermeiden Sie, dass Regenwasser durch den Reißverschluss in das Beckenwasser gelangen kann.

„SafeTop“ **abnehmen:** Soll die Abdeckung zum Baden entfernt werden, muss zuvor das Regenwasser abgepumpt werden. Zum Abpumpen des Regenwassers können Sie eine handelsübliche Tauch – oder eine selbstansaugende Wasserpumpe benutzen.

8. Entfernen Sie jetzt mit einem Kescher oder Besen eventuell angesammelten Schmutz von der Abdeckung.

Wenn Sie das Schloss entfernt haben, können Sie den Reißverschluss öffnen. Anschließend nehmen Sie die Abdeckung von der Wasseroberfläche.

Achtung!

Keinesfalls die Abdeckung nur teilweise öffnen. Unter der halbgeöffneten Abdeckung besteht Ertrinkungsgefahr!

9. **Abdeckung lagern:** Legen Sie die Schwimmbadabdeckung (völlig trocken), zusammengefaltet, neben das Becken oder an einen anderen geeigneten Ort. Achten Sie bitte darauf, dass die später auf dem Wasser aufliegenden Folienseiten mit diesen Seiten aufeinanderliegend eingelagert werden. Sie vermeiden so eventuellen Schmutzeintrag beim Wiederauflegen der Abdeckung.

10. **Reinigung und Pflege:** Plane ausbreiten und mit klarem Wasser (Wasserschlauch) abspülen. Oberseite evtl. mit Bürste oder Schrubber (Kunststoffborsten) reinigen. Bei starker Verschmutzung Rand- oder Grundreinigungsmittel (für PVC-Folien geeignet) verwenden. Keinesfalls aggressive Reinigungsmittel einsetzen. Die trockene Folie in einem Stoffbeutel aufbewahren.

Den Reißverschluss pflegen Sie, indem Sie die Spiralen von Zeit zu Zeit mit Vaseline benetzen.

11. **Überwintern:** Bei einsetzendem Frost (Minustemperaturen) sollte die Plane nicht mehr bewegt werden, weil durch Frostbruch Beschädigungen an der PVC-Folie verursacht werden können. Eisschichten, die sich auf der Plane bilden, keinesfalls entfernen !

16. **Reparatur:** Kleinere Schäden können mit PVC-Folie und Unterwasserkleber behoben werden.

Montage Acht- und Ovalform-Schwimmbecken:

Alle vorgenannten Punkte treffen auch auf Acht- und Ovalformbecken zu. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Reißverschlussanfang -und ende immer in der Mitte einer Beckenrundung beginnen. Hier befindet sich in der Regel auch der Skimmer. Beginnen Sie also auch hier mit der Montage.

Gewährleistungsbedingungen

Wir sichern Ihnen 2 Jahre Gewährleistung auf Ihre SafeTop-Schwimmbadabdeckung zu. Die Gewährleistung beinhaltet:

- UV-Beständigkeit
- Verrottungsbeständigkeit
- Schweißnahtfestigkeit
- Frostbeständigkeit

Ausgenommen aus der Gewährleistung ist der Reißverschluss. Dieser ist ein Verschleißteil und muss als sicherheitsrelevantes Bauteil regelmäßig überprüft- und bei Bedarf ausgetauscht werden.

Für mechanische Beschädigungen übernehmen wir keine Gewähr!

Im Reklamationsfall nehmen Sie bitte zunächst telefonisch oder schriftlich Kontakt mit uns auf um die Abwicklungsmodalitäten zu klären. Voraussetzung für die Gewährleistung sind die Vorlage des Kaufbeleges sowie die Einhaltung unserer Montage – und Pflegehinweise.