




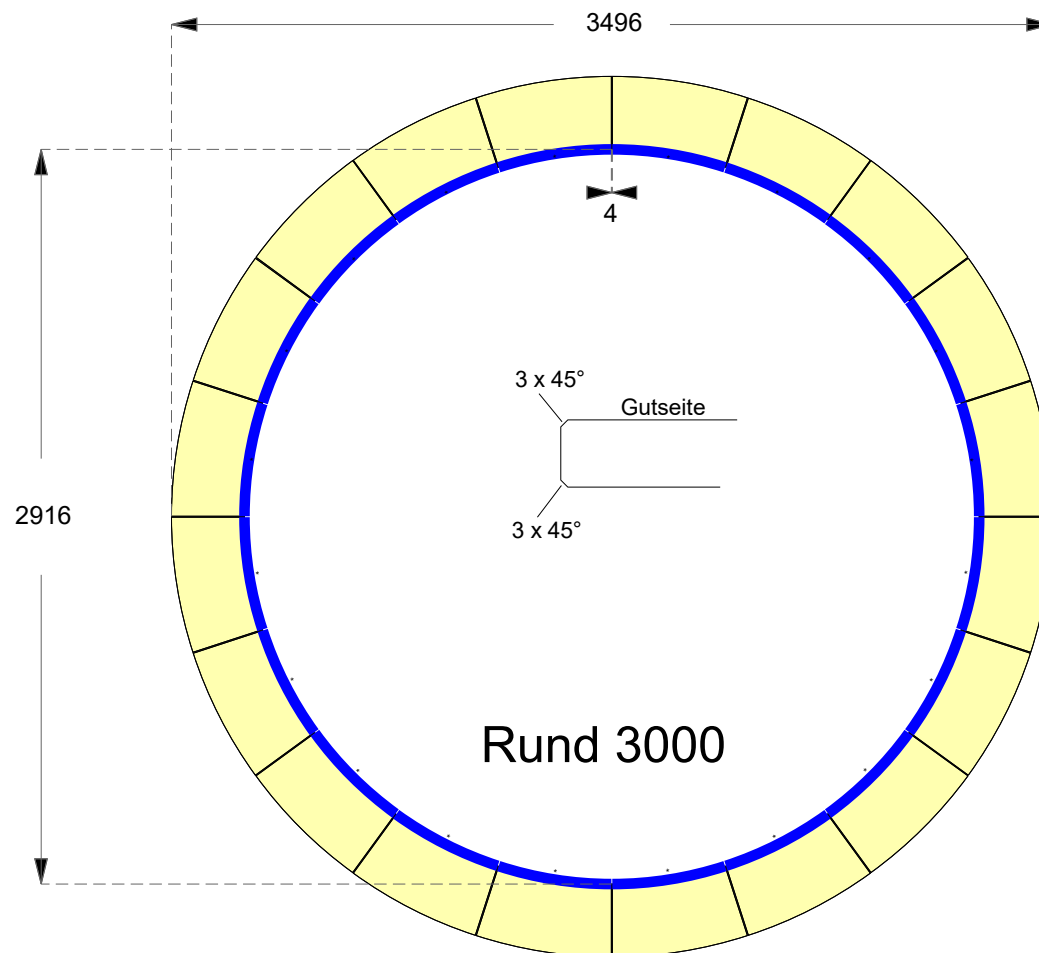


Kante - Fase




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 30	Auftrags-Nr.: porur30-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material: 595 x 595		Oberfläche:	DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

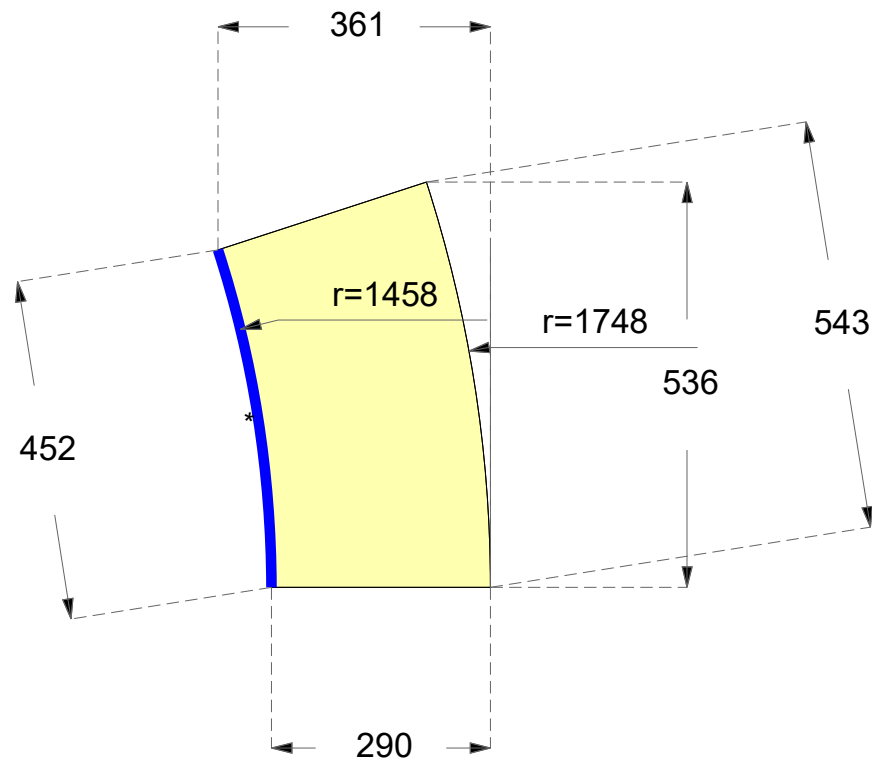

20 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	 Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: porur30-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material: 595 x 595		Oberfläche:	DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

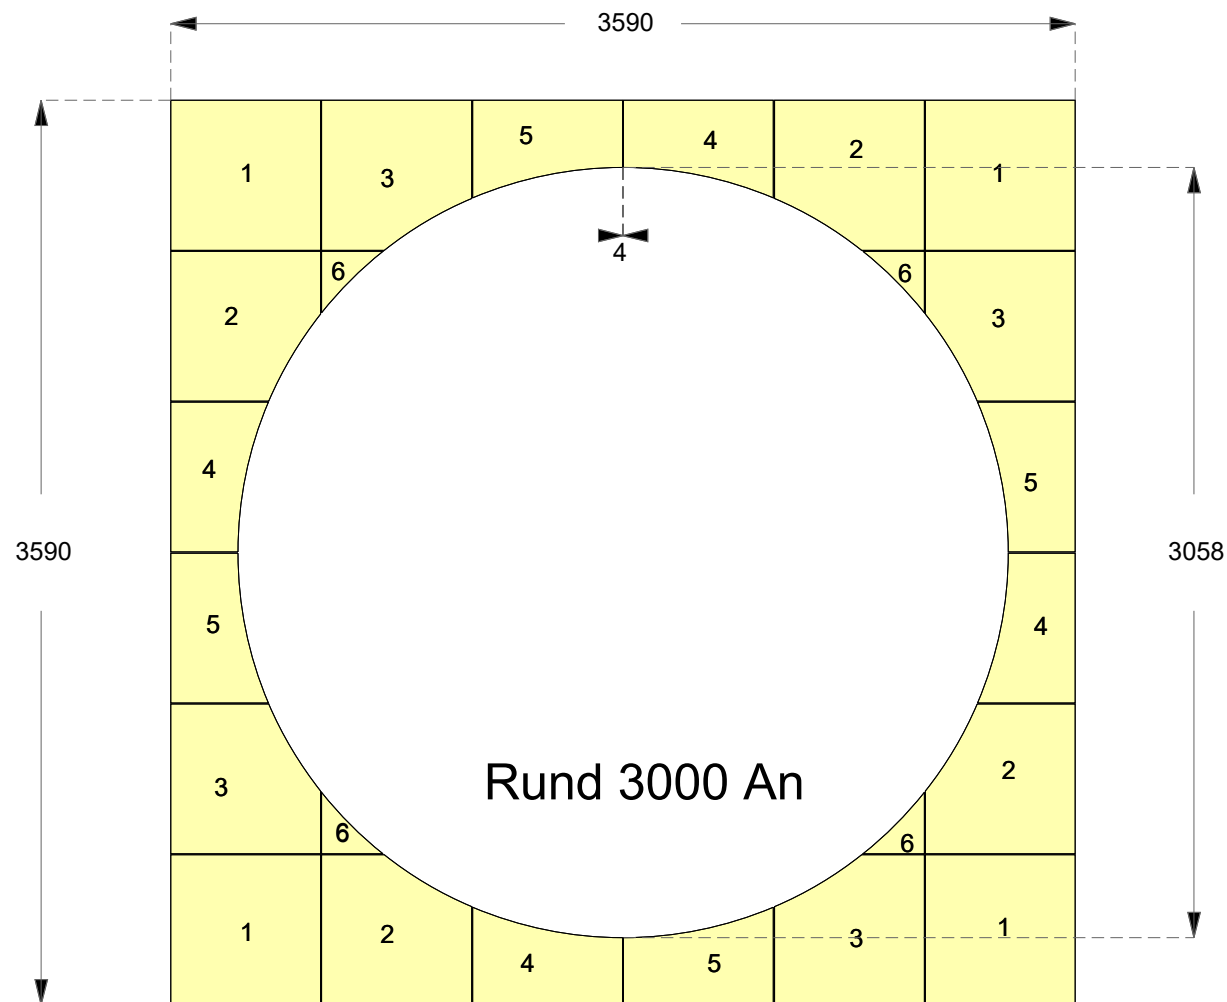


Keine Kantenbearbeitung
leicht angefast

Kunde: conZero		Kundennummer:		Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 30 	Auftrags-Nr.: porur30-0
Komm.:							
Material:		Oberfläche:		Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm					
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

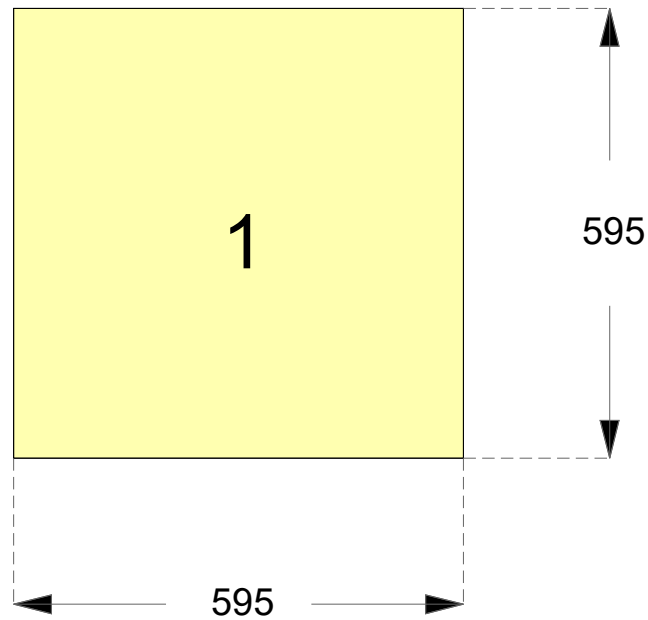


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: porur30-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

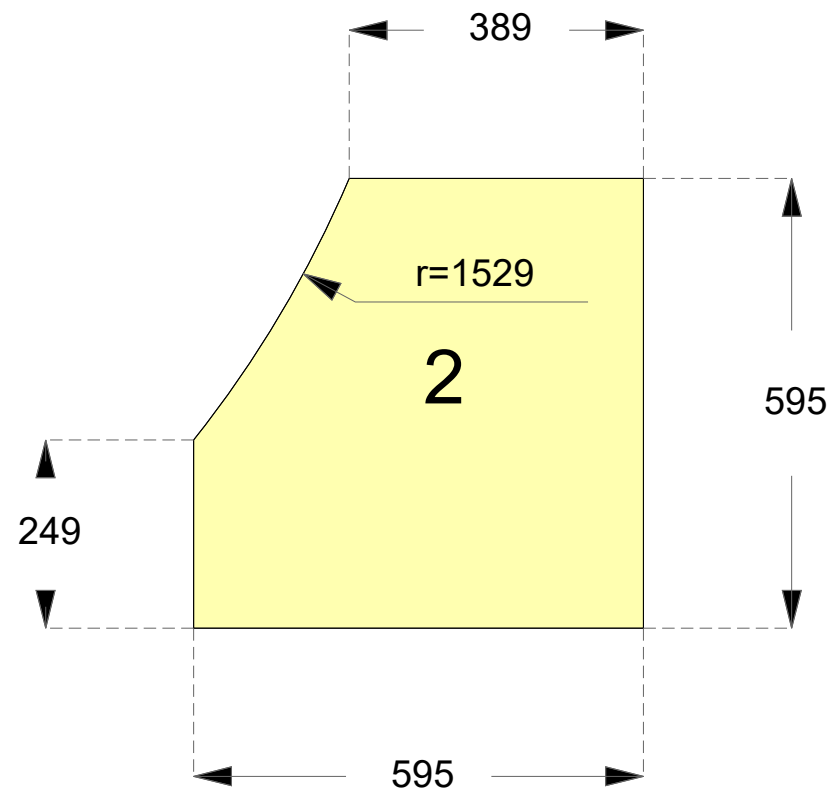


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: porur30-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

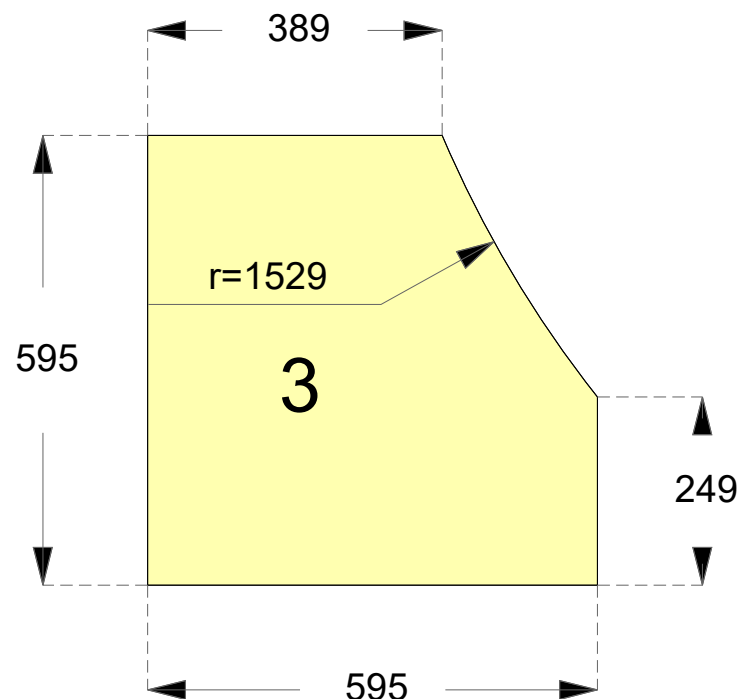


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10  conZero Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: porur30-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

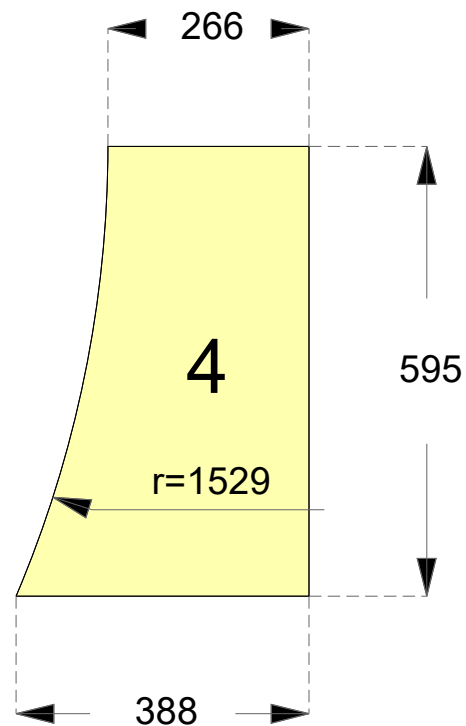


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: porur30-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.		- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

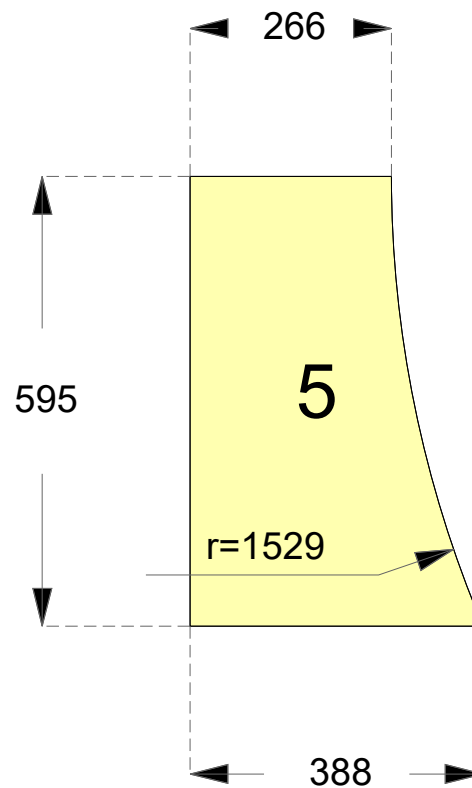


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: porur30-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	


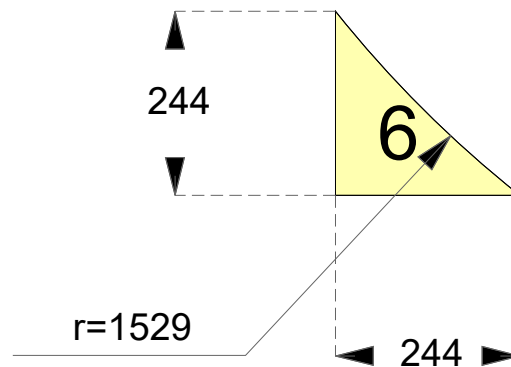


4 Stück


Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: porur30-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

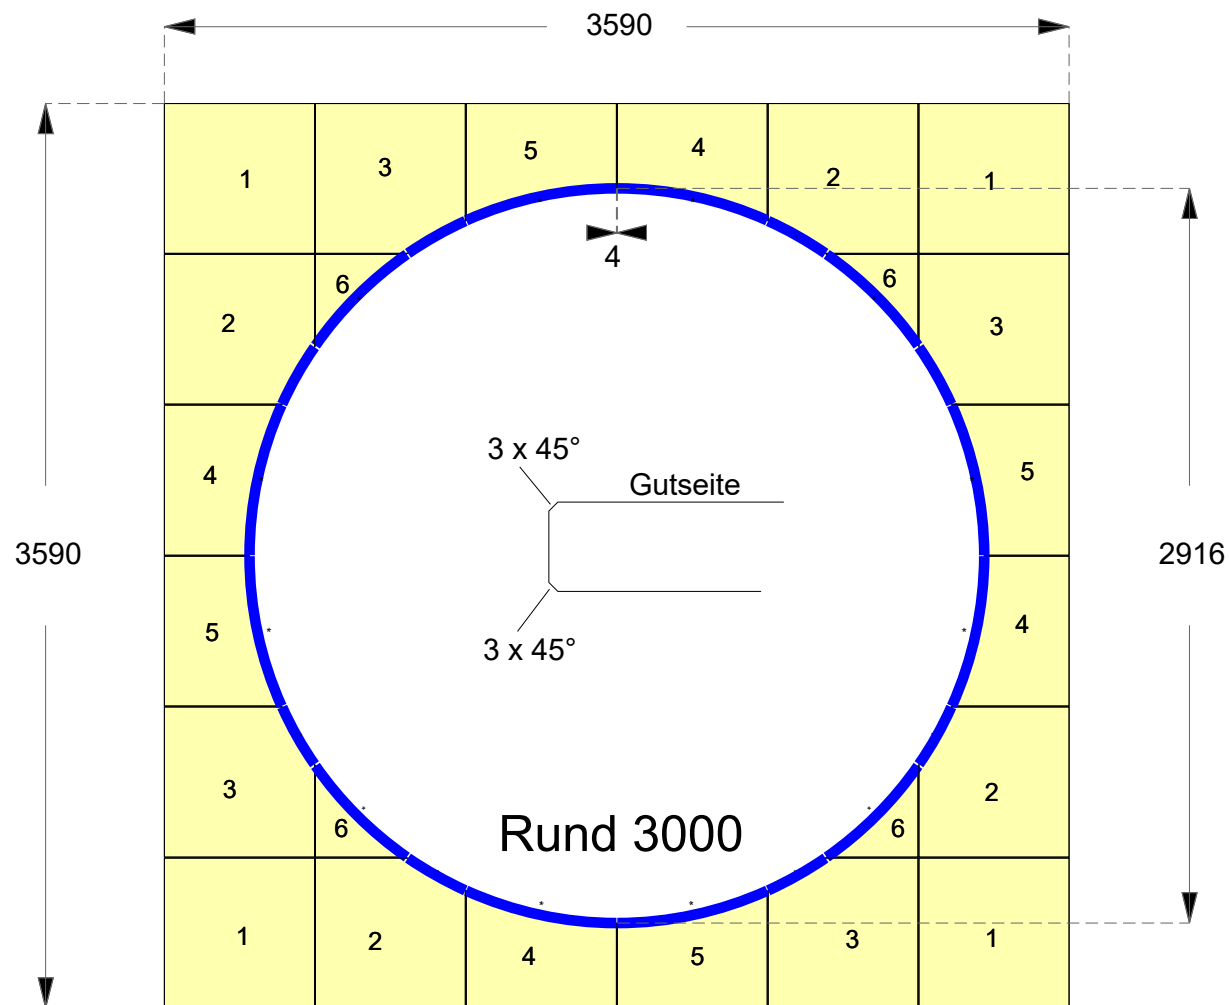

Kante - Fase




Kunde: conZero		Kundennummer:		Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 30 	Auftrags-Nr.: poruq30-1
Komm.:							
Material:		Oberfläche:		Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm					
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

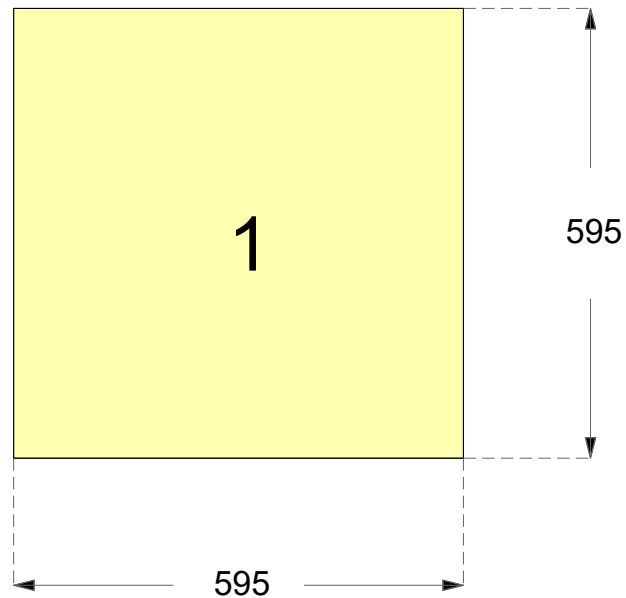


4 Stück


Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq30-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

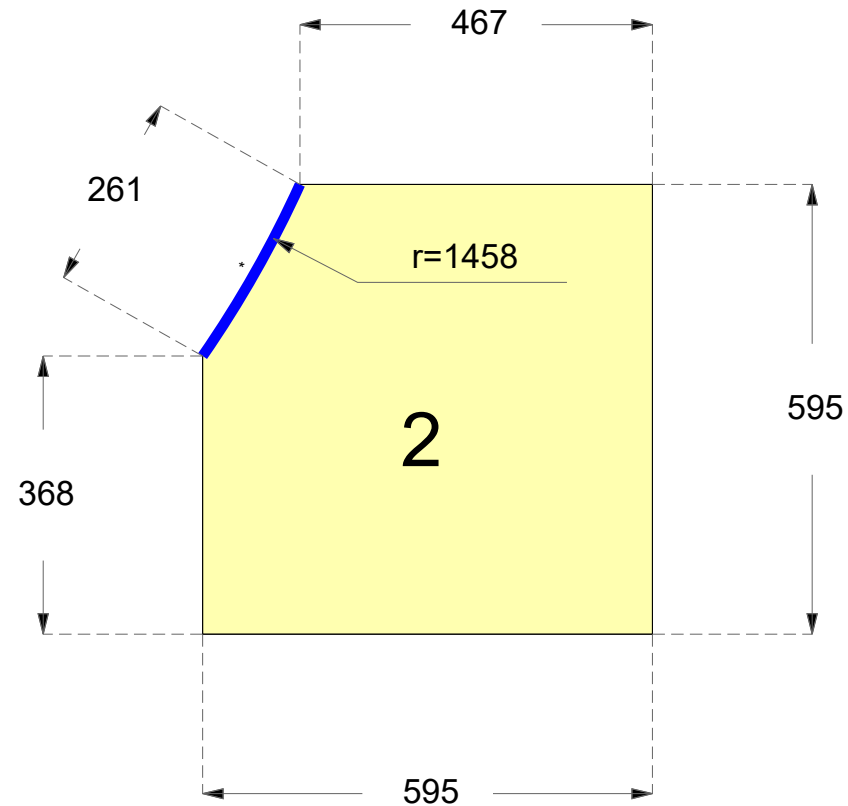


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq30-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.		- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

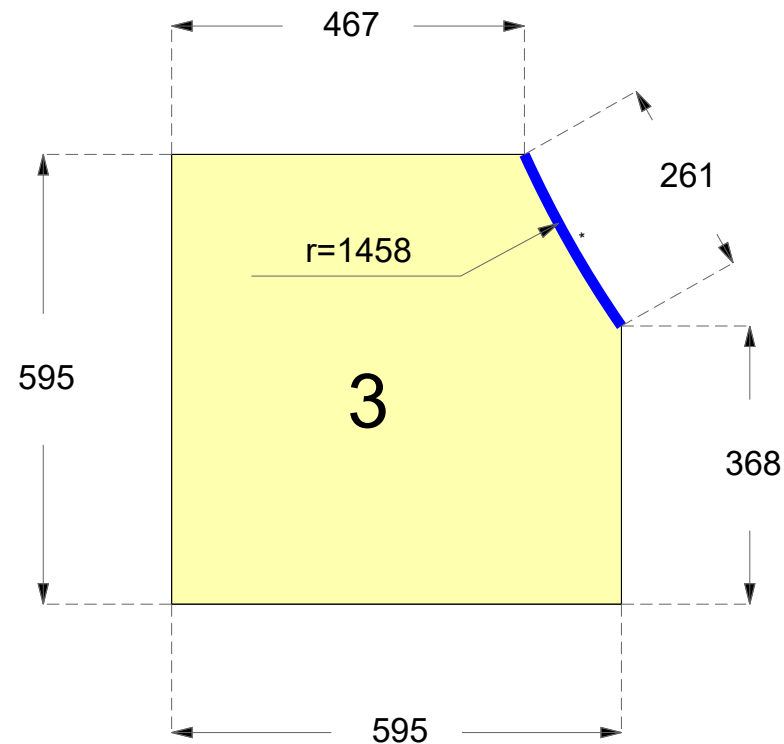


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq30-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

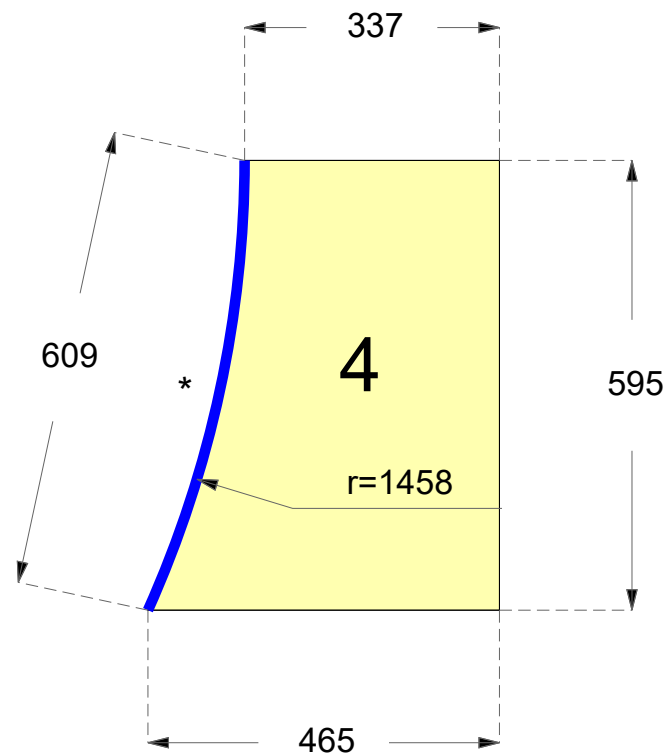


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq30-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk:		KW:	Dicke: mm			
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

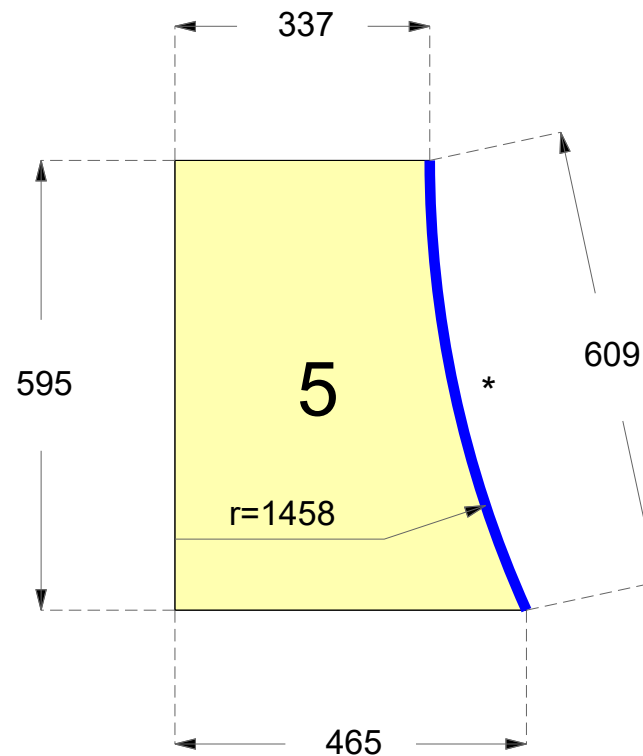


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq30-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm			
Material:		Oberfläche:		Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk:		Dicke:	mm			
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.				

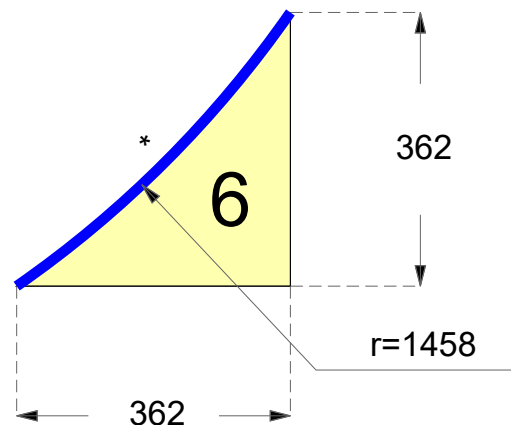


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10  conZero Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq30-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm			
Material:		Oberfläche:		Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk:		KW:	Dicke: mm			
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

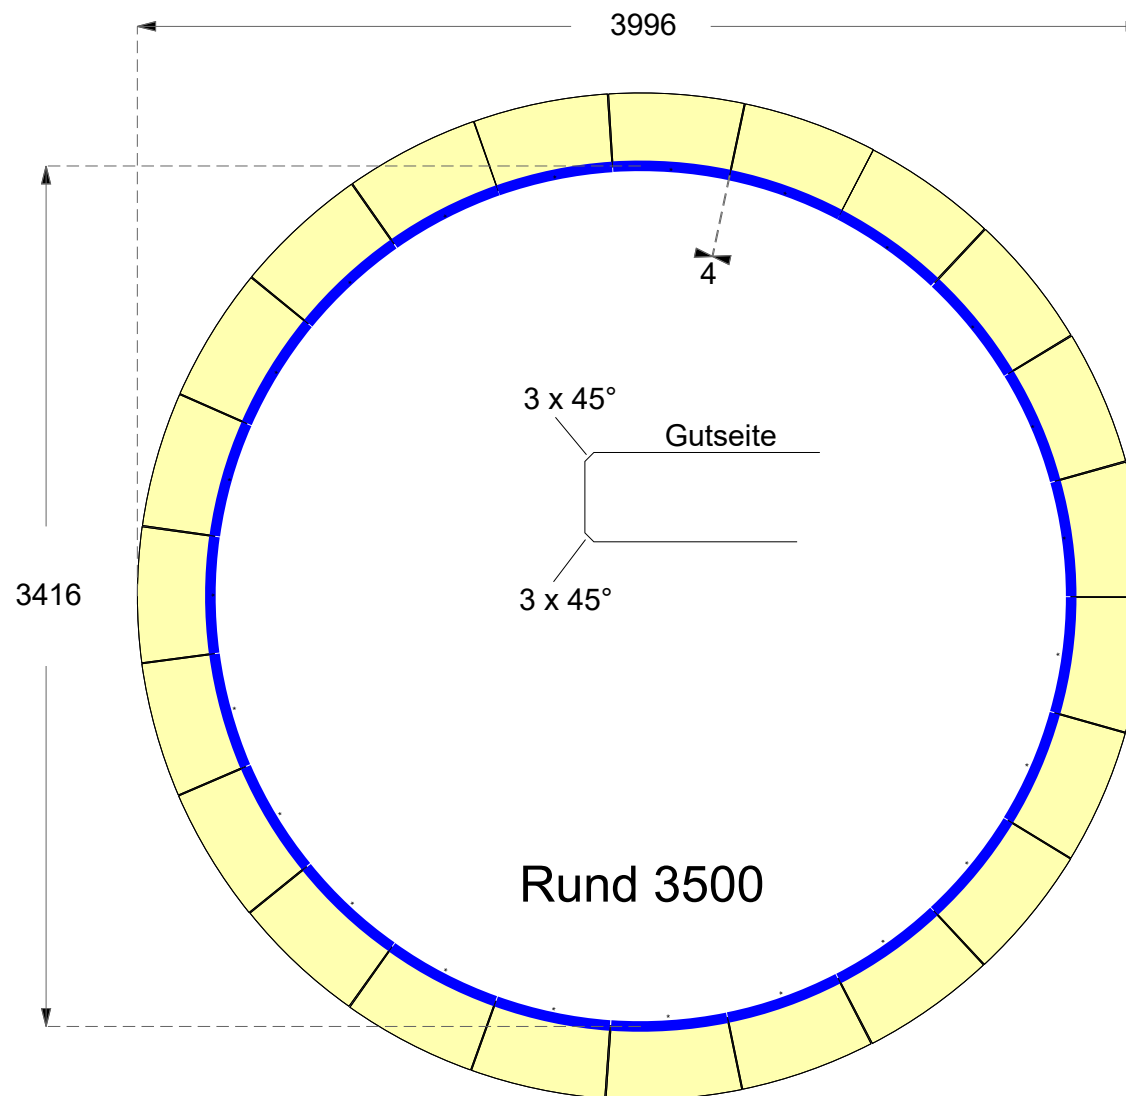


Kante - Fase




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 30	Auftrags-Nr.: porur35-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material: 595 x 595		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk:	KW:	Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindestmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

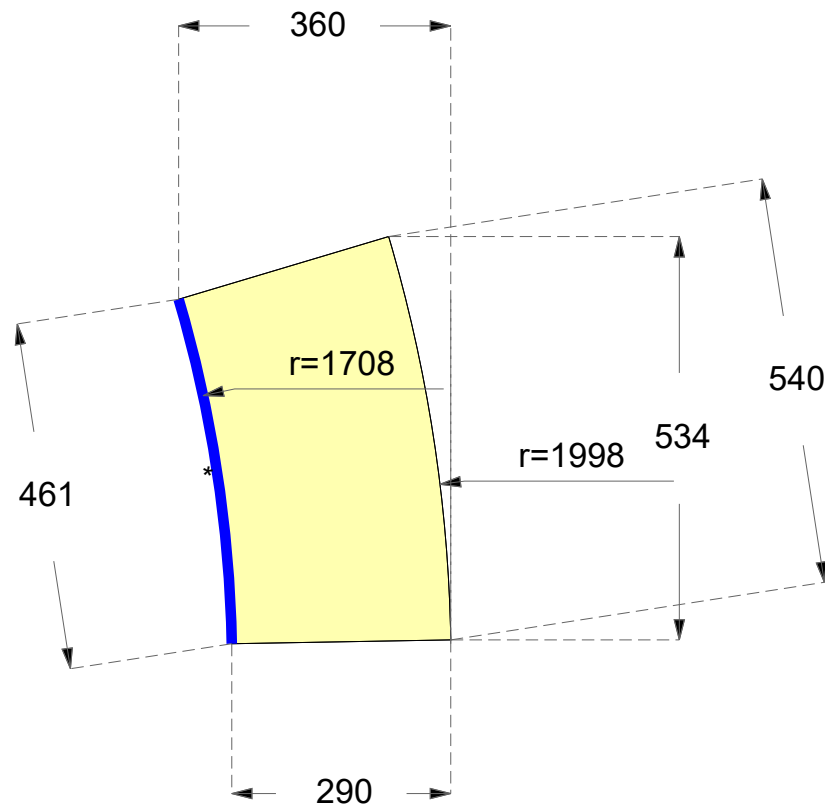

23 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: porur35-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material: 595 x 595		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

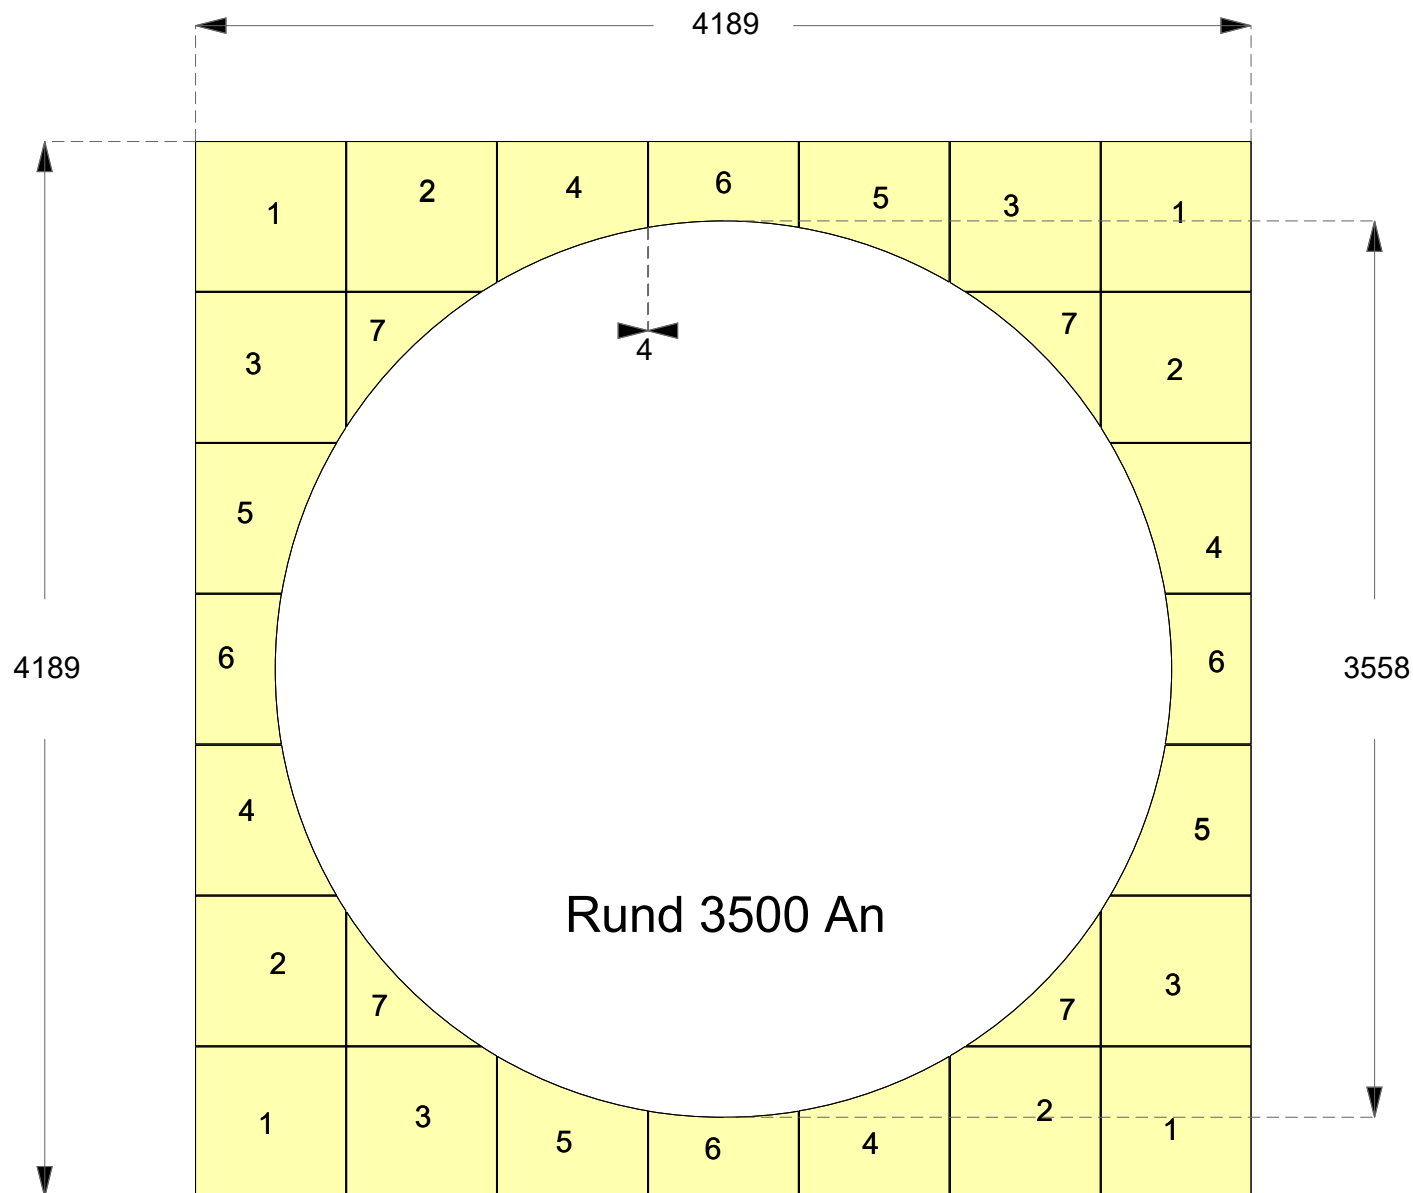


Keine Kantebearbeitung
leicht angefast

Kunde:		Kundennummer:		Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	 conZero Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq35-0
Komm.:							
Material:		Oberfläche:		Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk:		KW:					
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

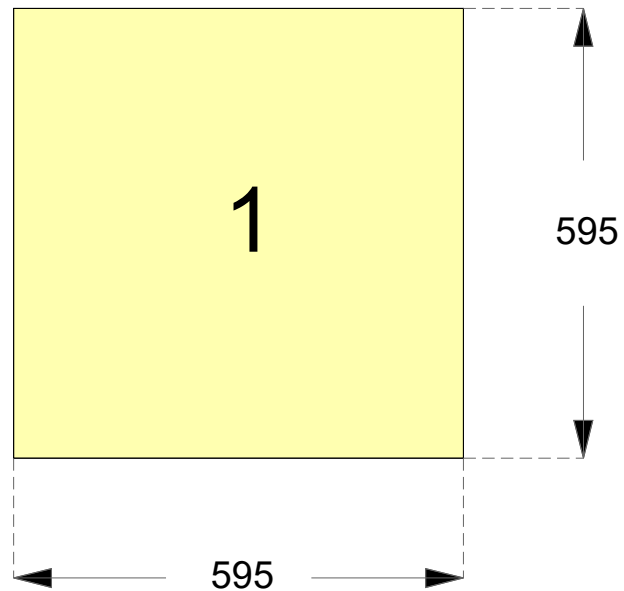


4 Stück

Kunde:		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq35-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

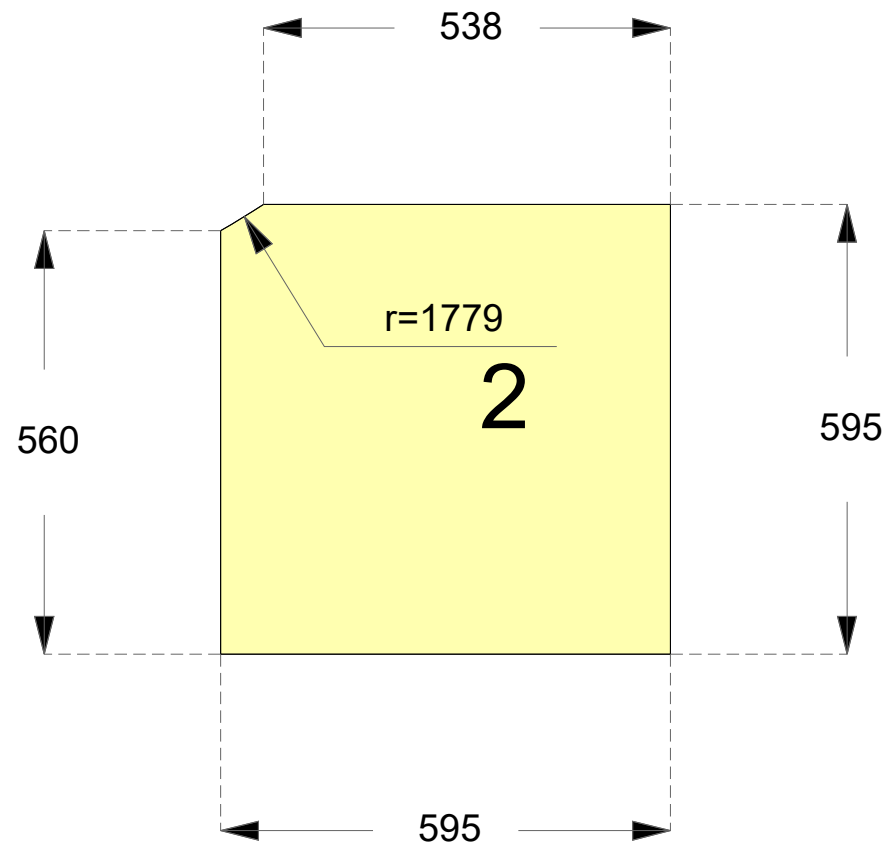



4 Stück

Kunde:		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10 	Auftrags-Nr.: poruq35-0
Komm.:						
Material:		Oberfläche:	Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm			
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

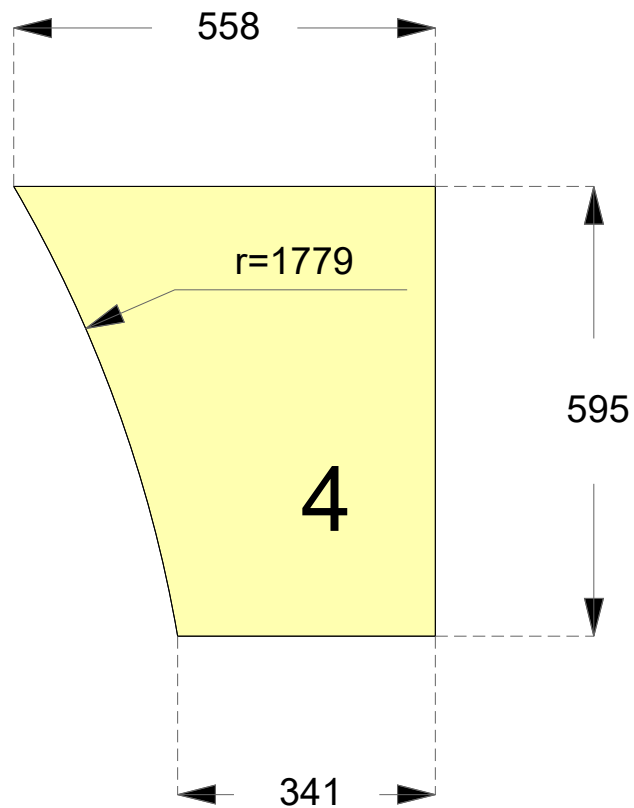


4 Stück

Kunde:		Kundennummer:		Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	 conZero Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq35-0	
Komm.:		Material:		Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332				
ex Werk:		KW:		Oberfläche:	Dicke: mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.				- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

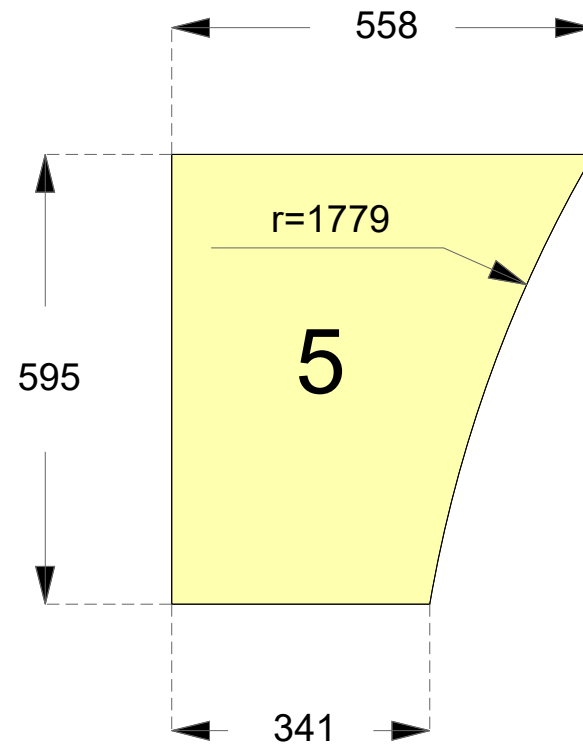


4 Stück

Kunde:		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq35-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

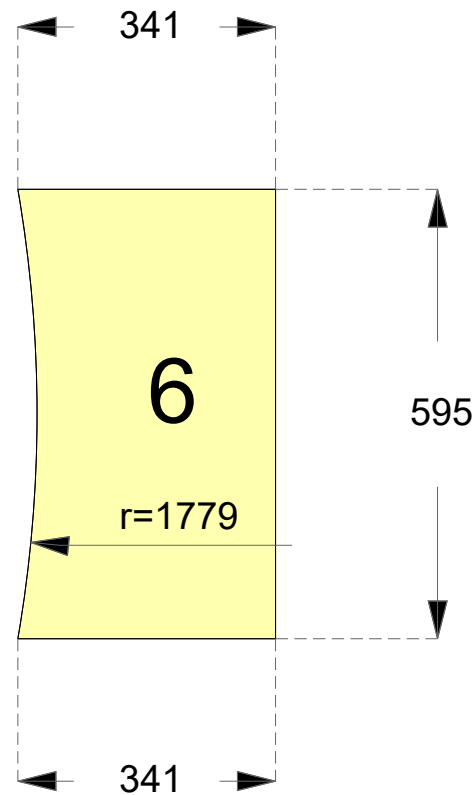


4 Stück

Kunde:		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq35-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

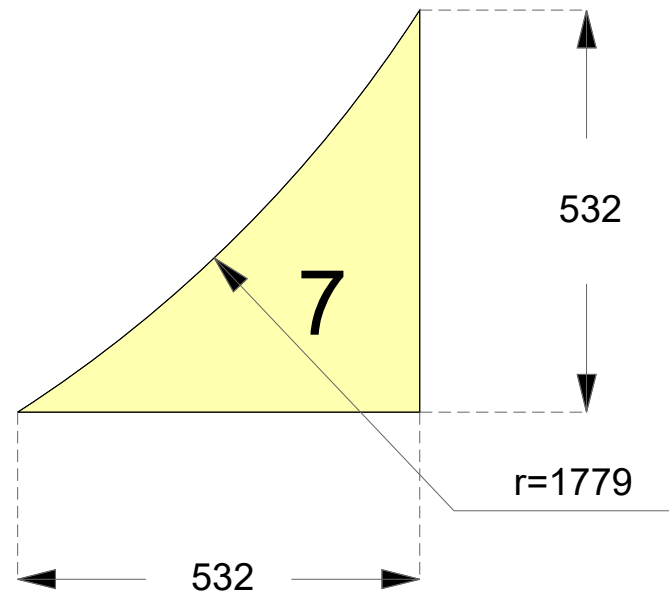


4 Stück


Kunde:		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq35-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk:		Dicke:	mm			
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

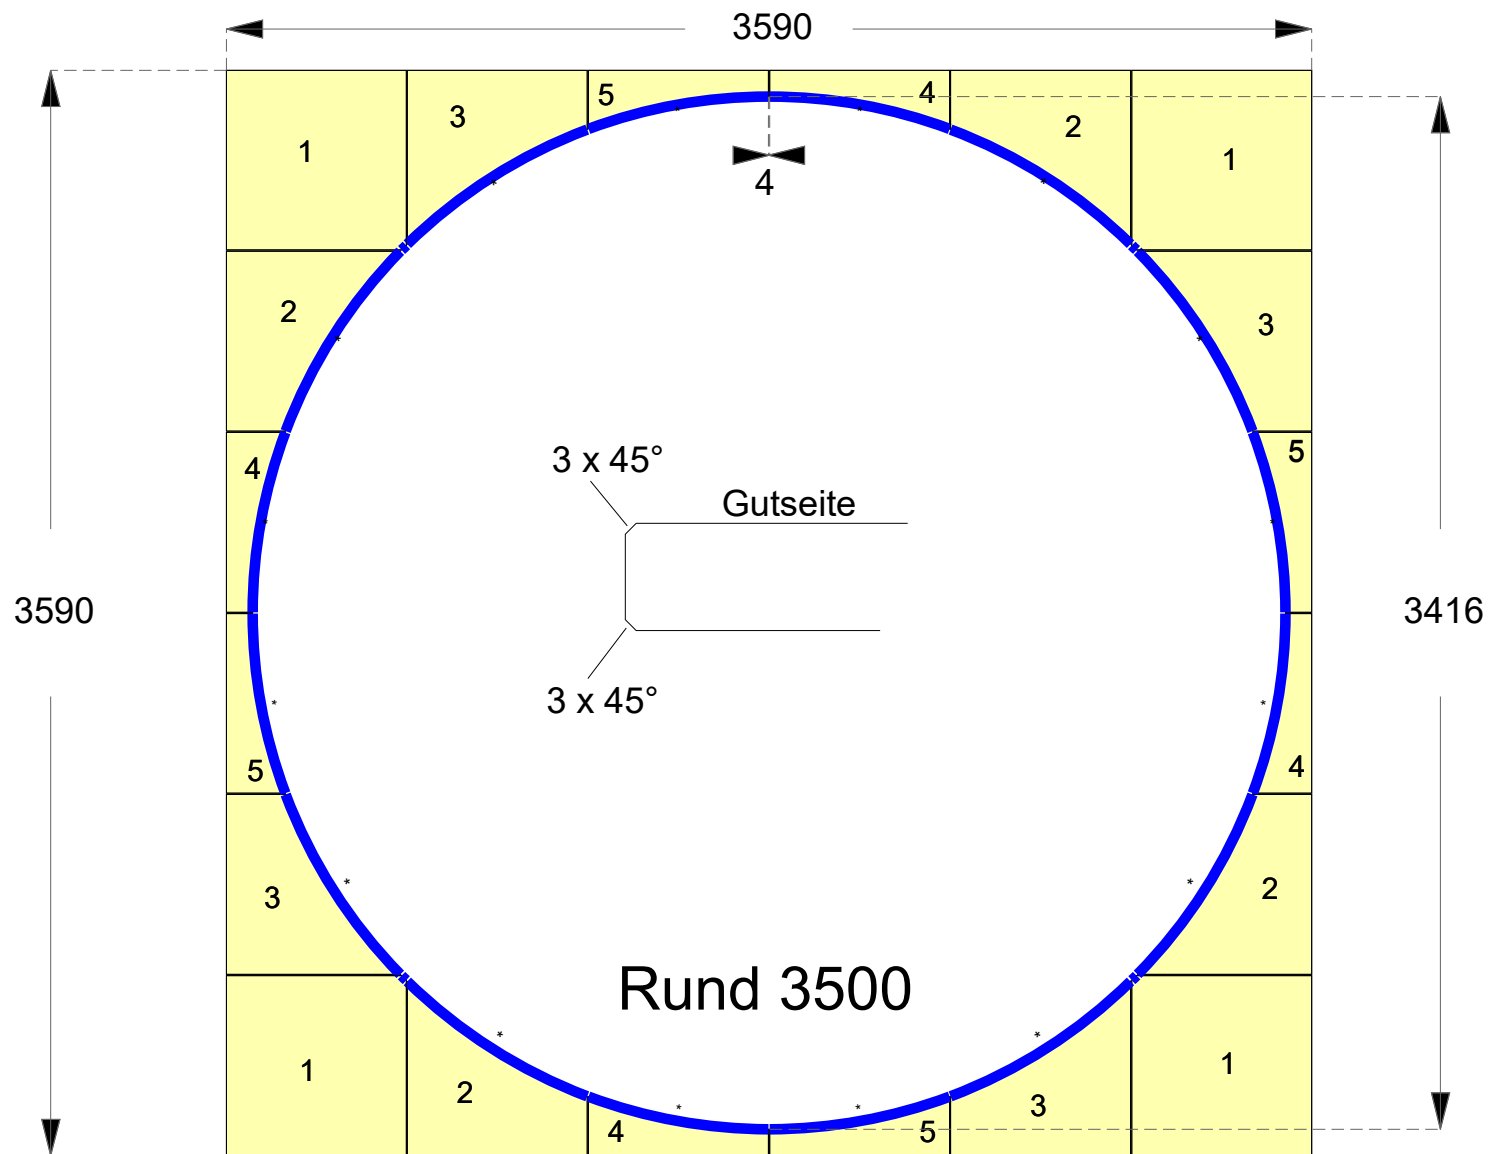


Kante - Fase




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 25  Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq35-1
Komm.:						
Material:		Oberfläche:	Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
ex Werk:		Dicke:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.		- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

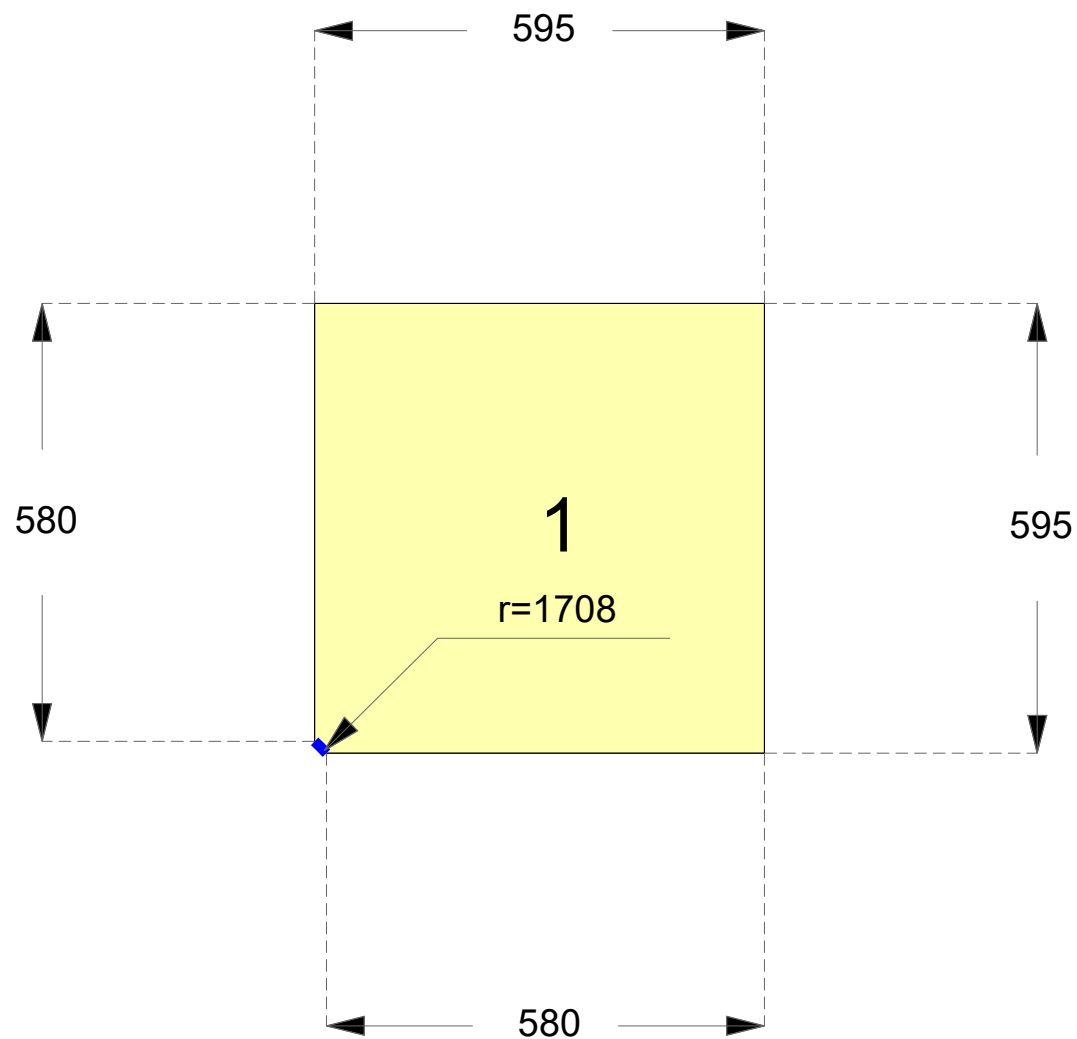


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:		Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	 conZero Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq35-1
Komm.:				Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:		<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm					
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

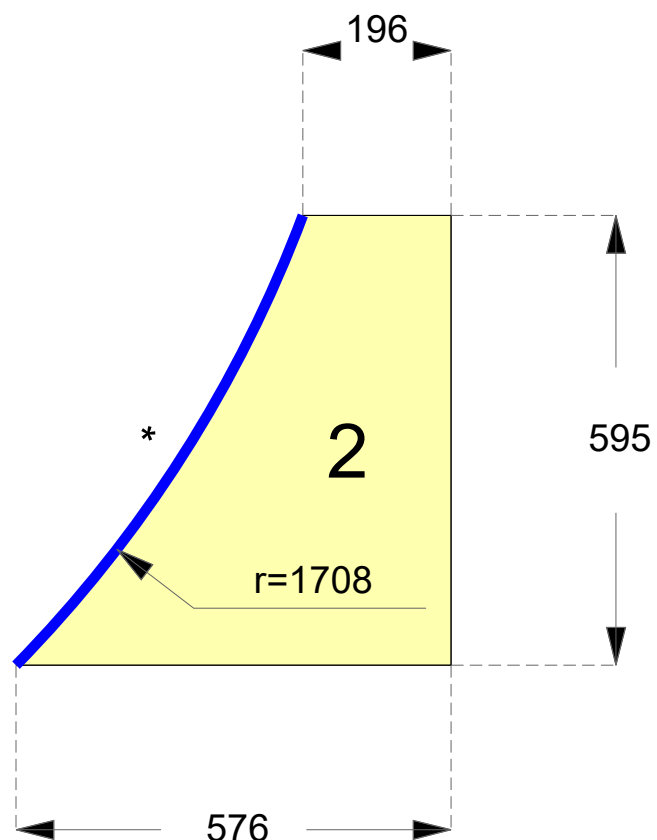


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq35-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

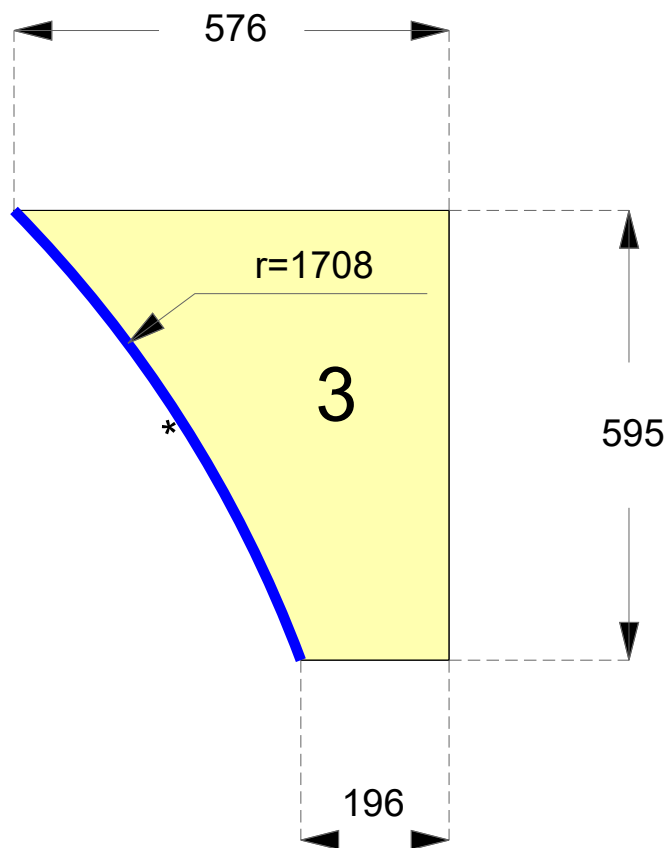


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	 conZero Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq35-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.		- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

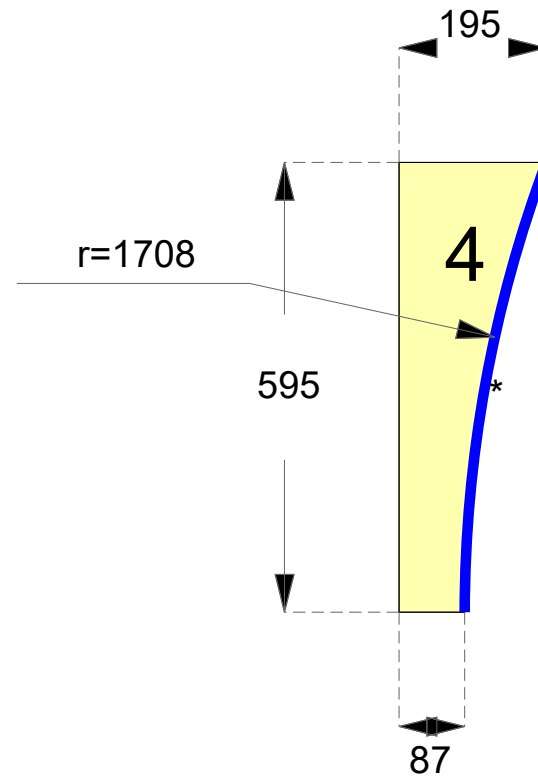


4 Stück





Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq35-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

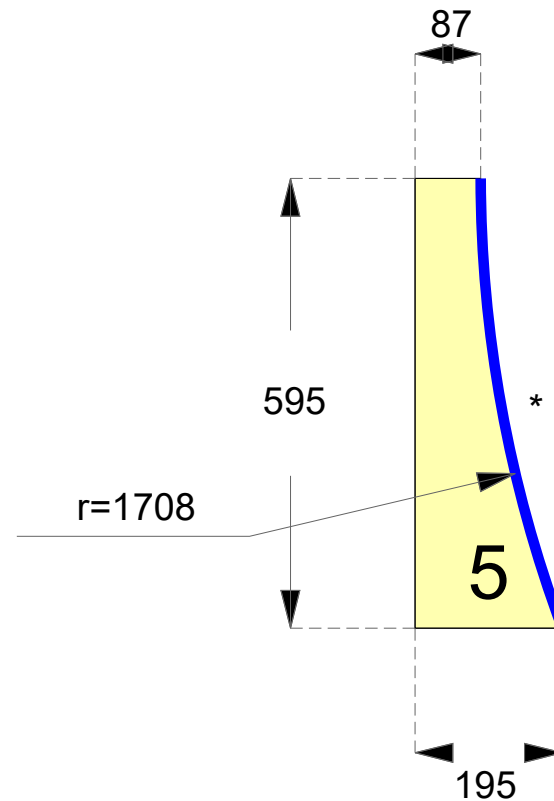


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq35-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk:	KW:	Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

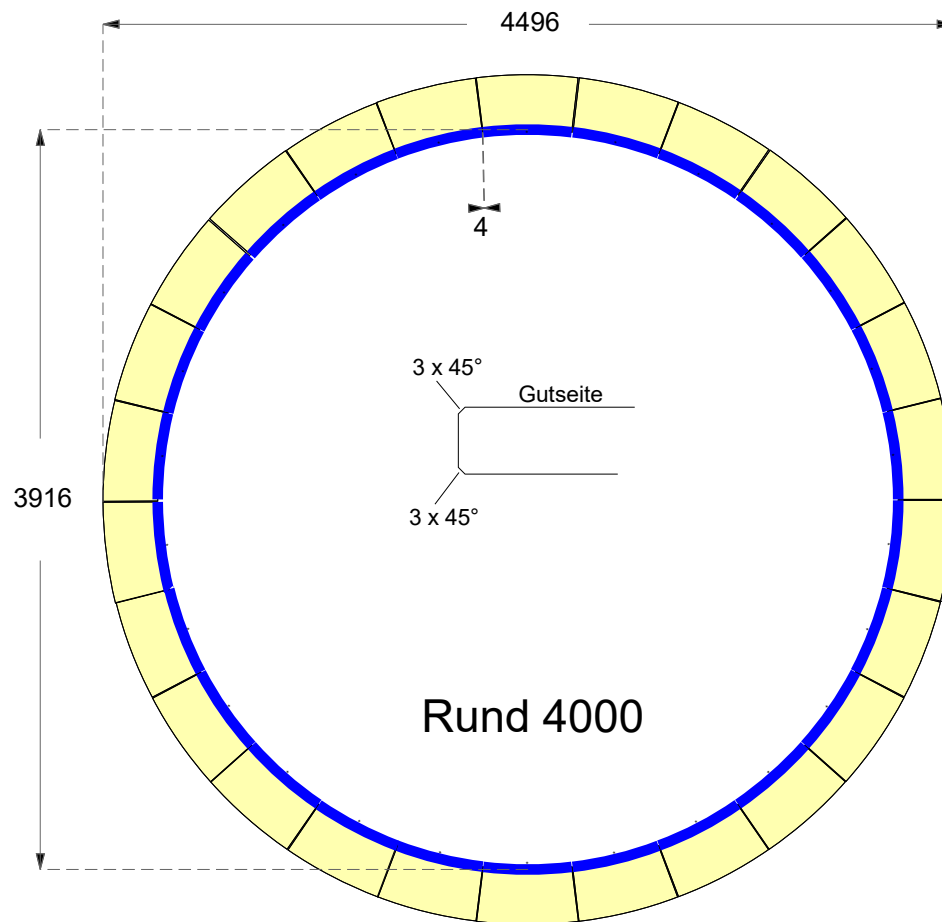


Kante - Fase




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 40	Auftrags-Nr.: porur40-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material: 595 x 595		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

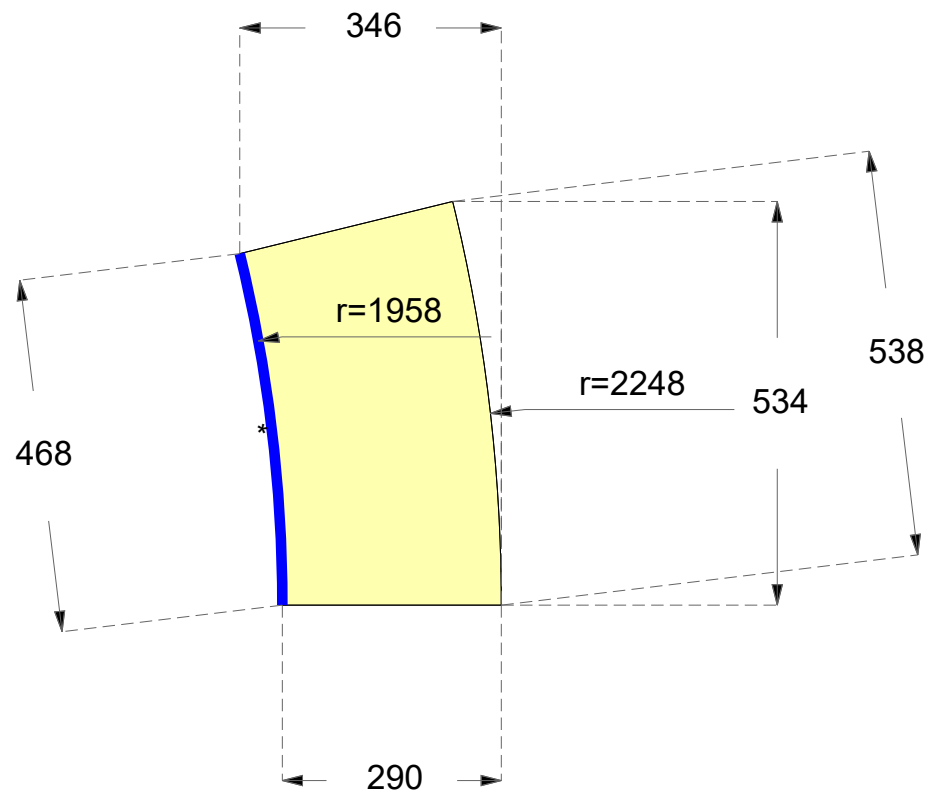

26 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: porur40-1
Komm.:			Allgemeintoleranz fÄ¼ Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material: 595 x 595		Oberfläche:	<60cm Ät 1mm >60cm Ät 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk:	KW:	Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

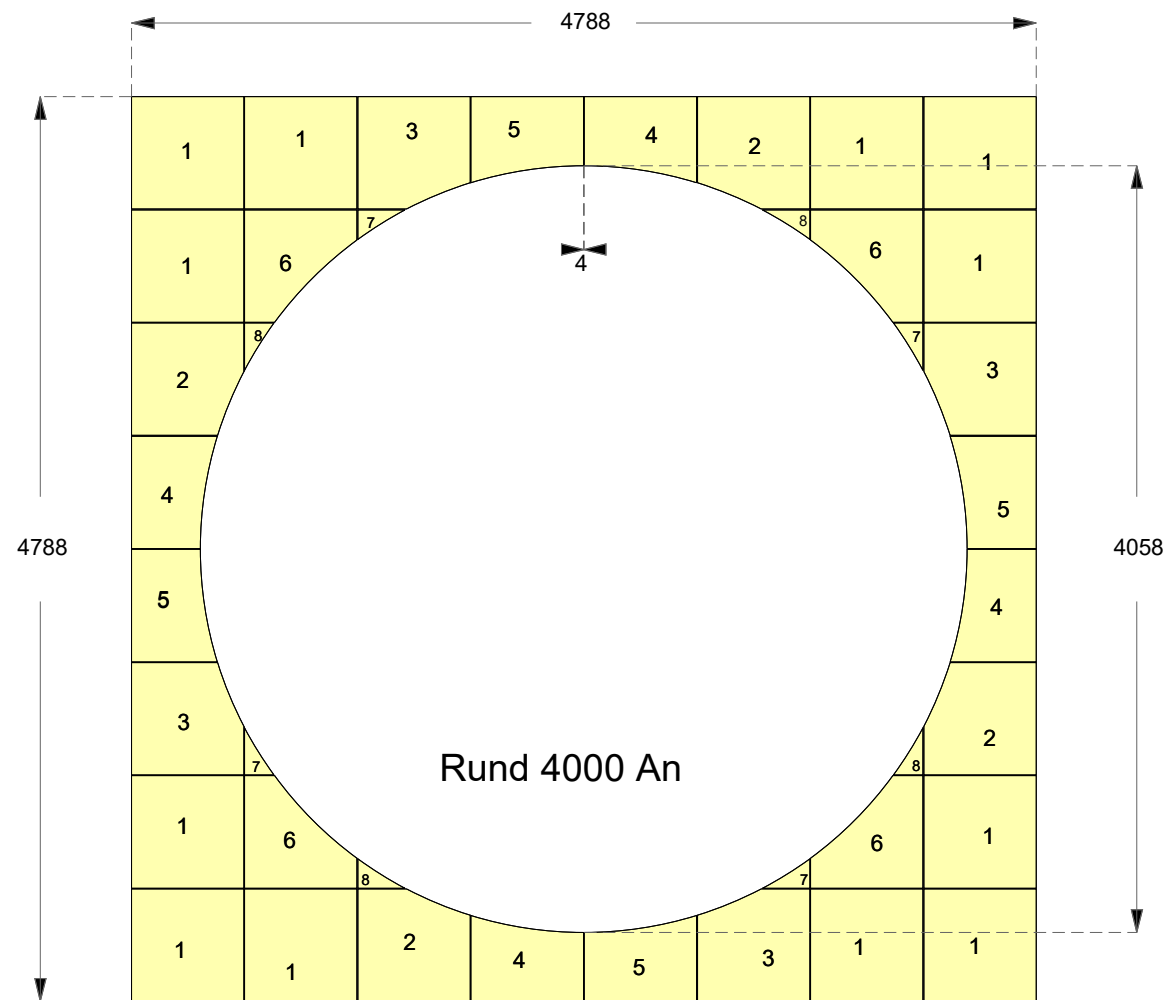


Keine Kantenbearbeitung
leicht angefast

Kunde: conZero		Kundennummer:		Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 40 	Auftrags-Nr.: poruq40-0
Komm.:							
Material:		Oberfläche:		Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm					
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

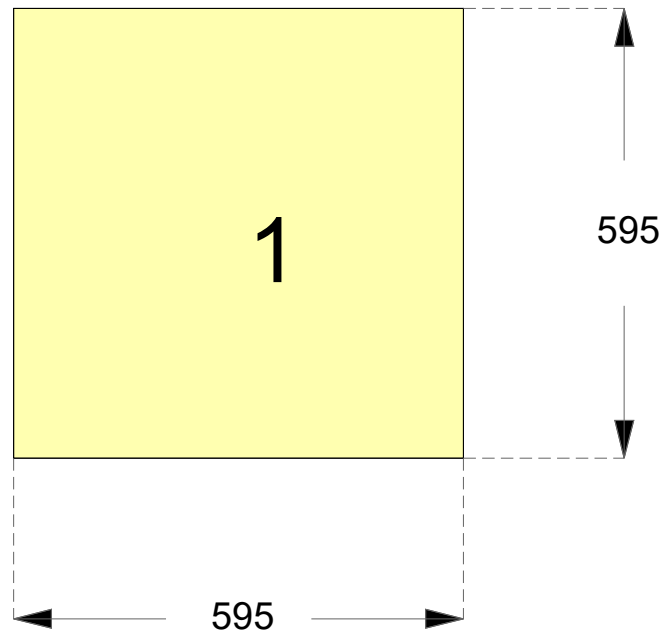


12 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq40-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

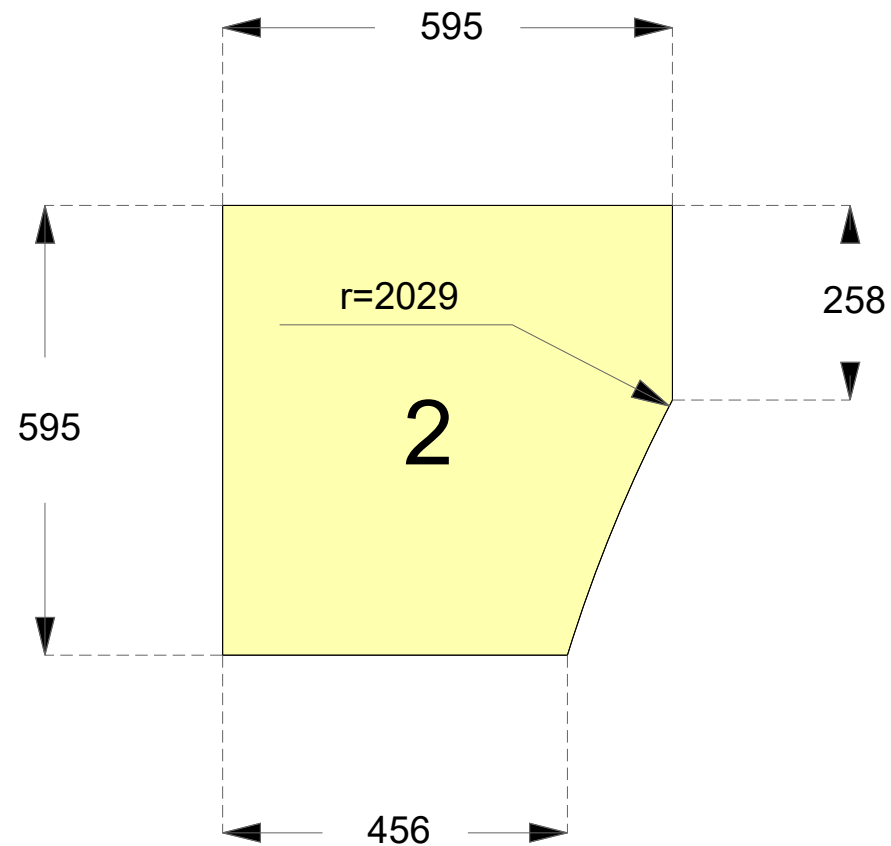


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq40-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

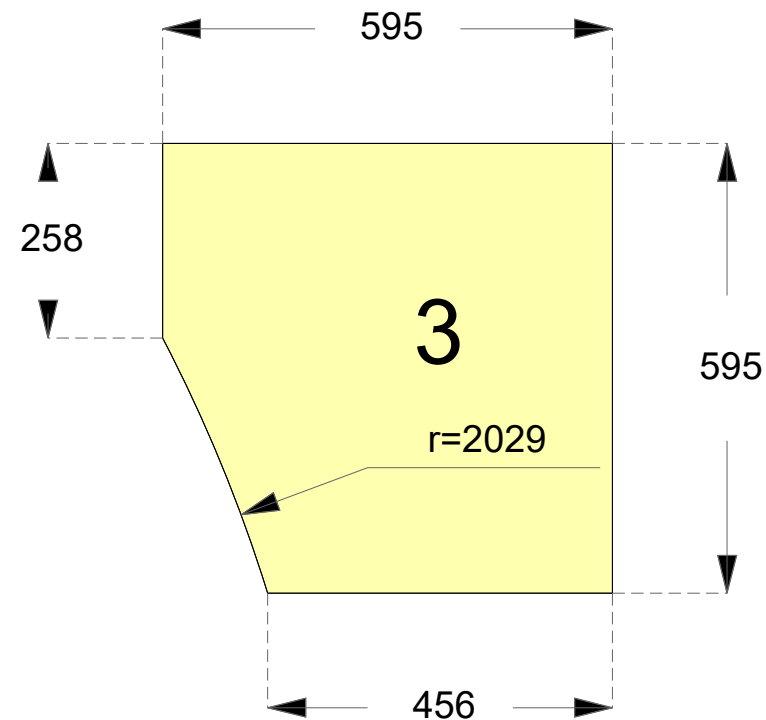


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq40-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

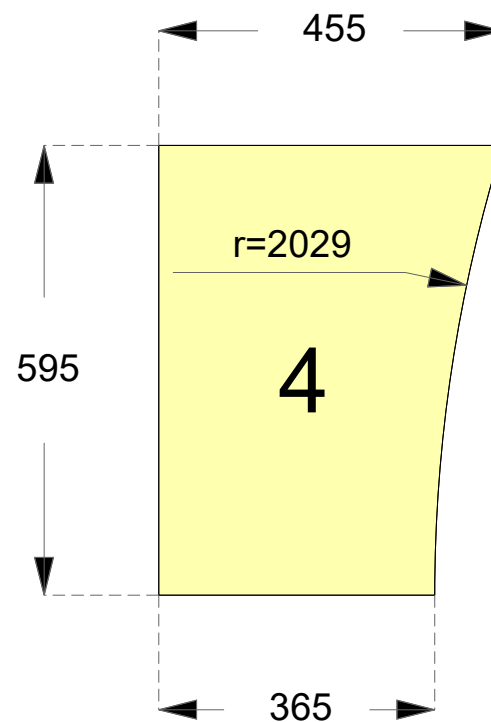


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10  Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq40-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk:		KW:	Dicke: mm			
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

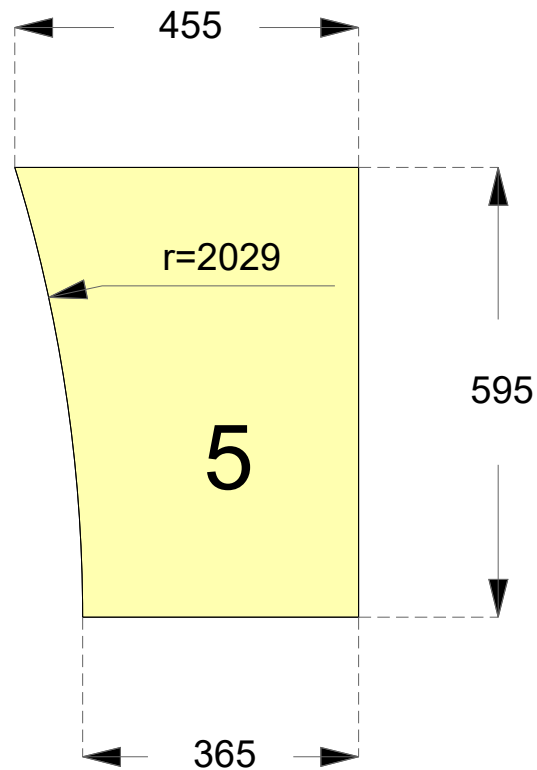


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq40-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

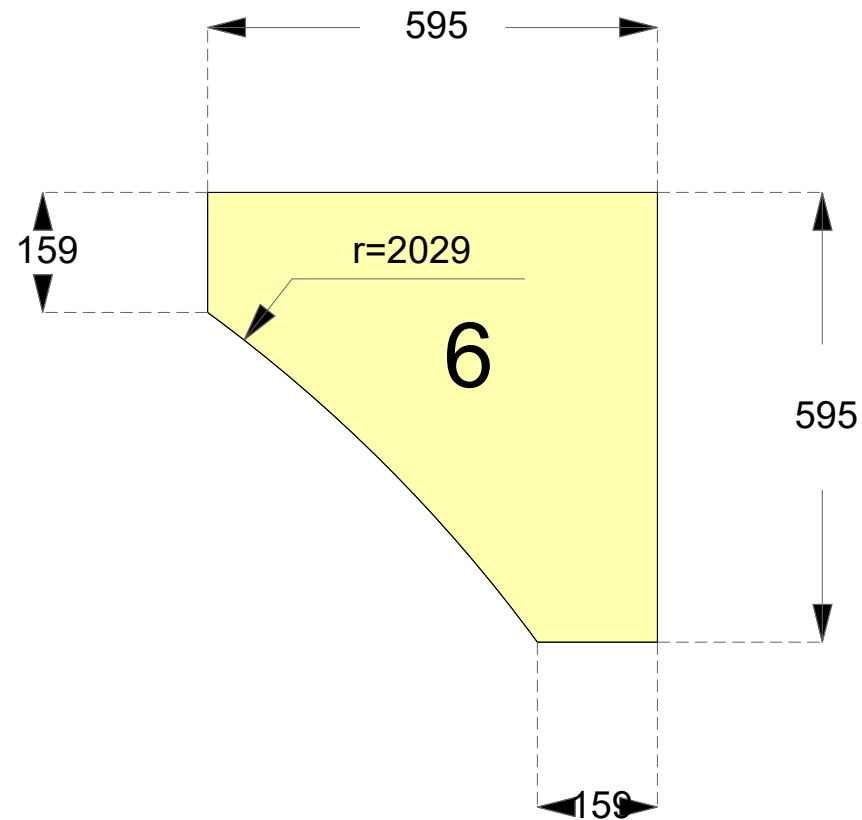


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq40-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

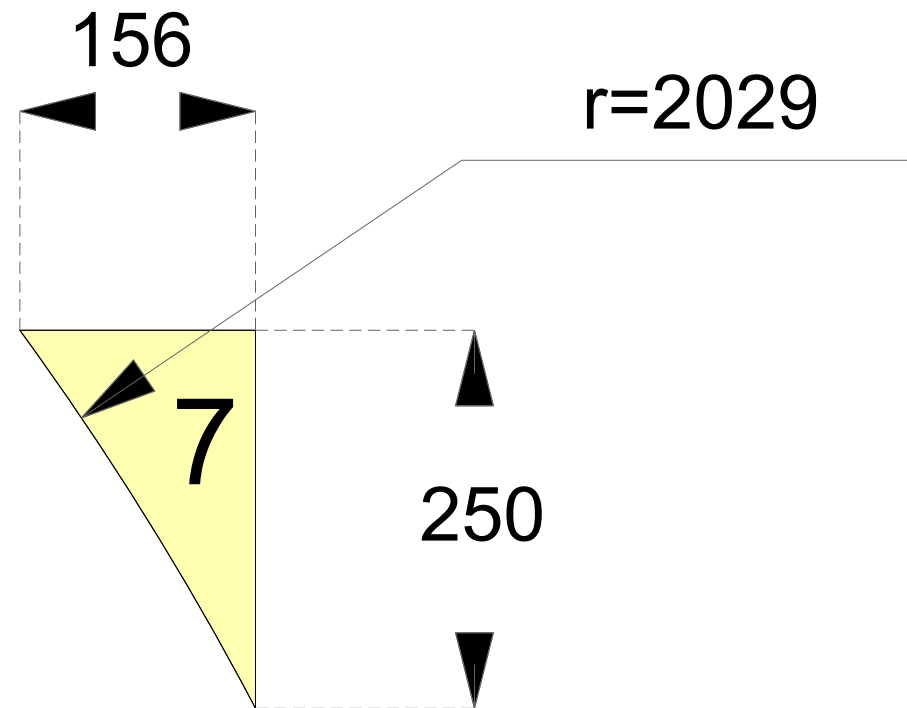



4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 5	Auftrags-Nr.: poruq40-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

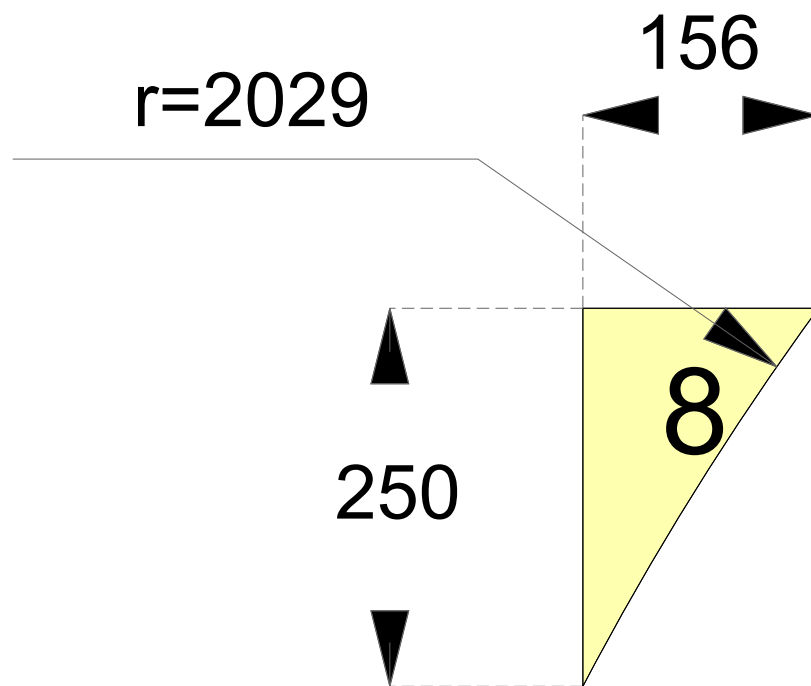


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	 Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq40-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.		- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

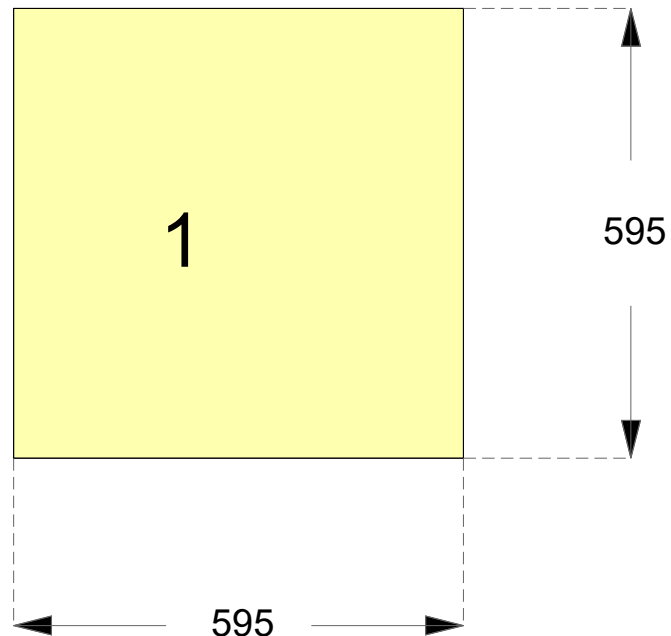


12 Stück


Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq40-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

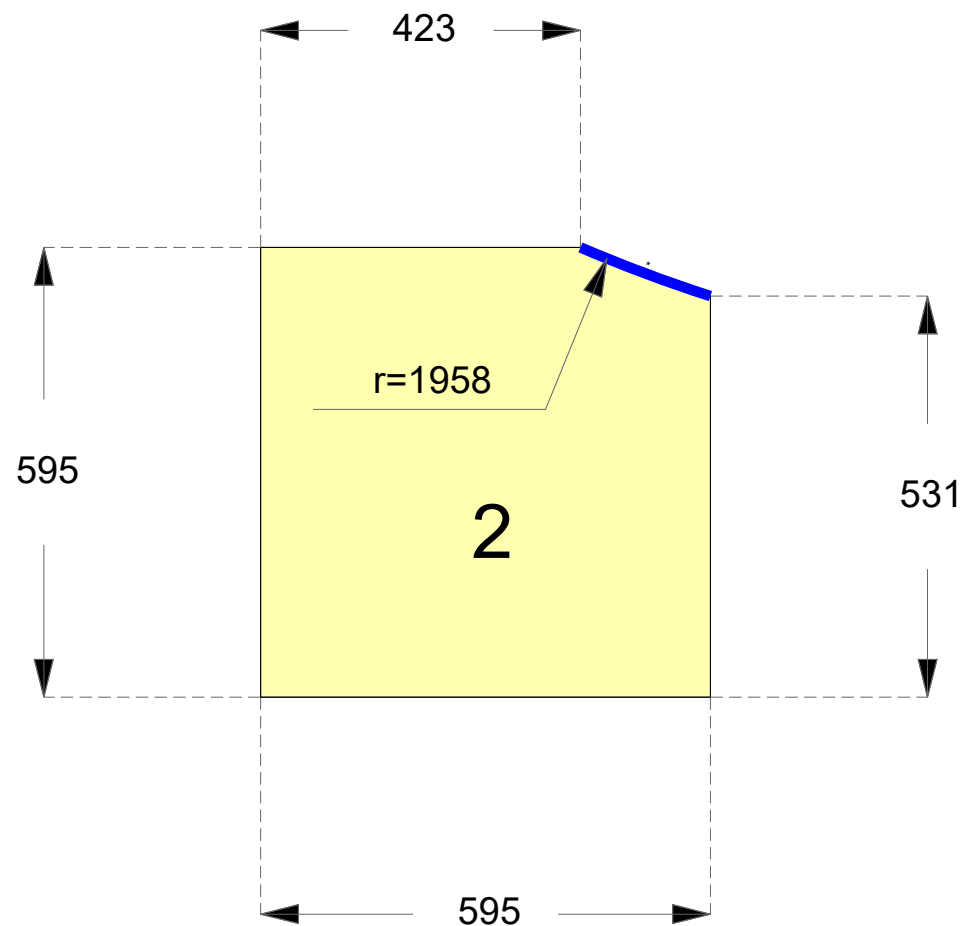


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	 conZero Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq40-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

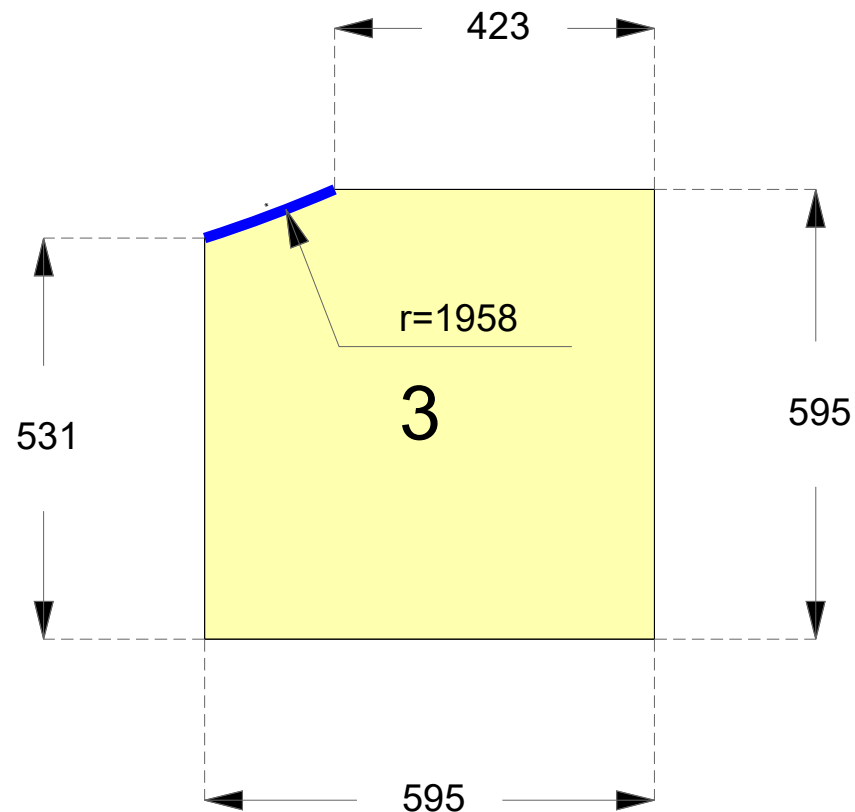


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq40-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

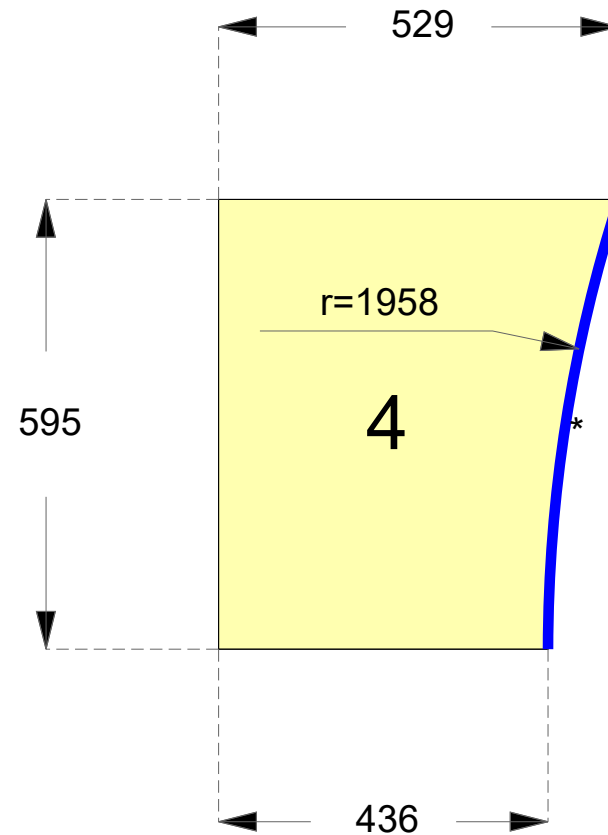


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq40-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

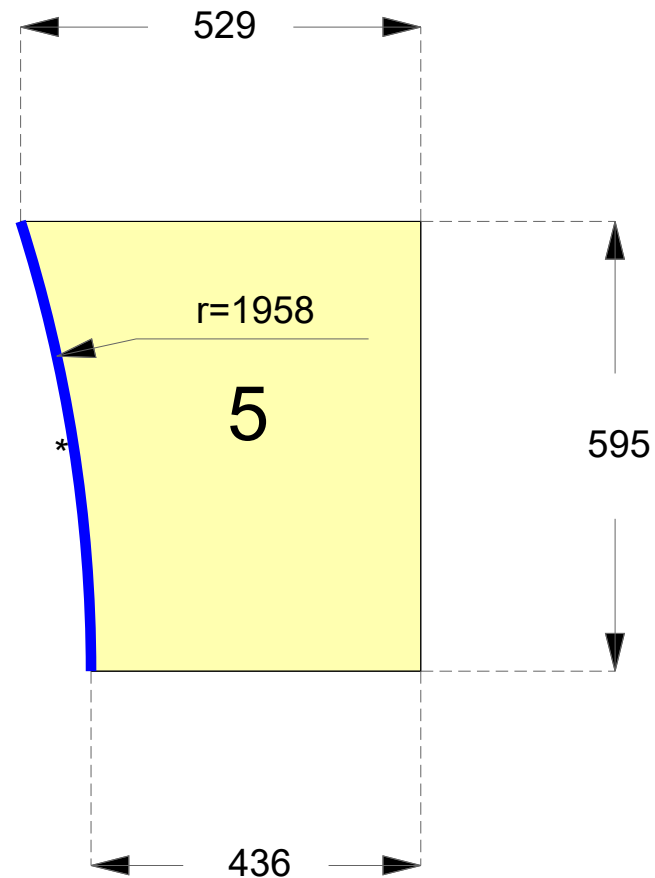


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq40-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

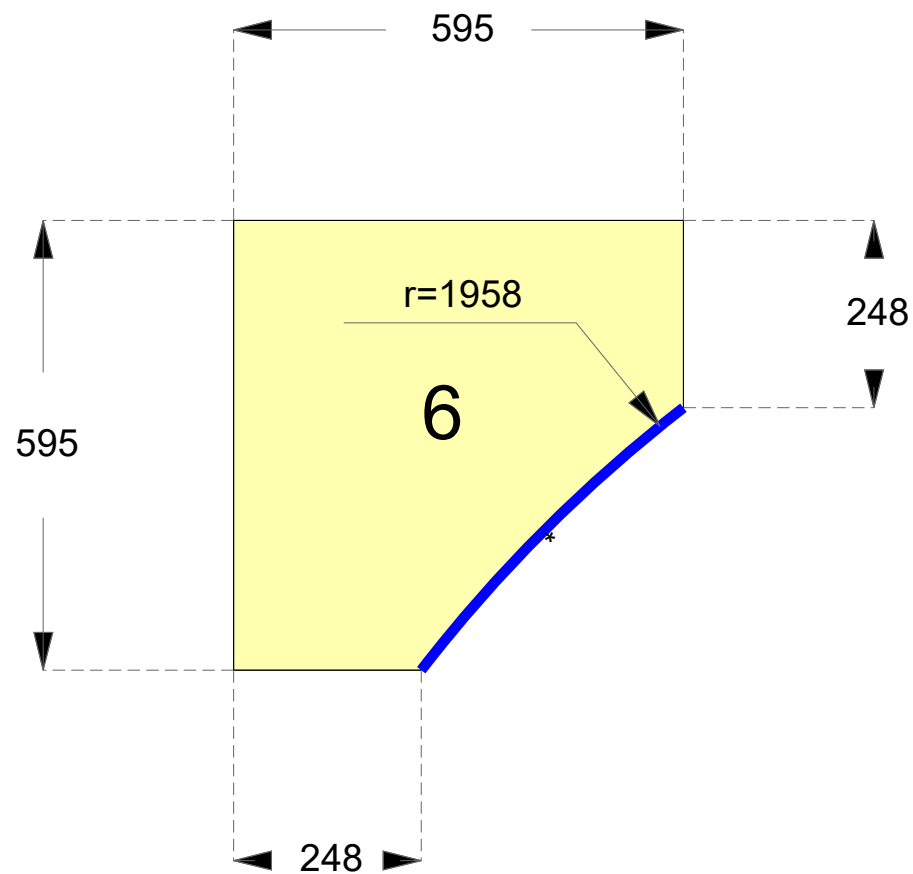


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	 conZero Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq40-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

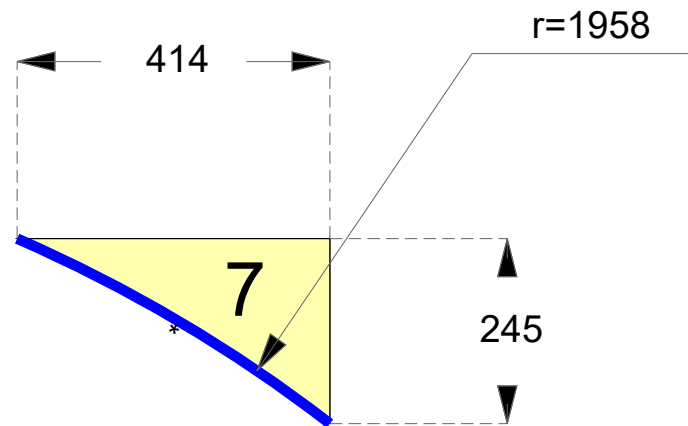


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq40-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

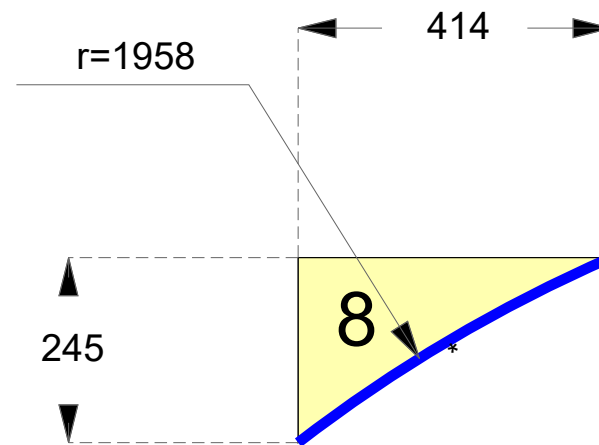


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq40-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

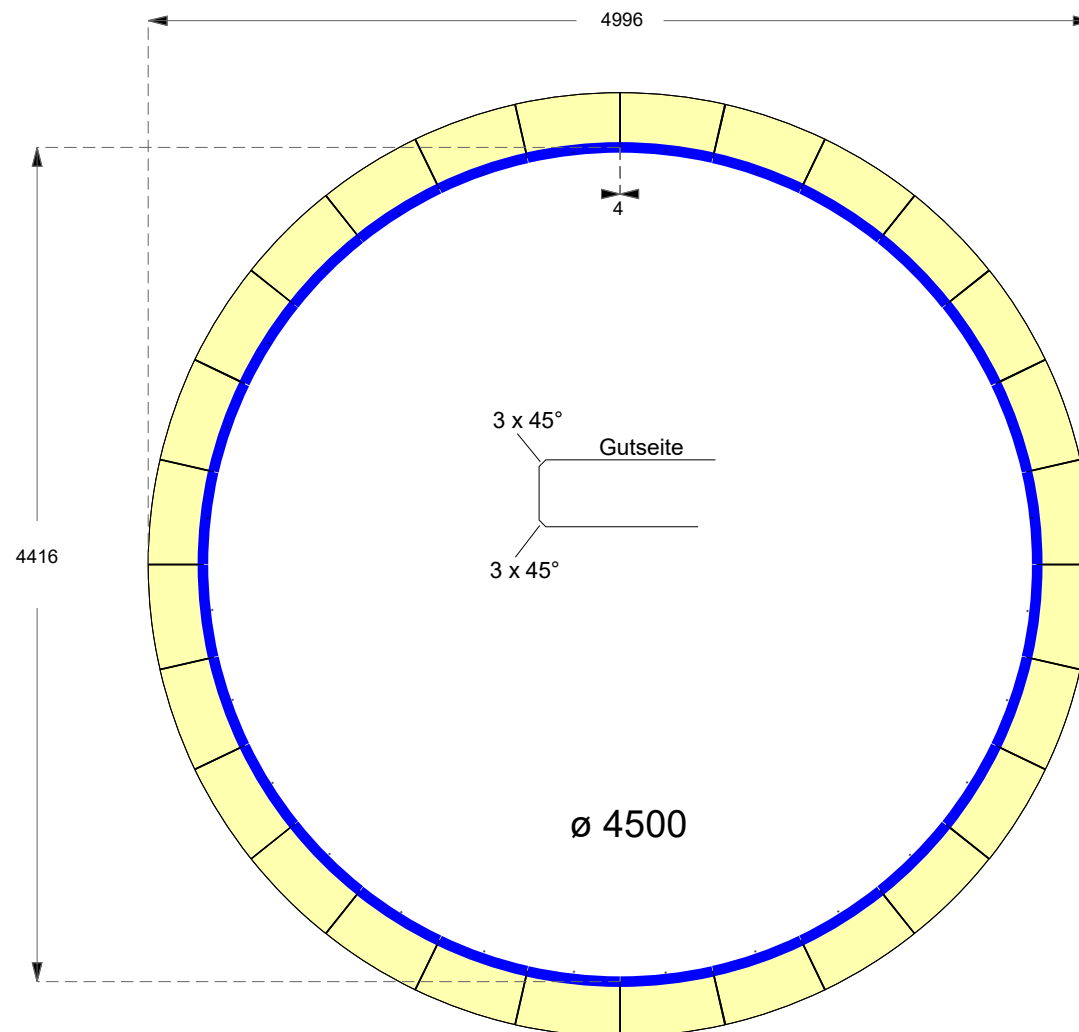


Kante - Fase




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 40	Auftrags-Nr.: porur45-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material: 595 x 595		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

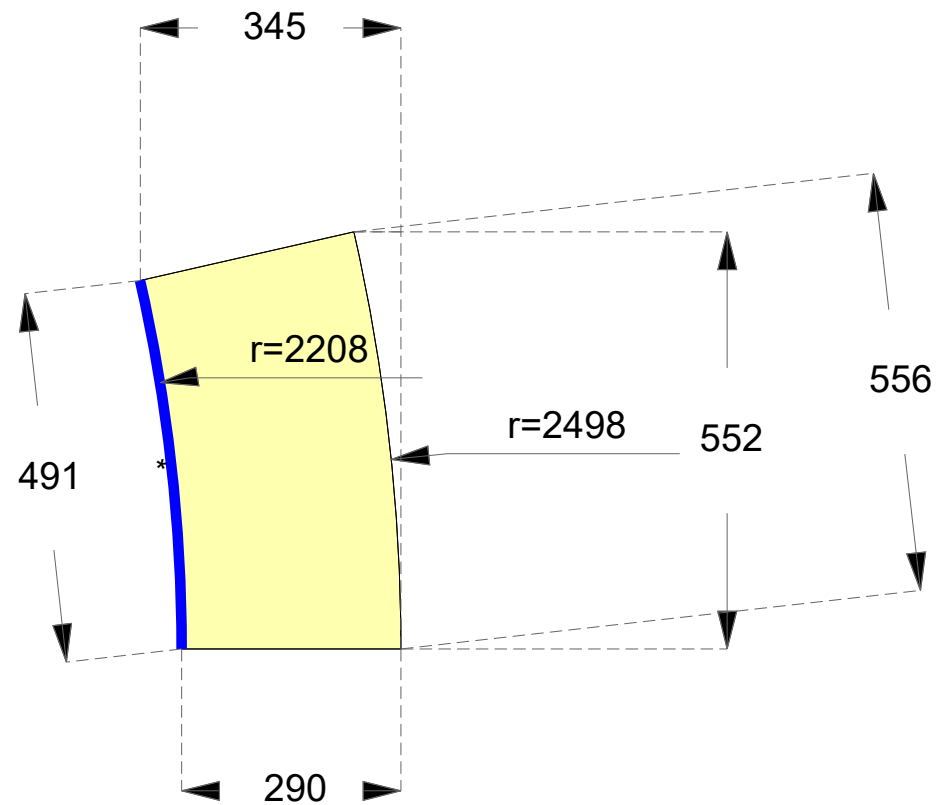



28 Stück



Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: porur45-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material: 595 x 595		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

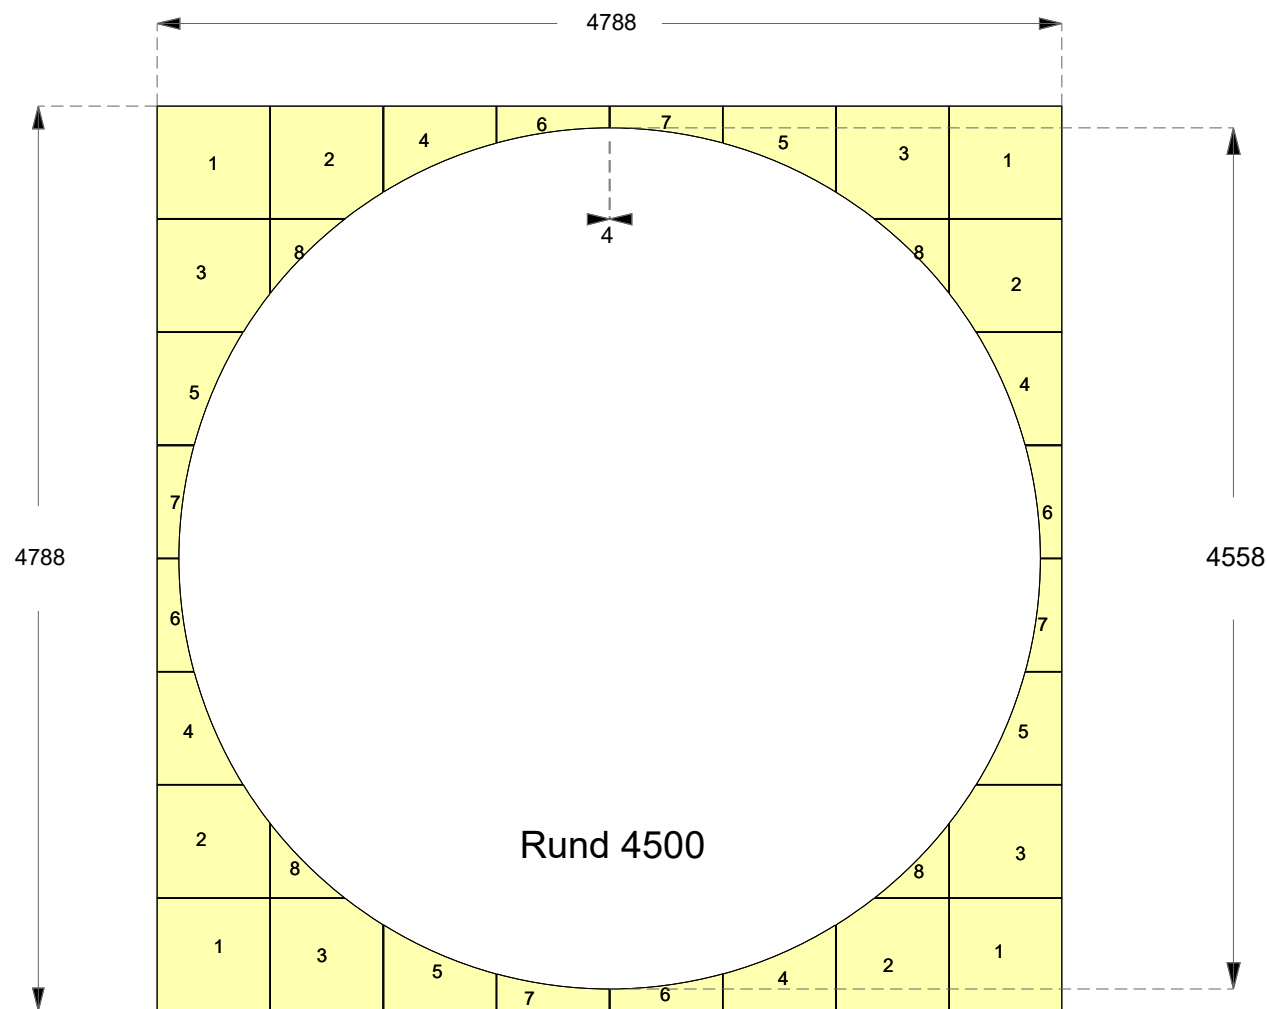


Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	 conZero Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq45-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

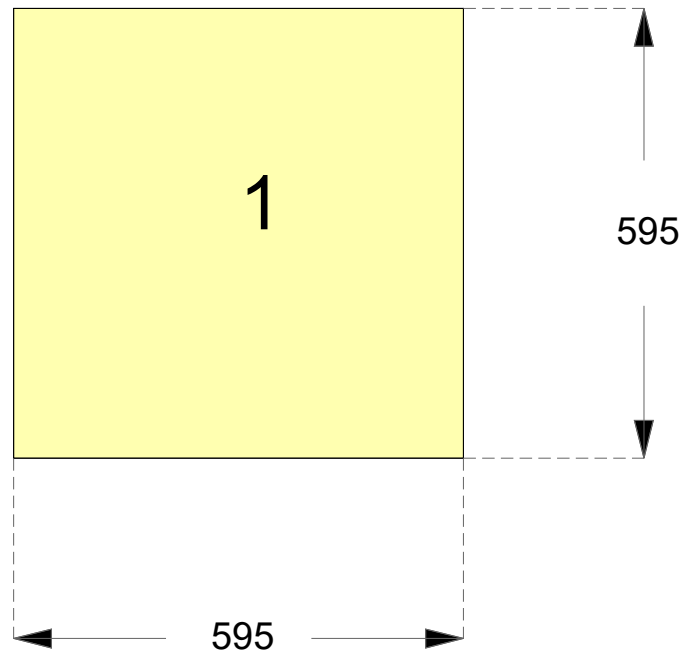


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

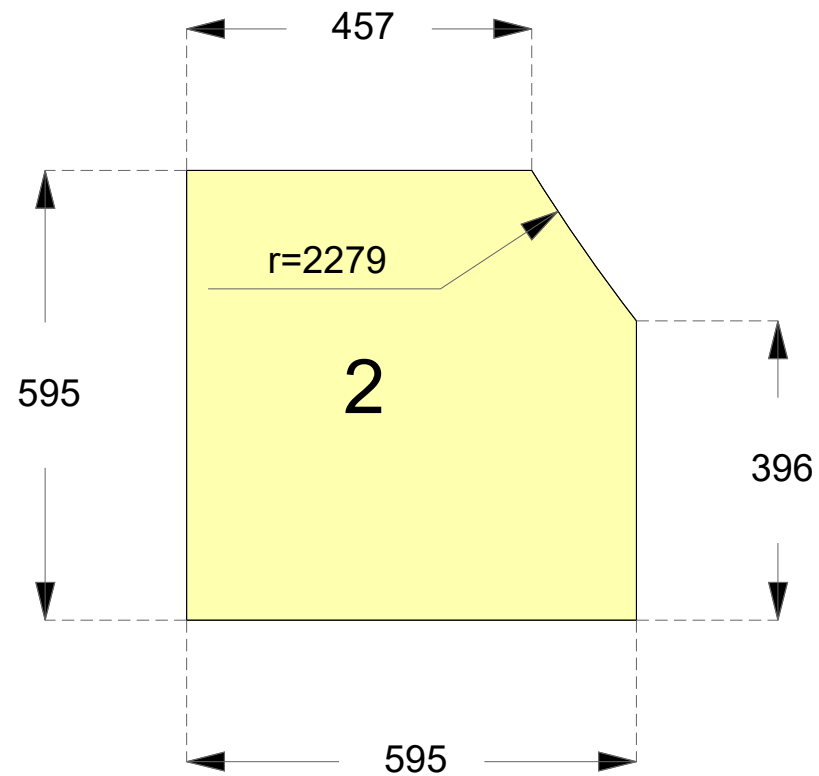


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

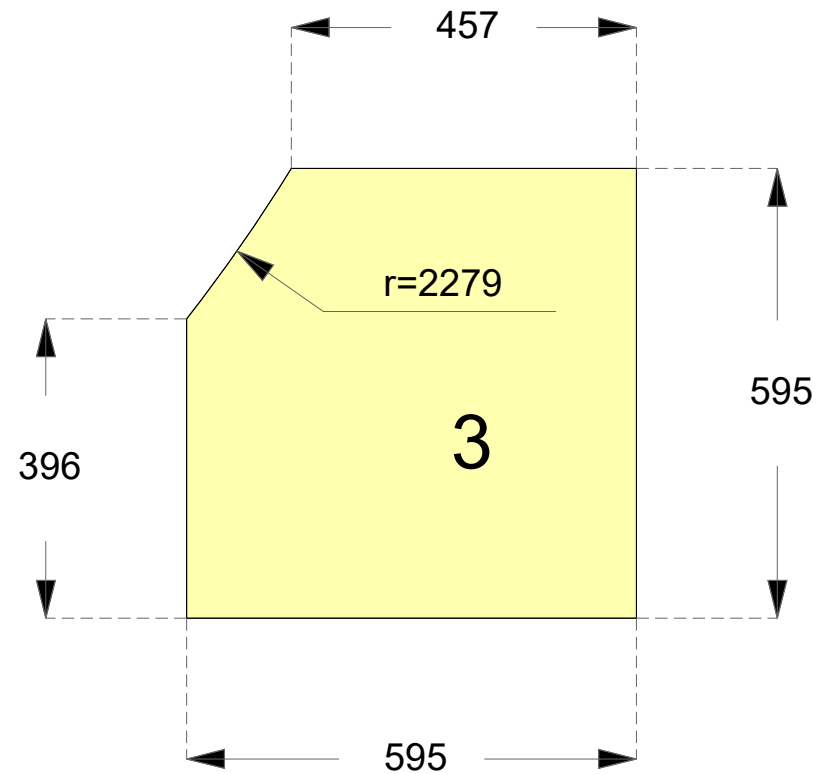


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

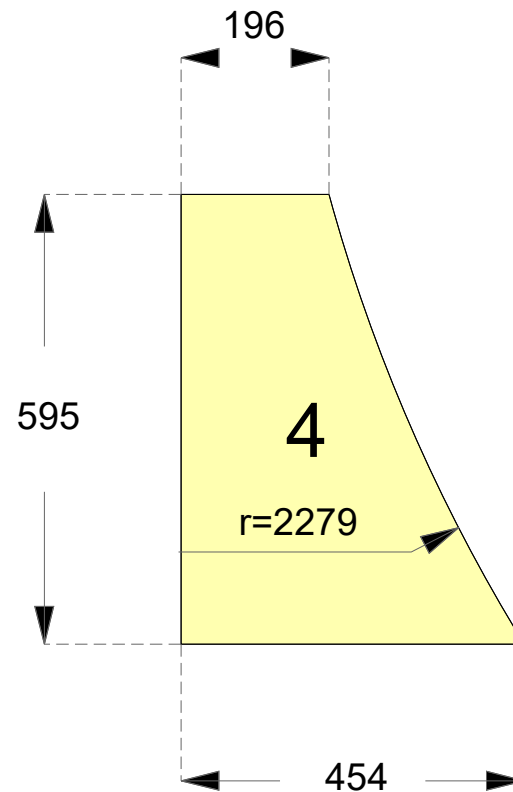


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

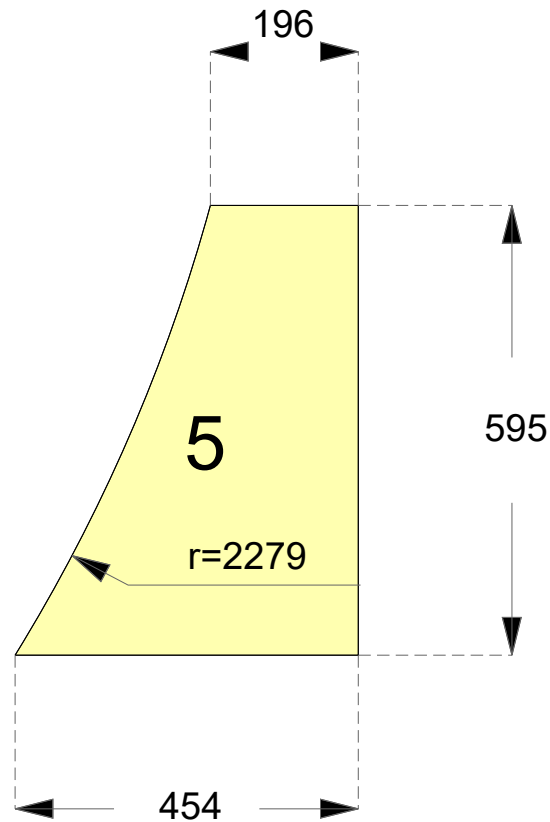


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

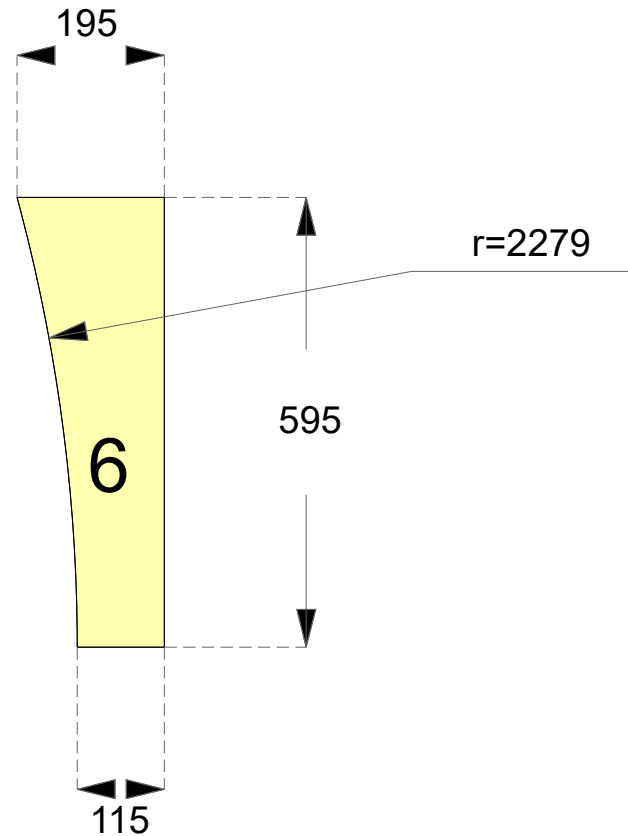


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

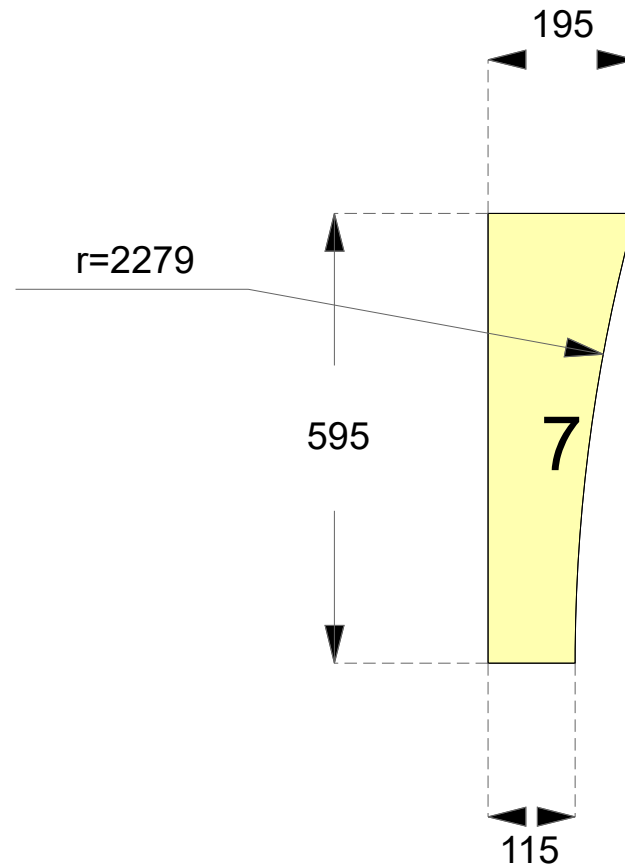


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

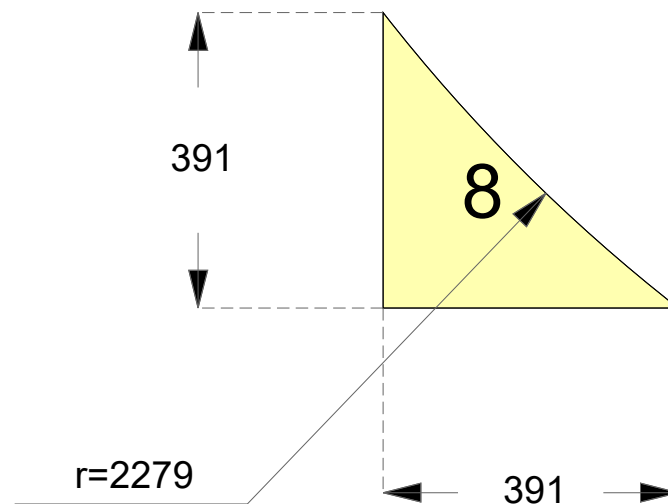


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.				

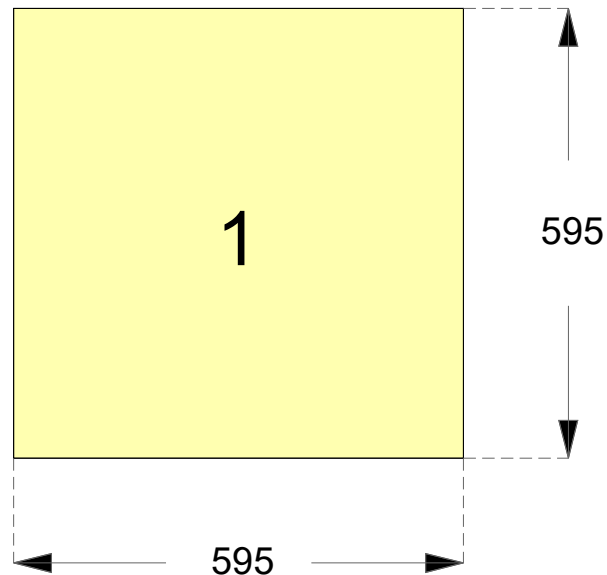



4 Stück


Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

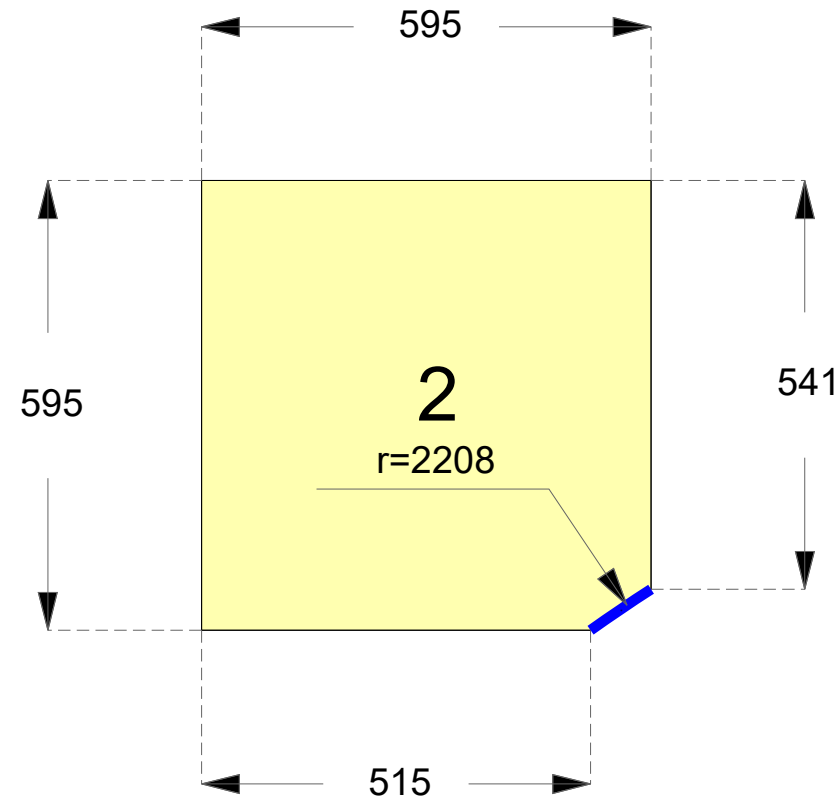


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk:	KW:	Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

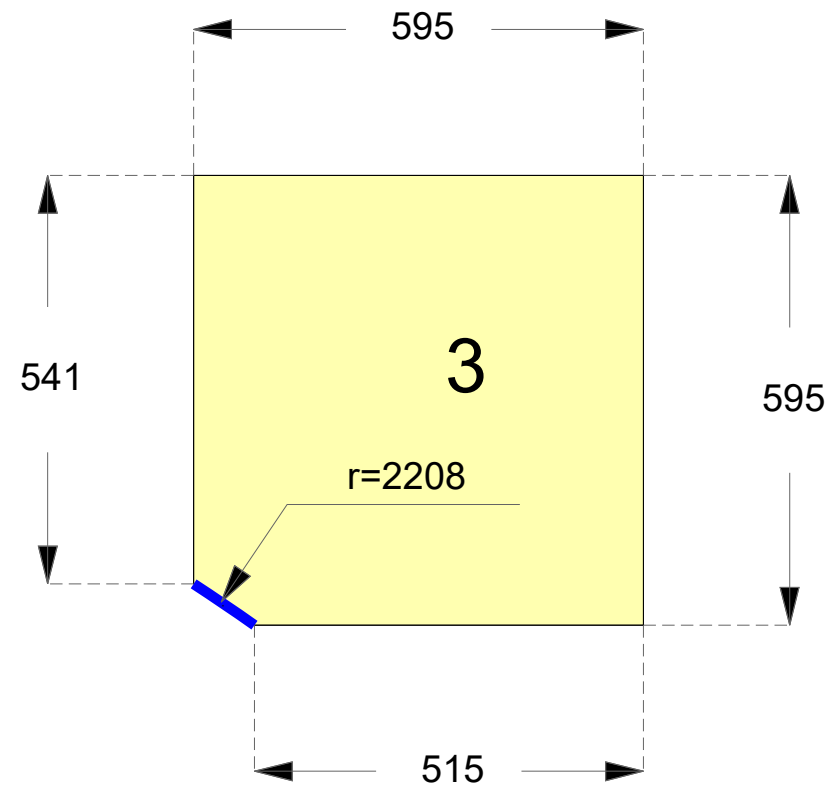


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.		- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

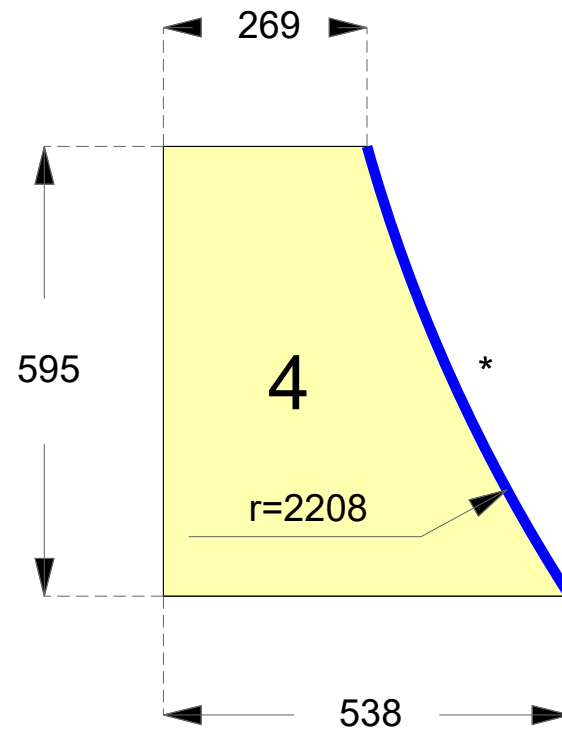


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

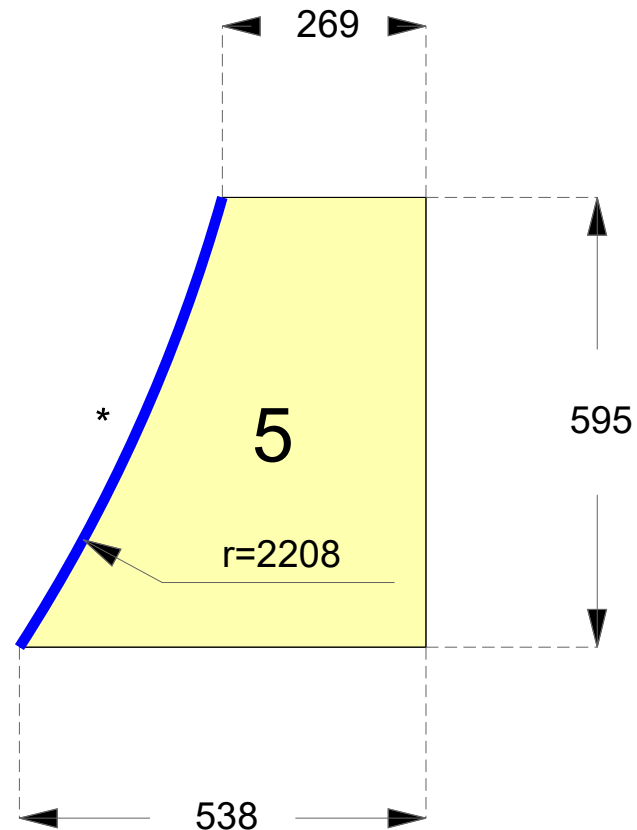


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

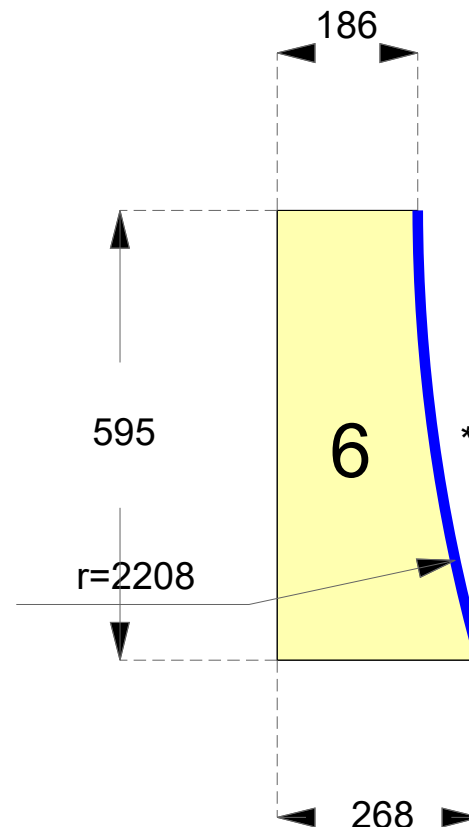


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

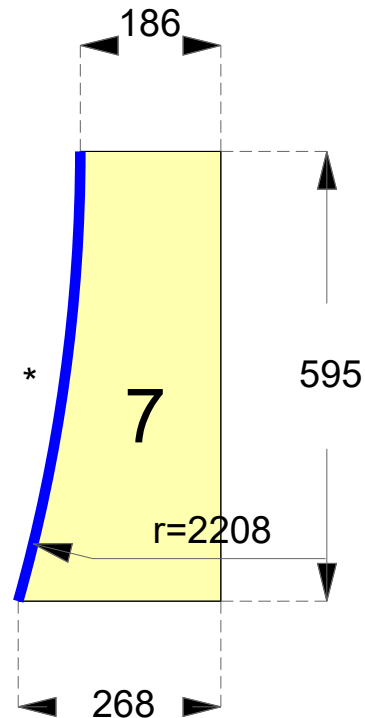


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk:		Dicke:	mm			
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.				

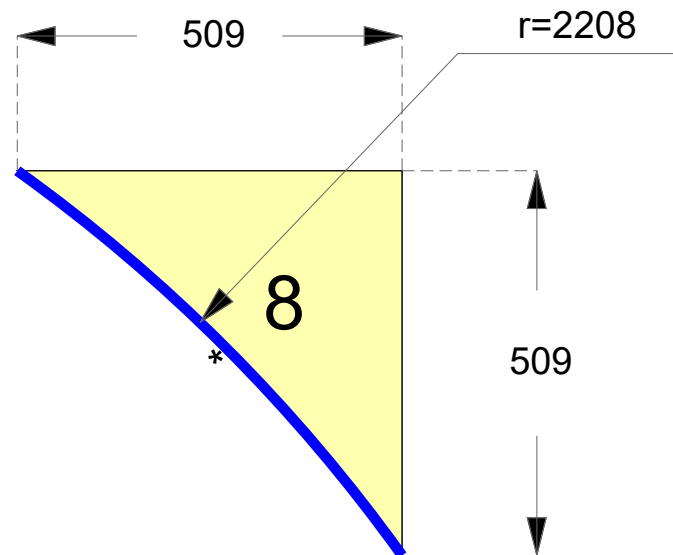


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq45-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk:	KW:	Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindestmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

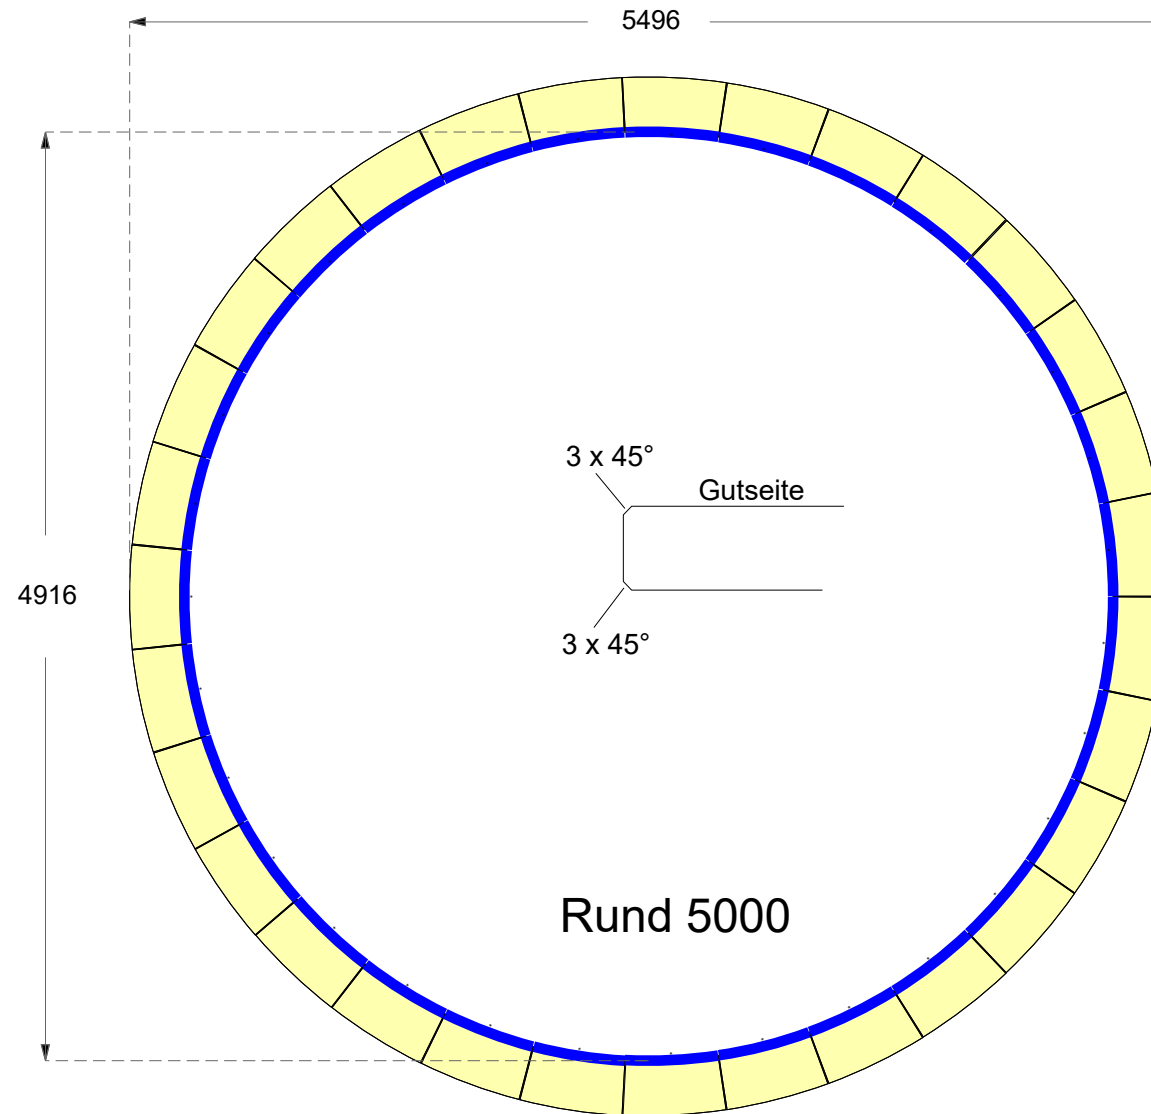


Kante - Fase




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 40	Auftrags-Nr.: porur50-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material: 595 x 595		Oberfläche:	oder DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk:	KW:	Dicke:	mm			
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

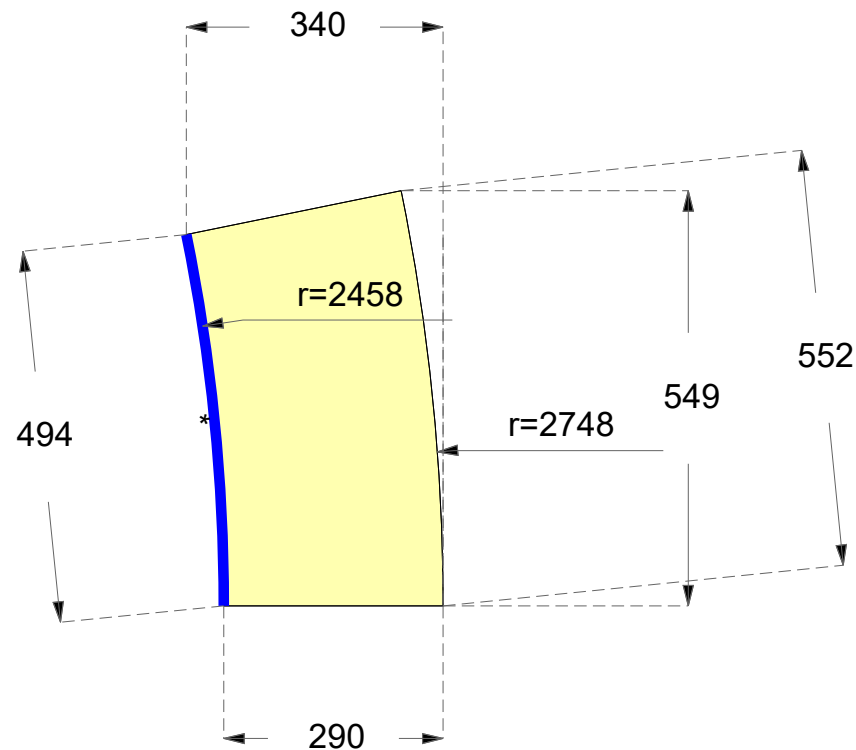


31 Stück



Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: porur50-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material: 595 x 595		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk:	KW:	Dicke:	mm			
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

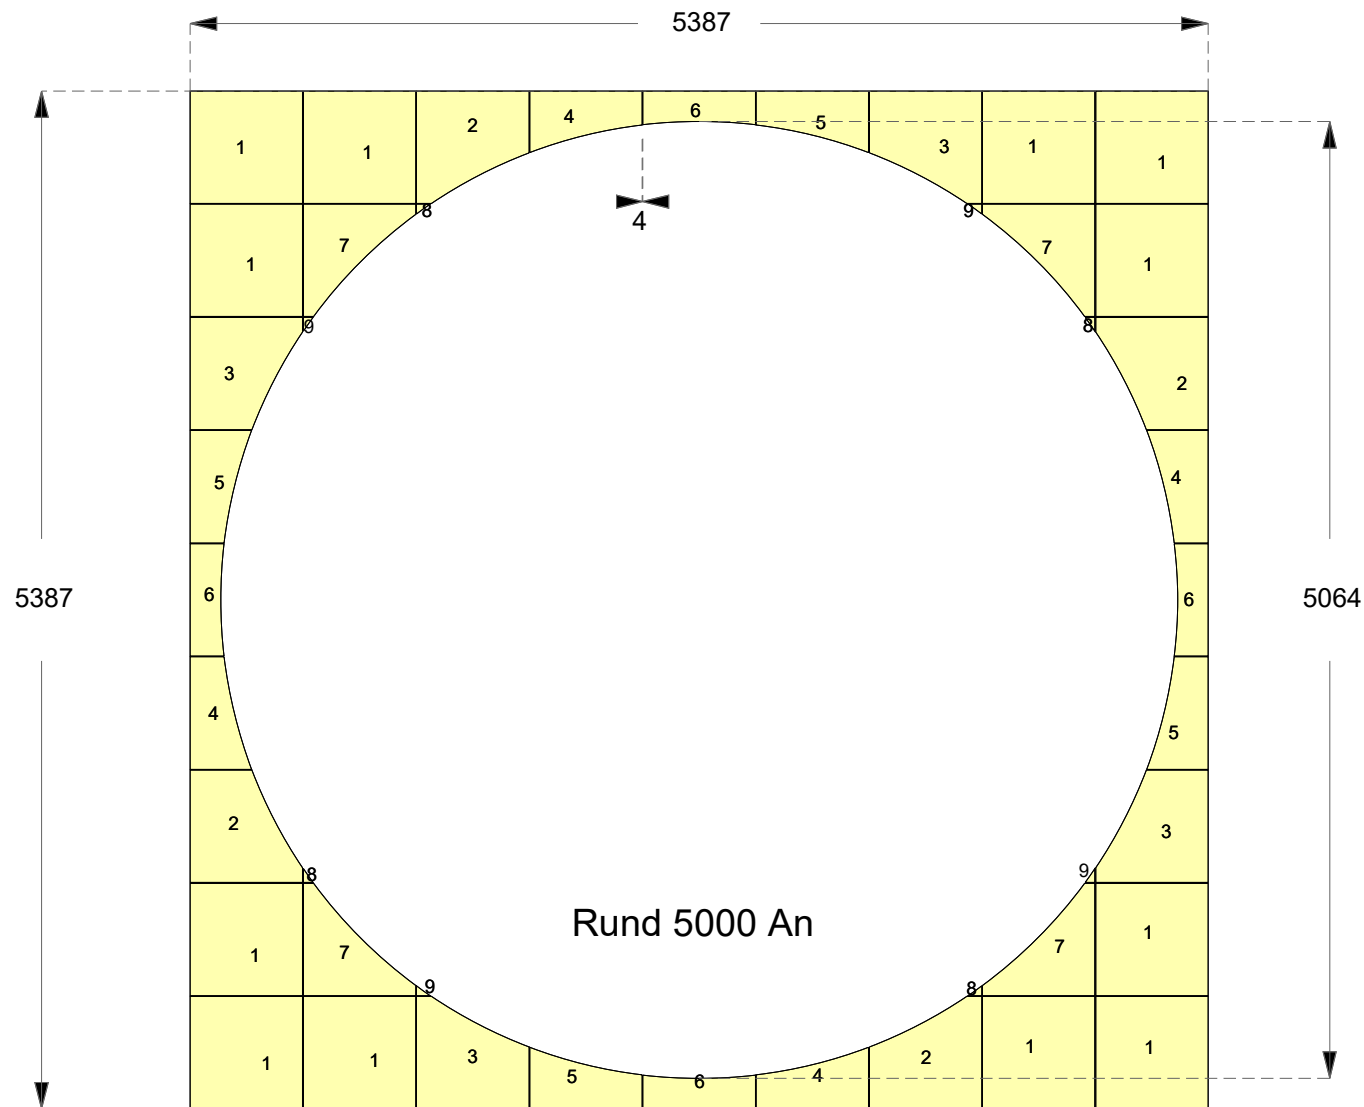


Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 40  Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq50-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

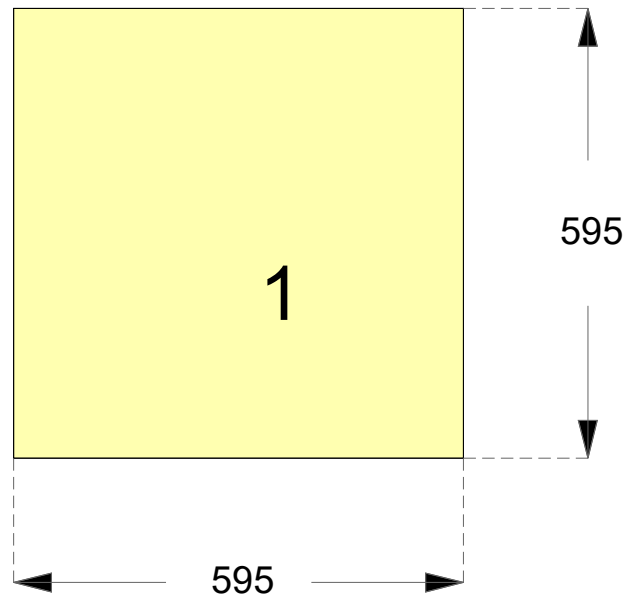


12 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq50-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

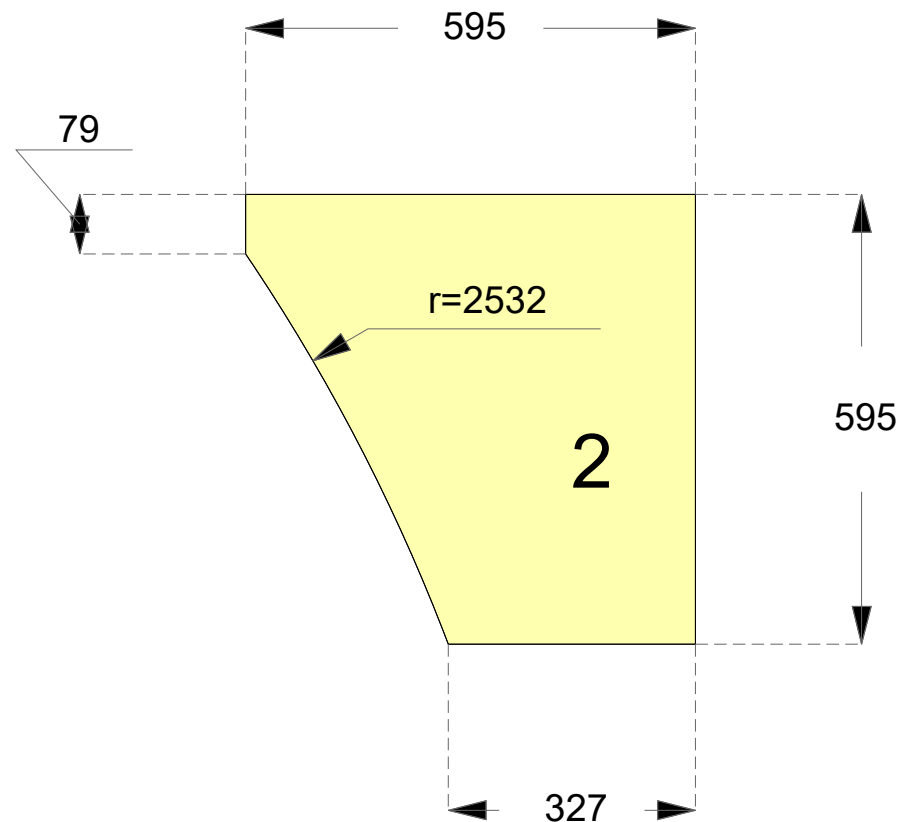


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq50-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

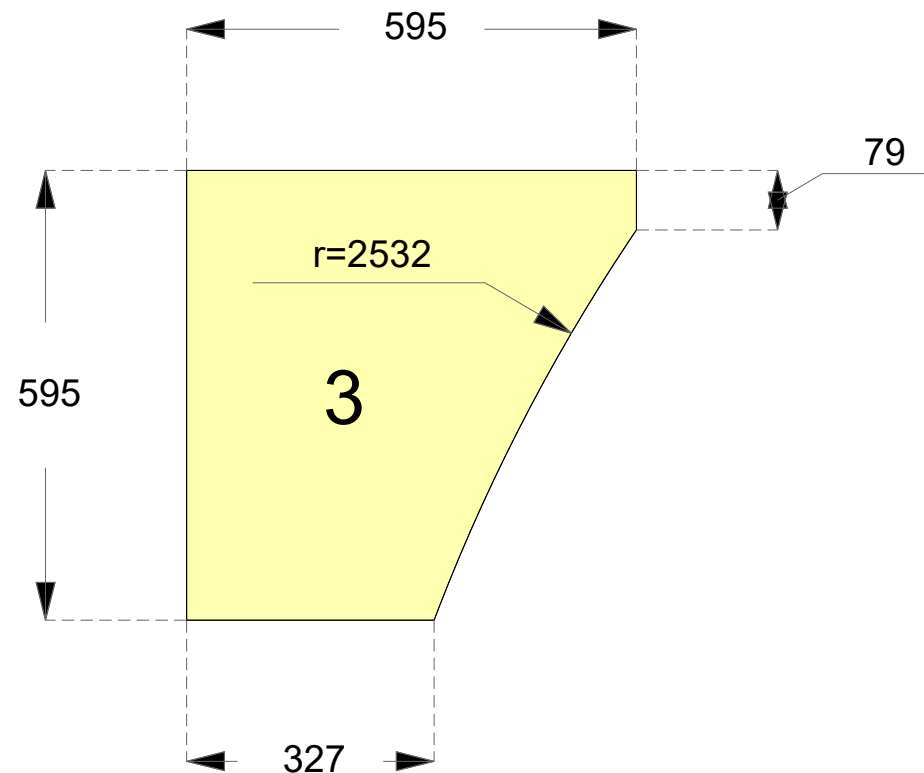


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq50-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

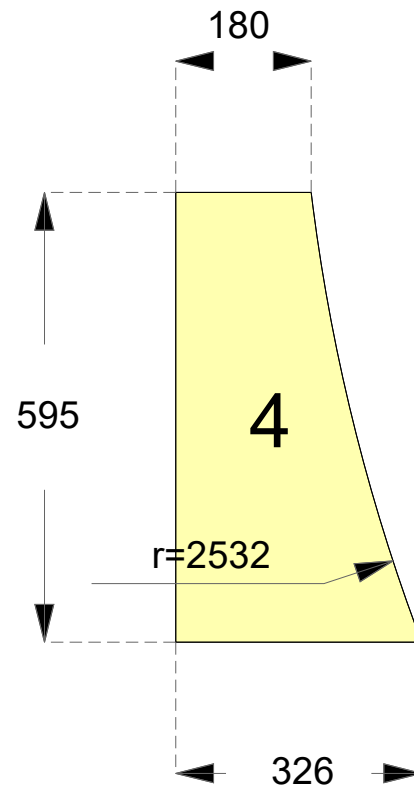


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq50-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	DIN 18332 <60 cm ± 1 mm >60 cm ± 2 mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

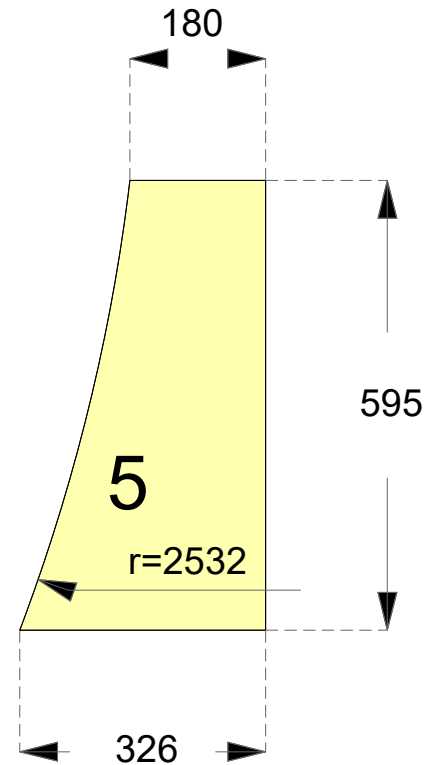


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq50-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

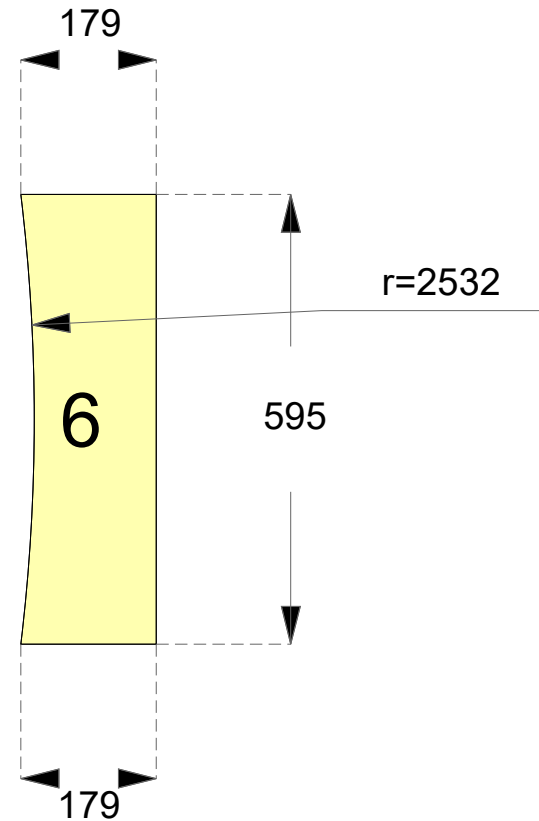

4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq50-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

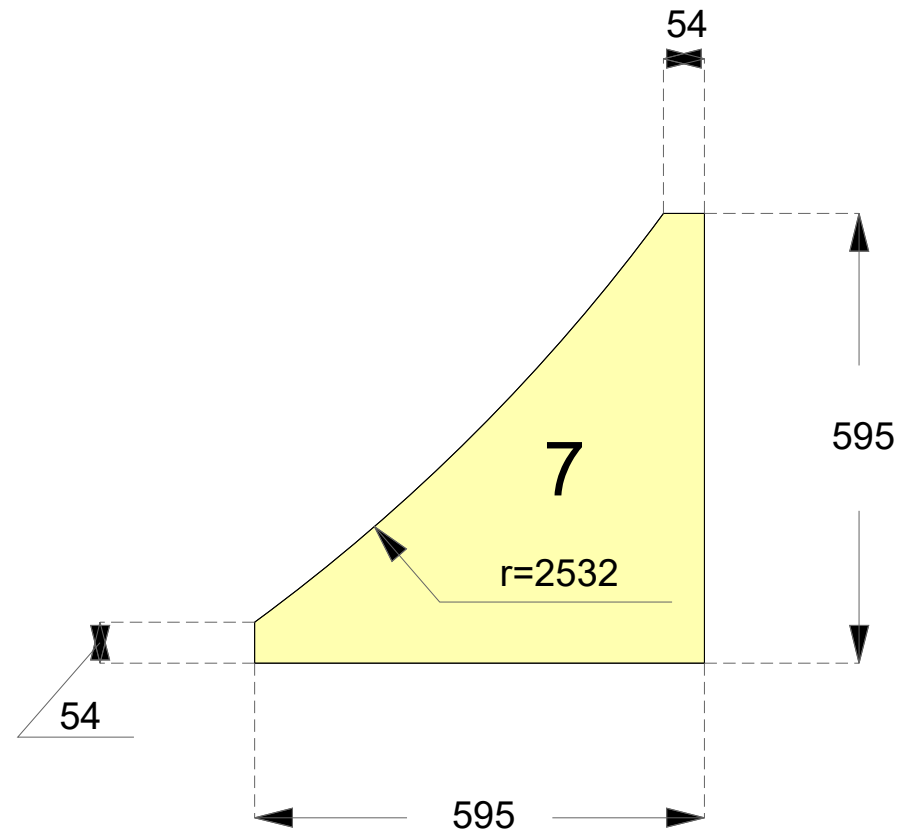

4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq50-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

8

51


r=2532



73


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 5	Auftrags-Nr.: poruq50-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

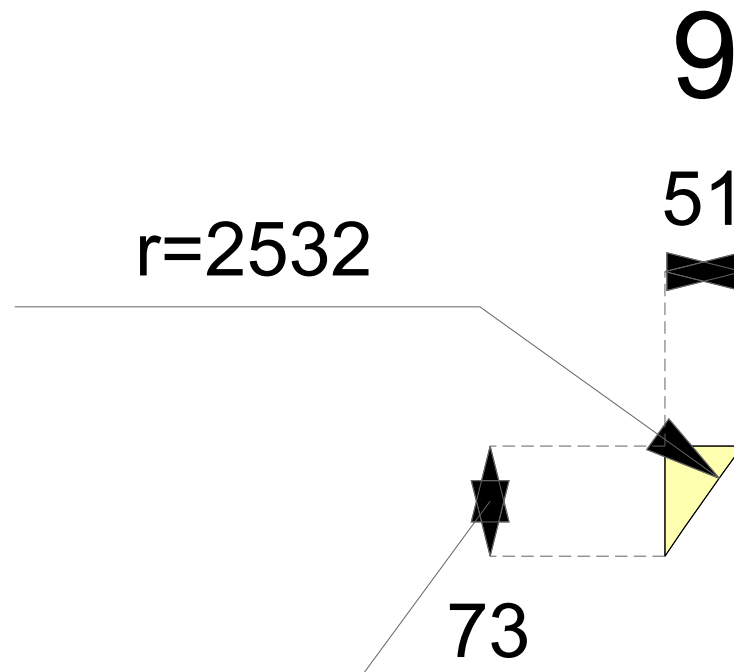


4 Stück


Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 5 	Auftrags-Nr.: poruq50-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name: margot.peuscher		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.				

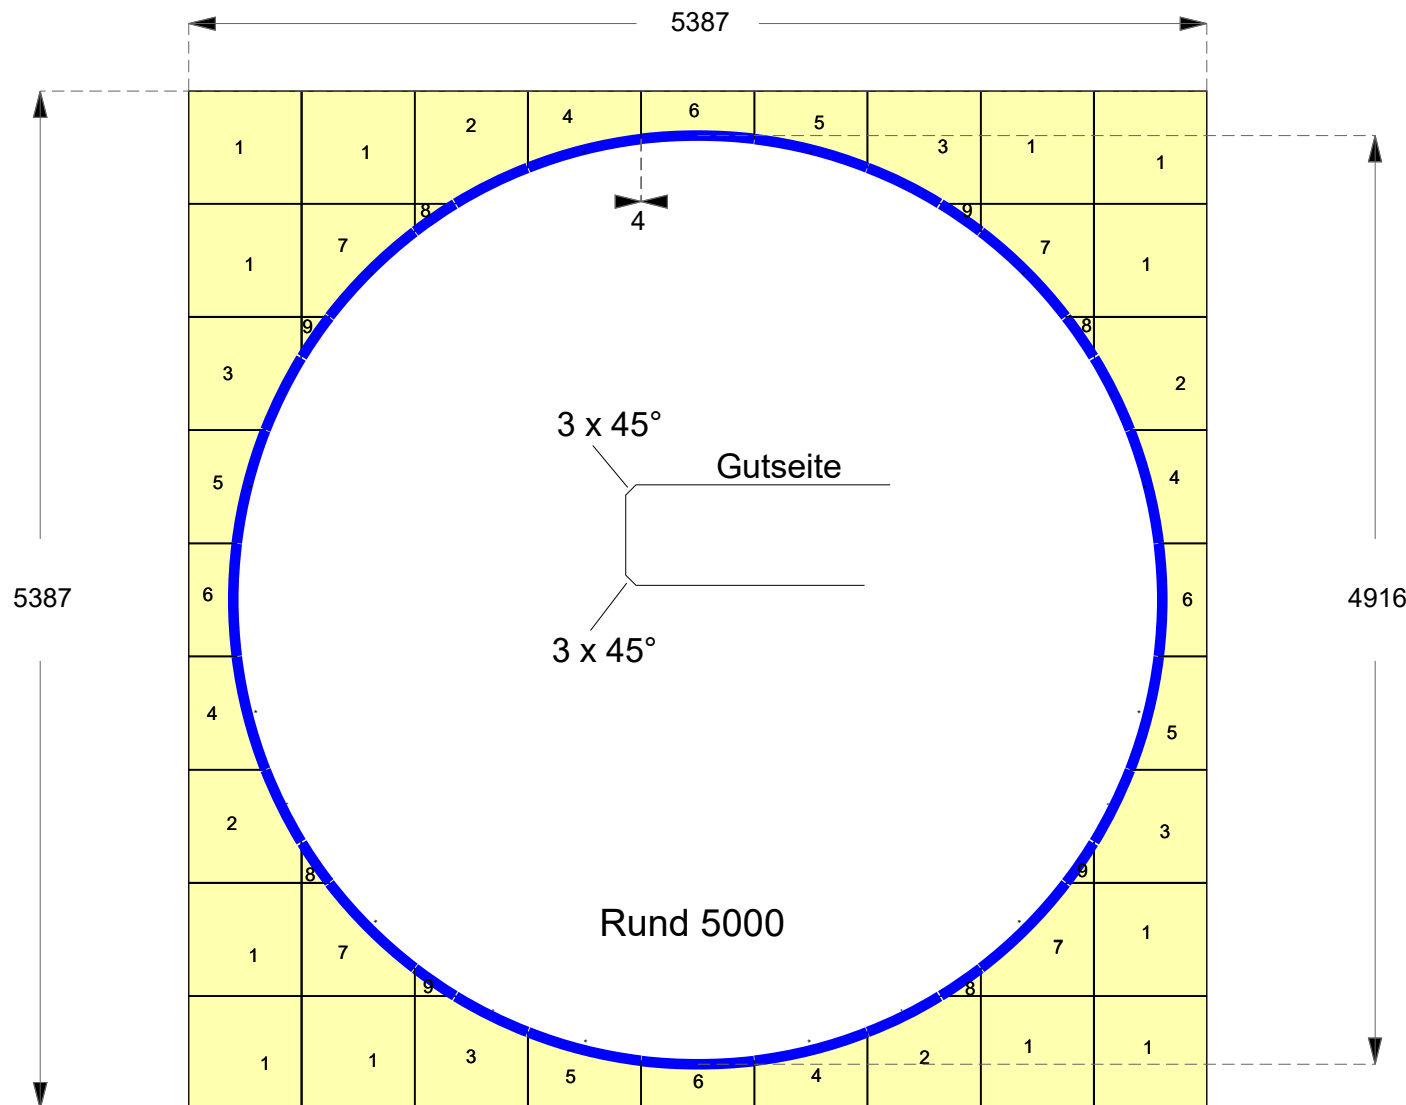

Kante - Fase




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!		Auftrags-Nr.: poruq50-1
Komm.:						
Material:		Oberfläche:	Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

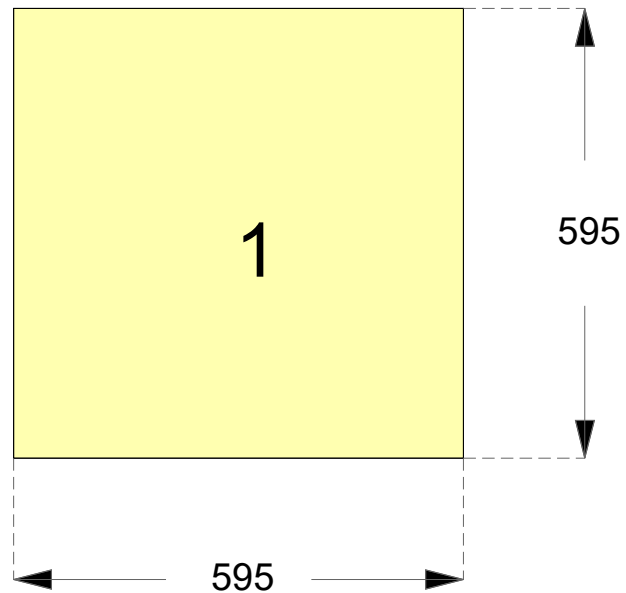



12 Stück


Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq50-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

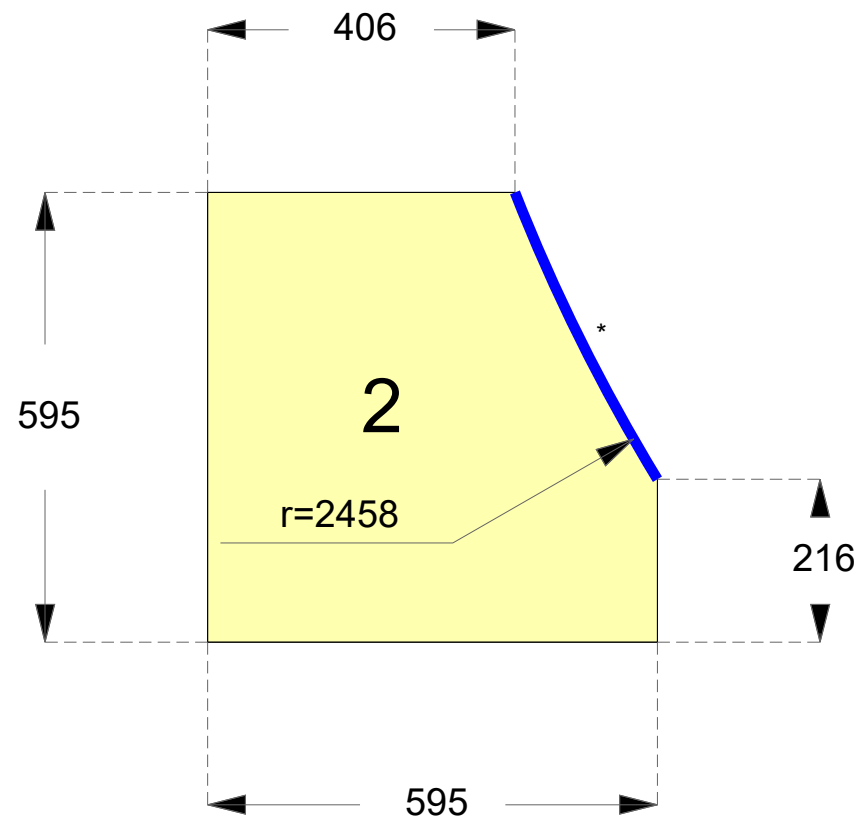


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	 conZero Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq50-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk:		KW:	Dicke: mm			
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.		- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

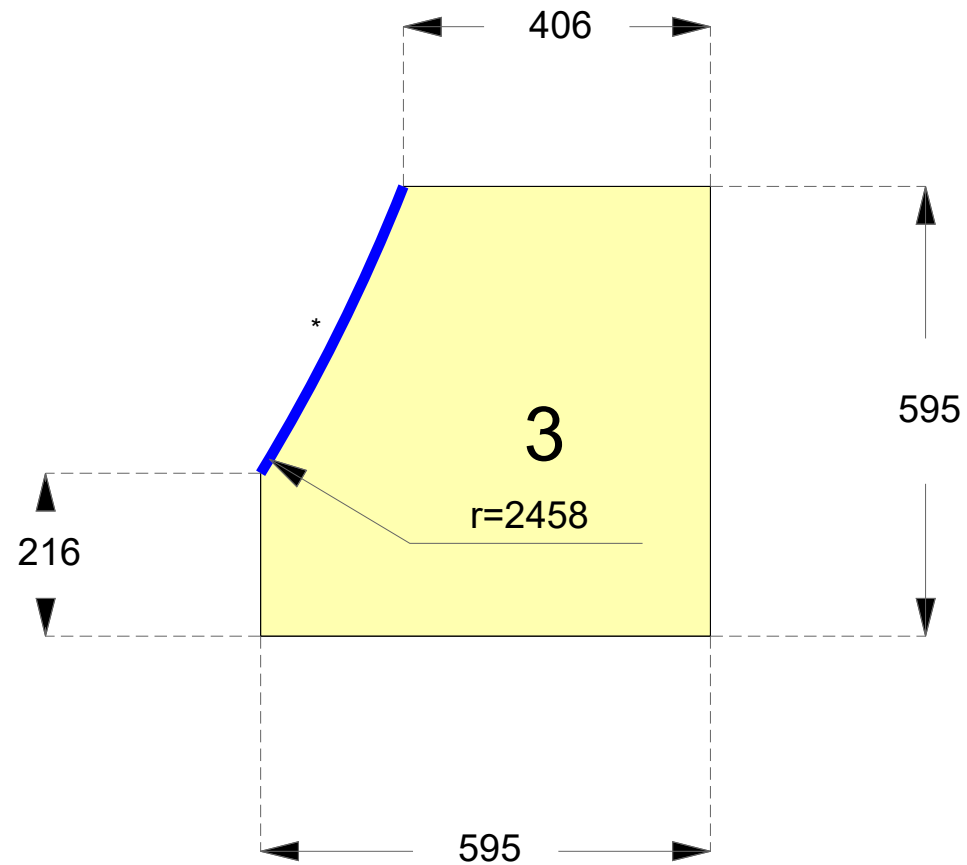


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq50-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

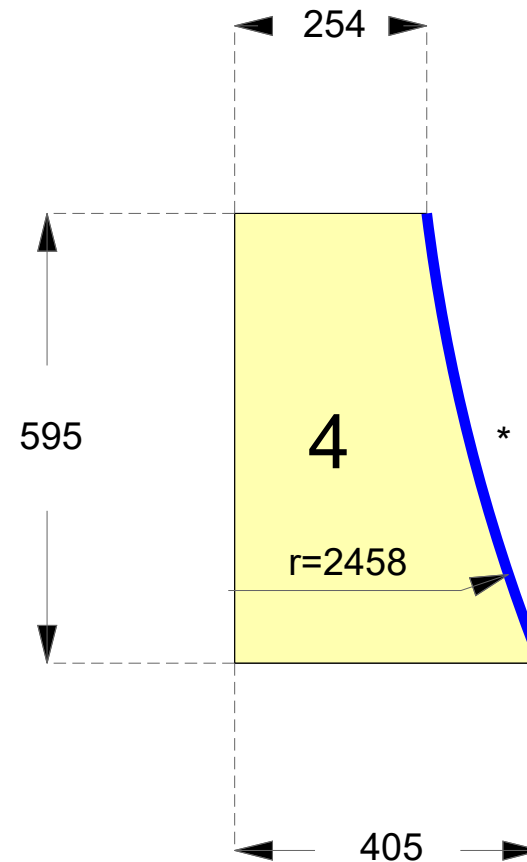


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq50-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.				

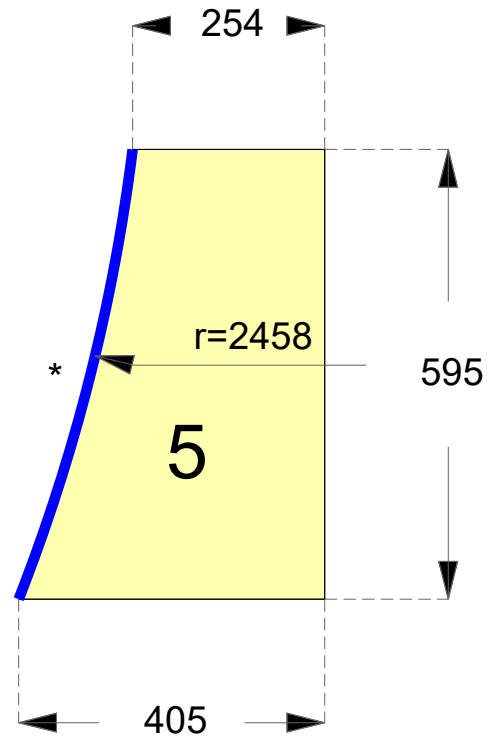


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!		Auftrags-Nr.: poruq50-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

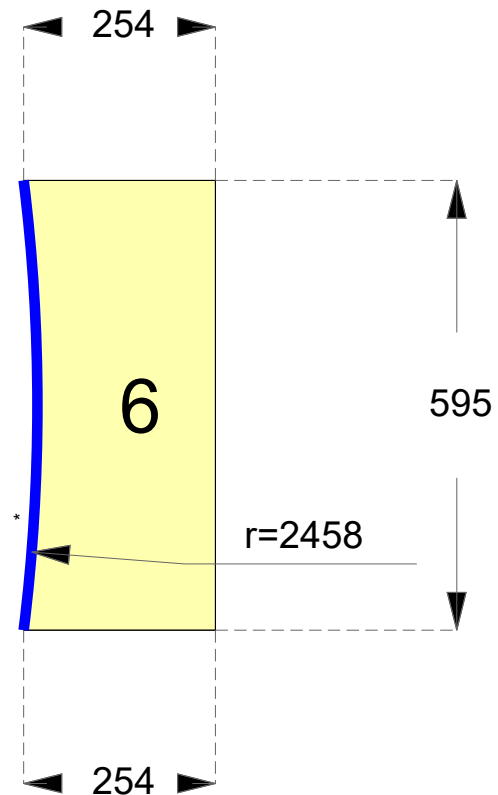


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq50-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

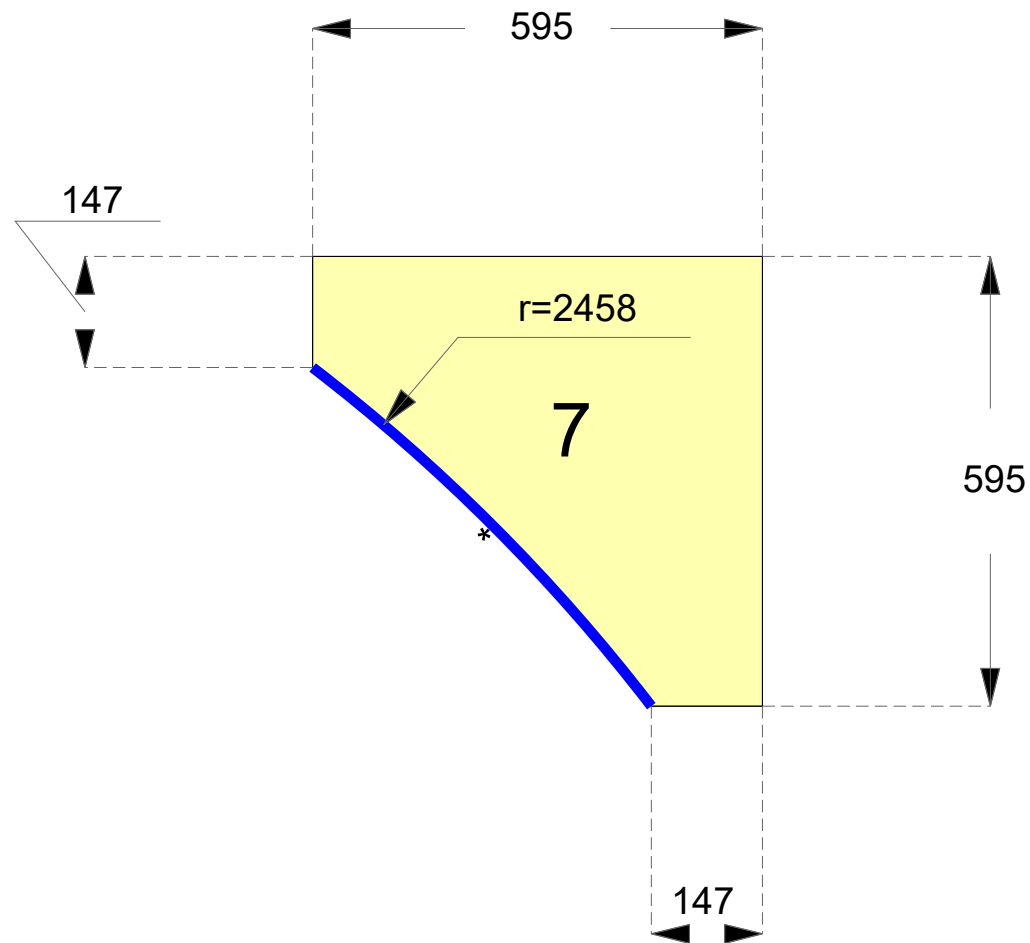


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq50-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

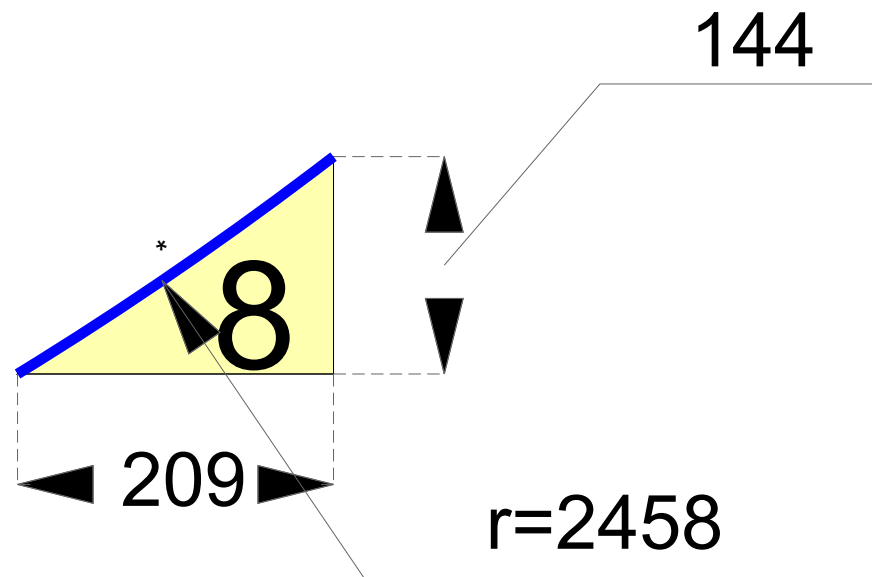


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 5	Auftrags-Nr.: poruq50-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

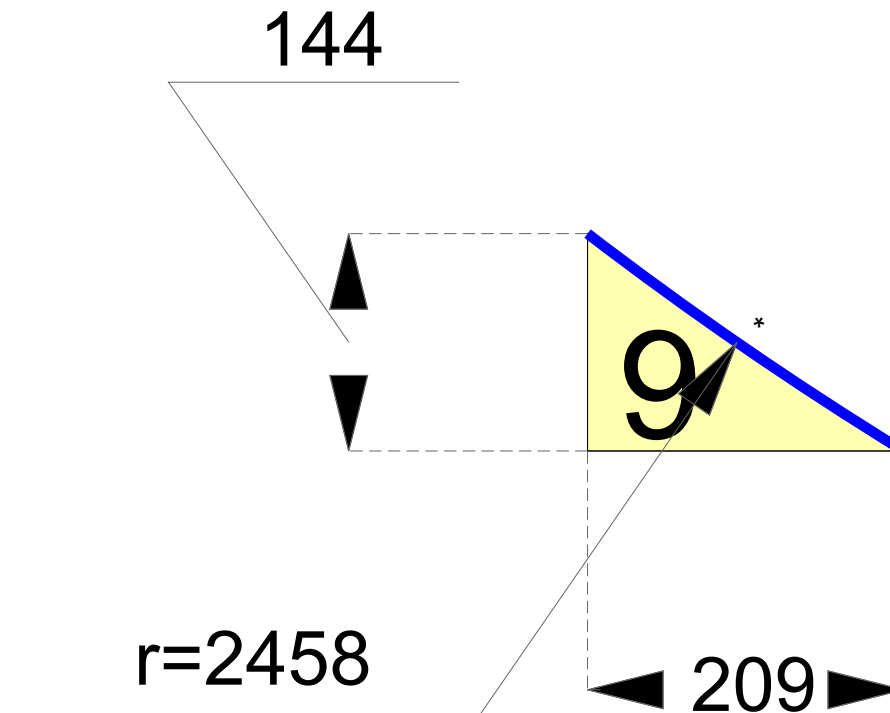


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 5	Auftrags-Nr.: poruq50-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

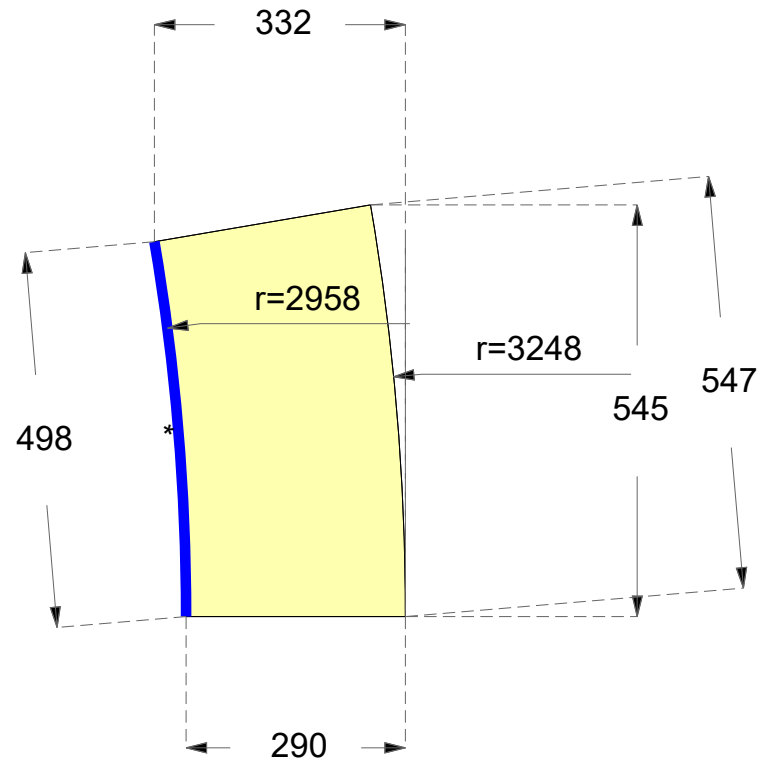


37 Stück



Kunde:		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: porur60-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

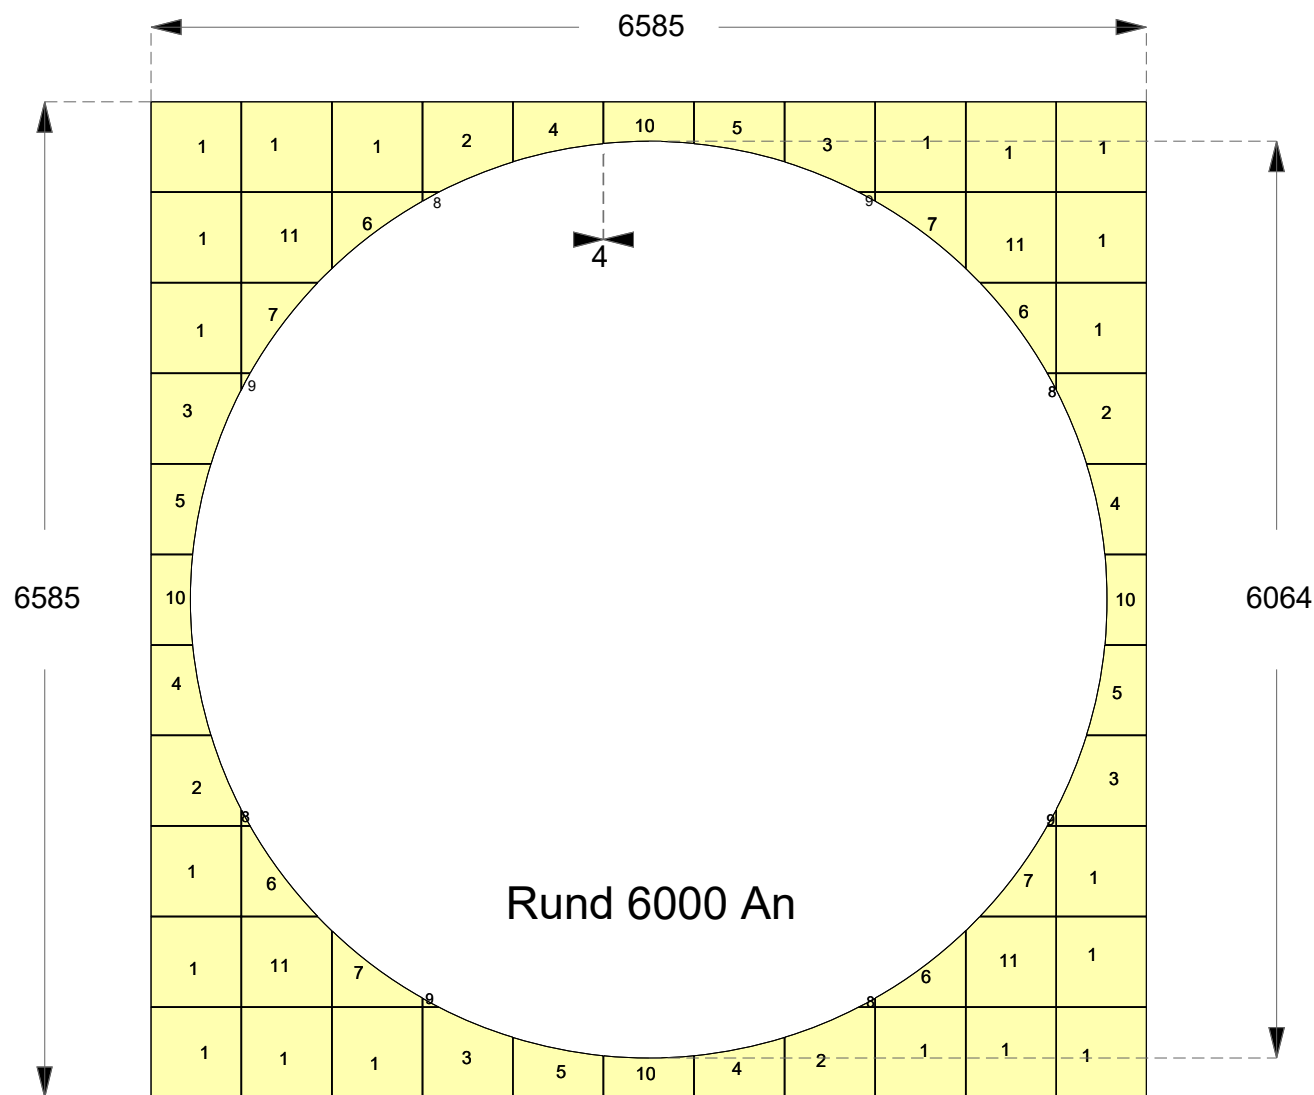


Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 50  conZero Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq60-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm			
Material:		Oberfläche:		Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.		- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

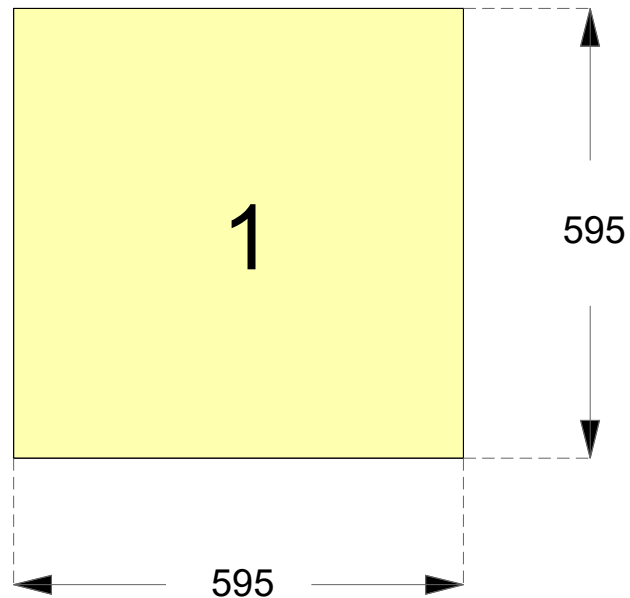


20 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

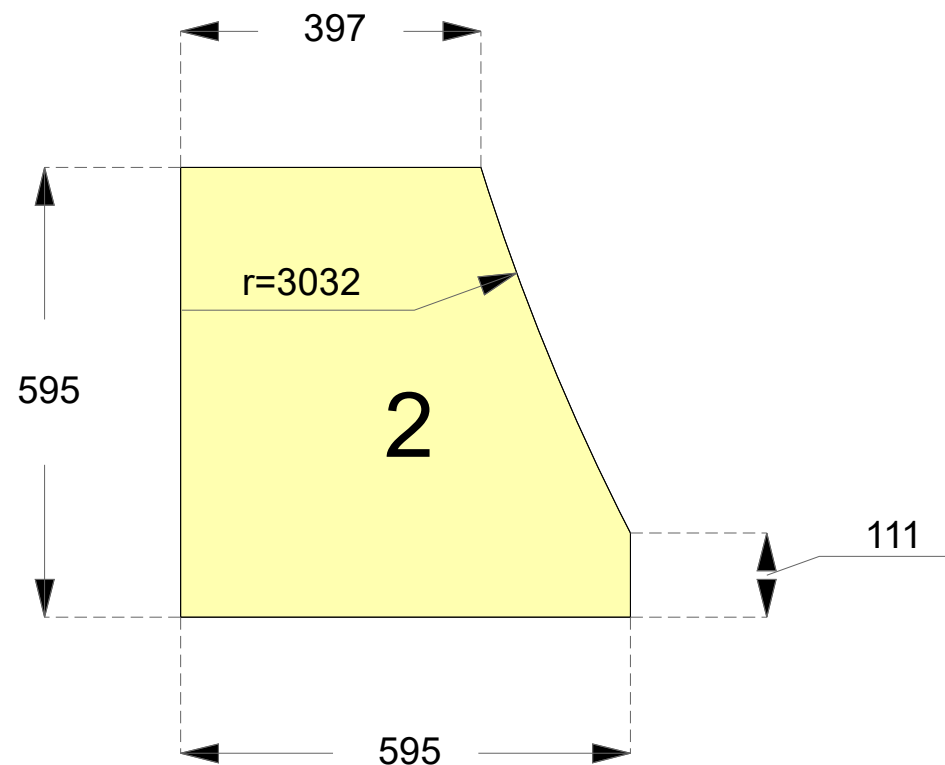


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

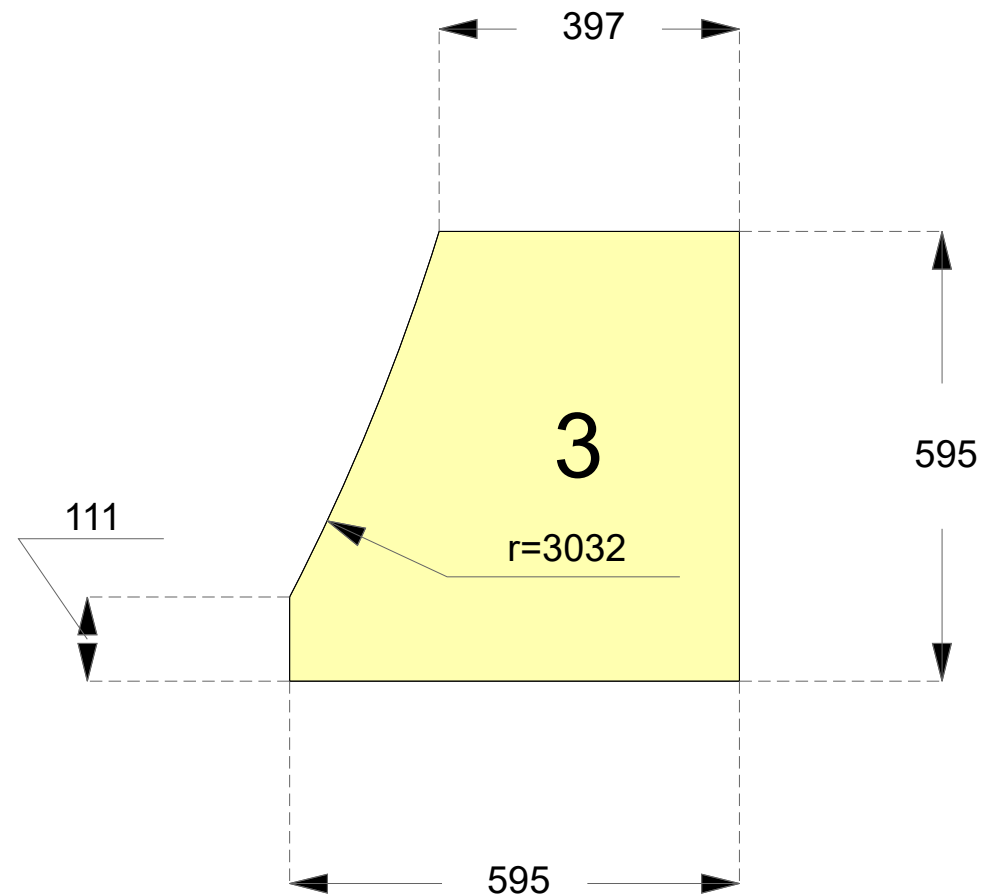


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

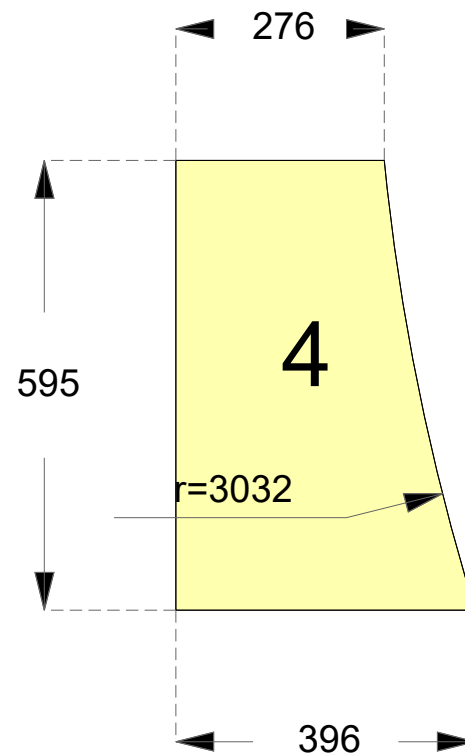


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!		Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332				
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm					
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

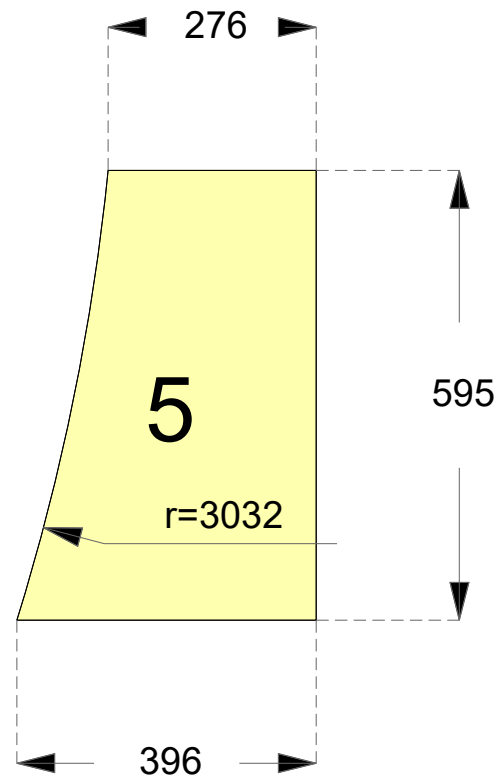


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

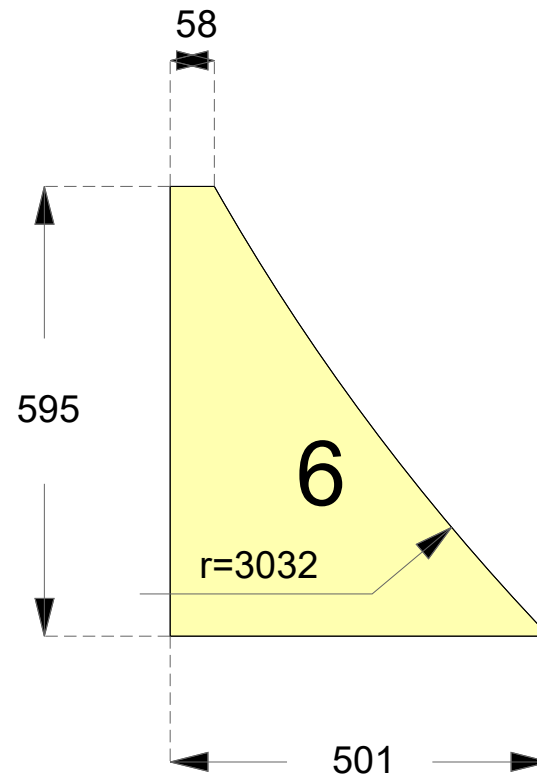

4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

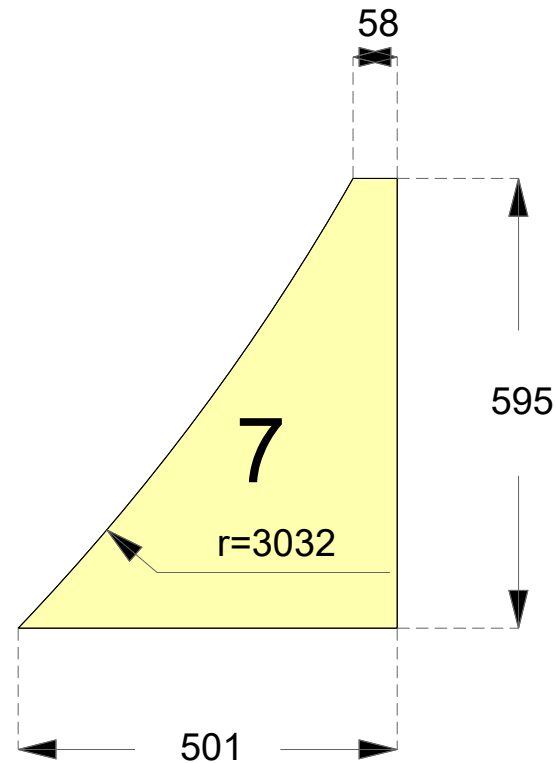

4 Stück


Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

8

56


r=3032

103

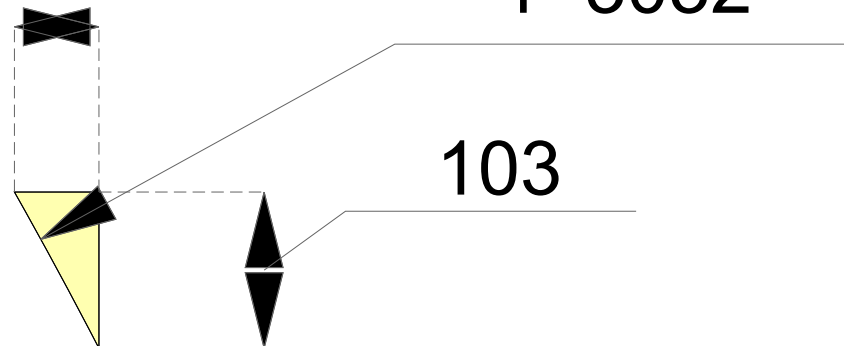

4 Stück


Kunde: conZero		Kundennummer:		Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 5	Auftrags-Nr.: poruq60-0
Komm.:				Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:		<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm			
ex Werk:		KW:		Dicke: mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.					

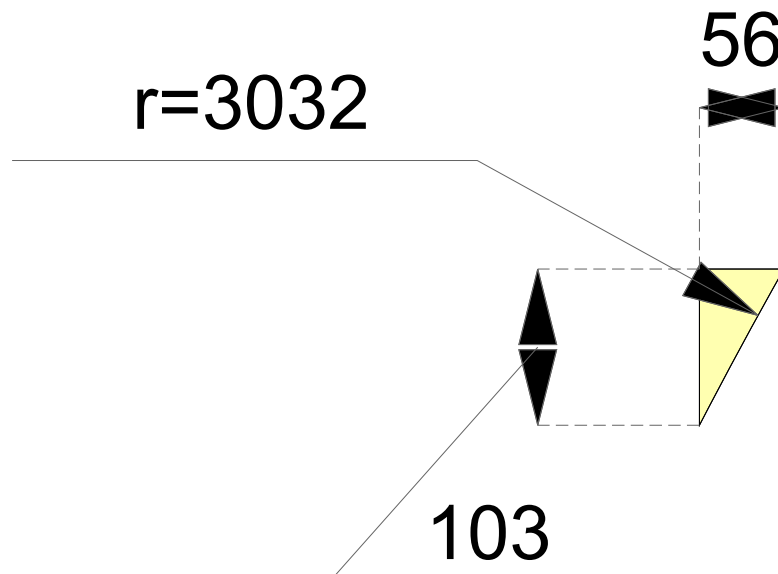

9


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 5	Auftrags-Nr.: poruq60-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

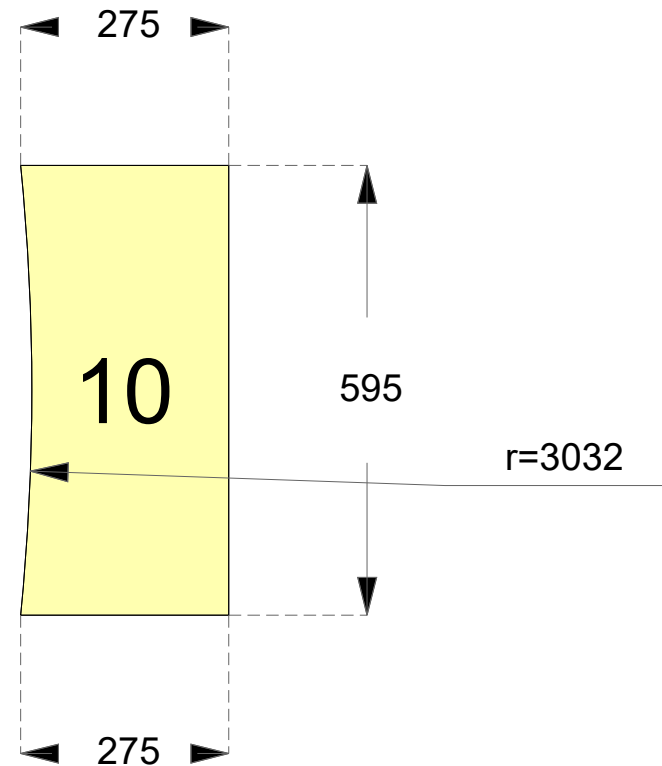


4 Stück

Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

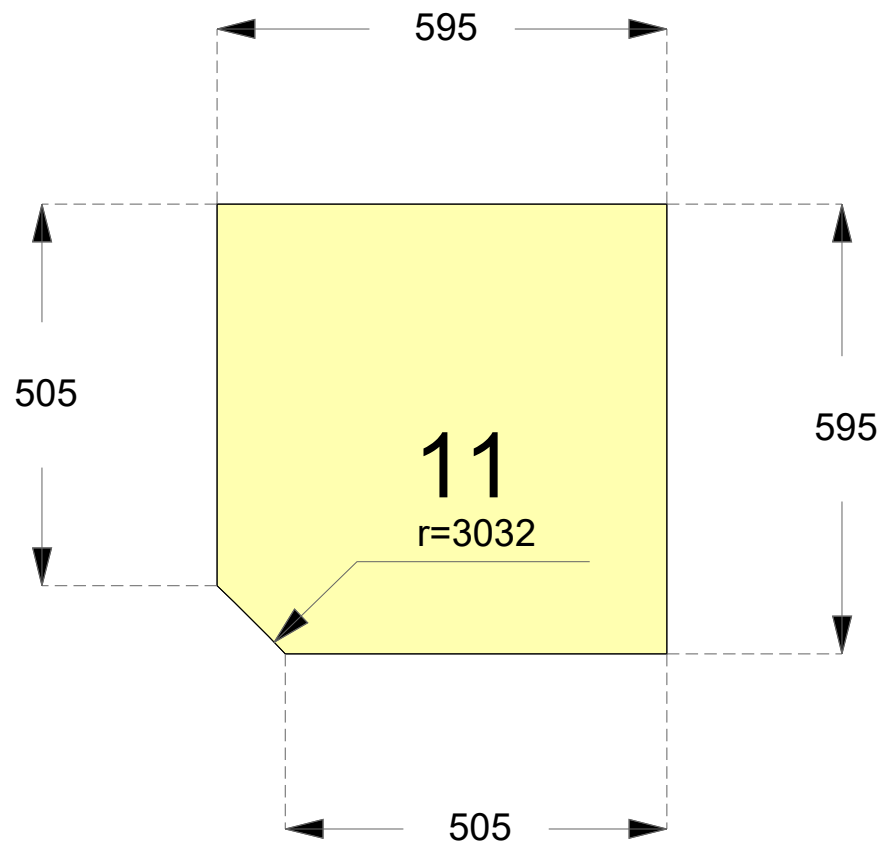


4 Stück


Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-0
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

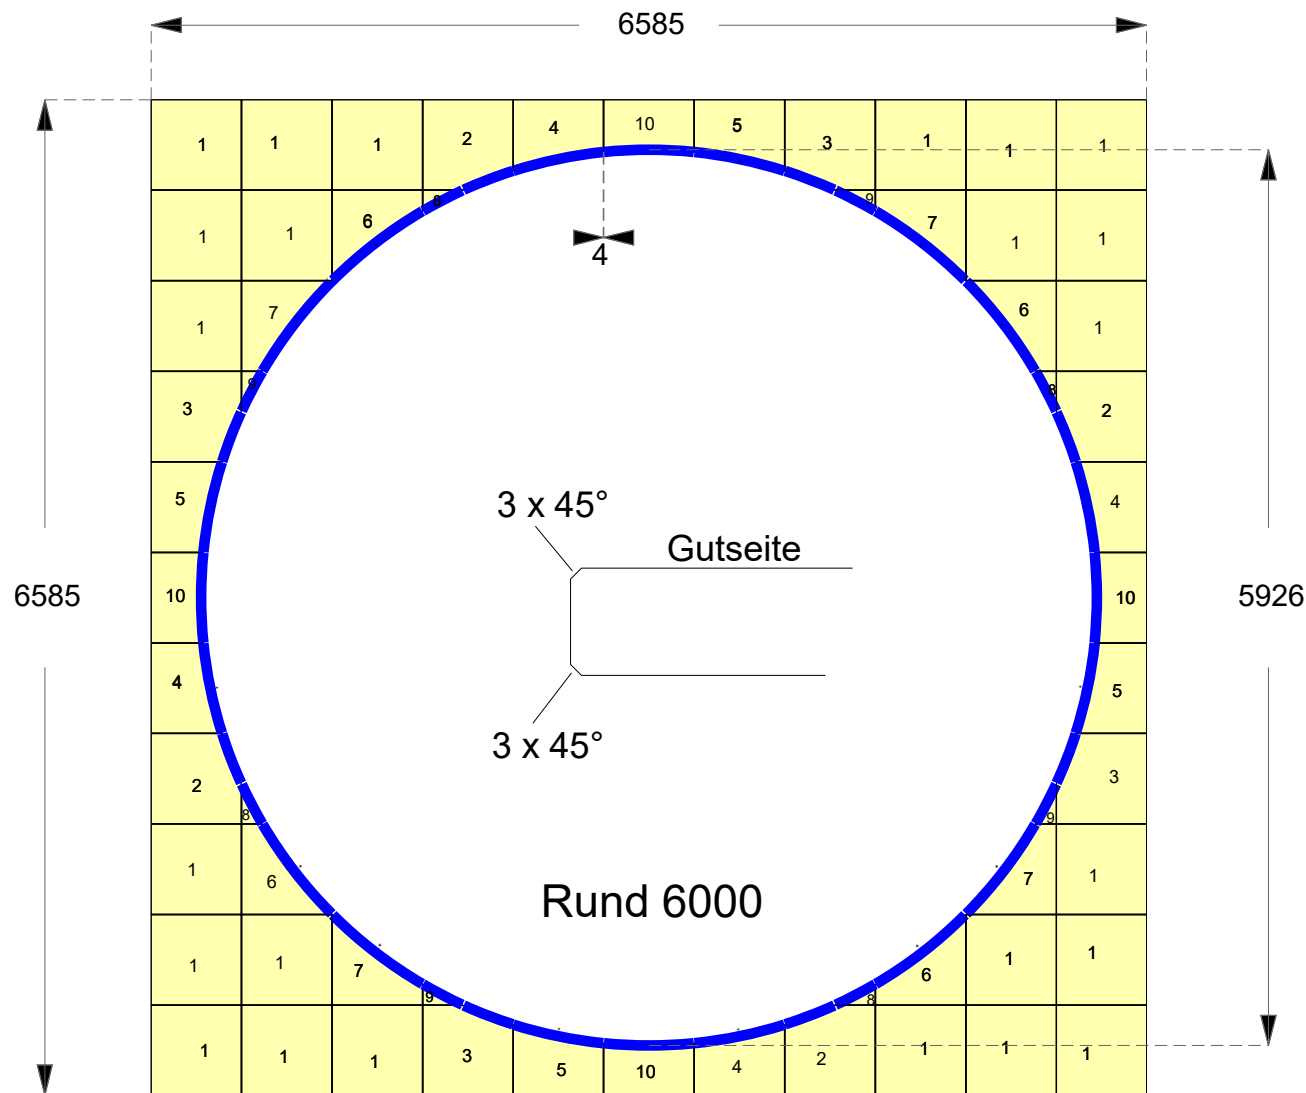

Kante - Fase




Kunde: conZero		Kundennummer:		Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Geneh- migung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 50  Poolsysteme ohne Beton	Auftrags-Nr.: poruq60-1	
Komm.:		Material:						
ex Werk:		KW:		Oberfläche:		Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
Name:		Dicke: mm		Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332 <60cm ± 1mm >60cm ± 2mm				
- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.				- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindestmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.				

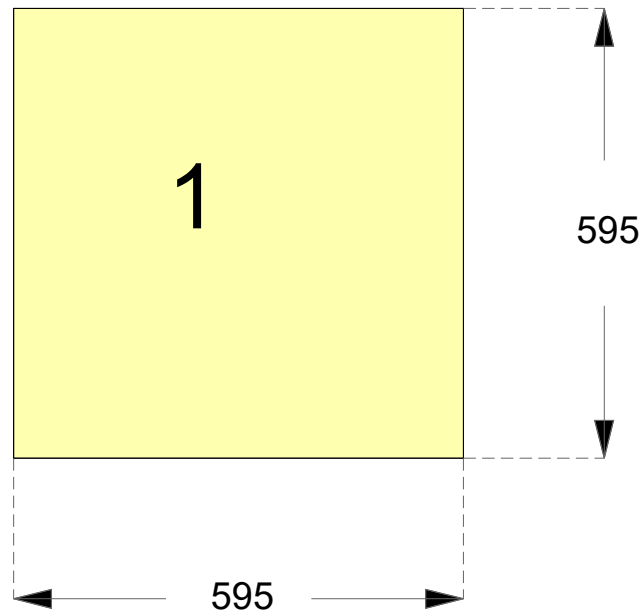


24 Stück


Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

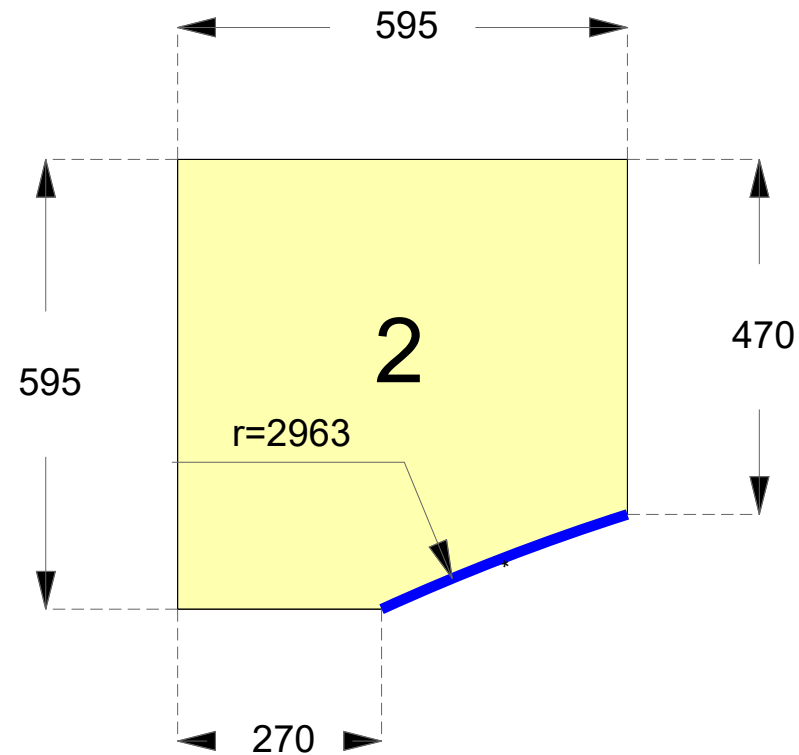


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.				

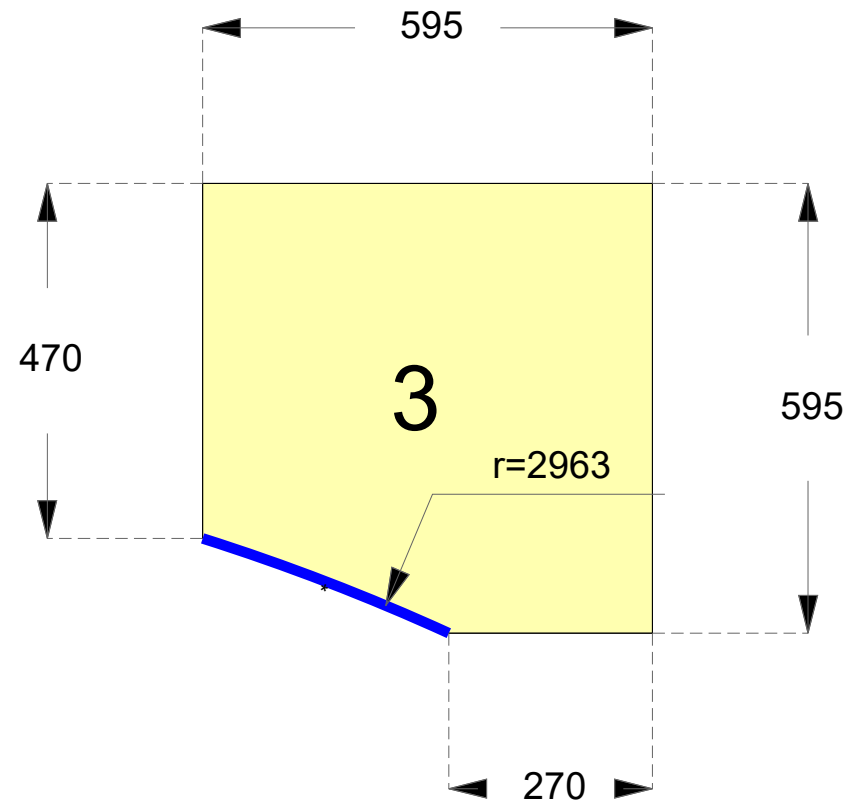


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.	Datum: 18.02.2021	
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.				

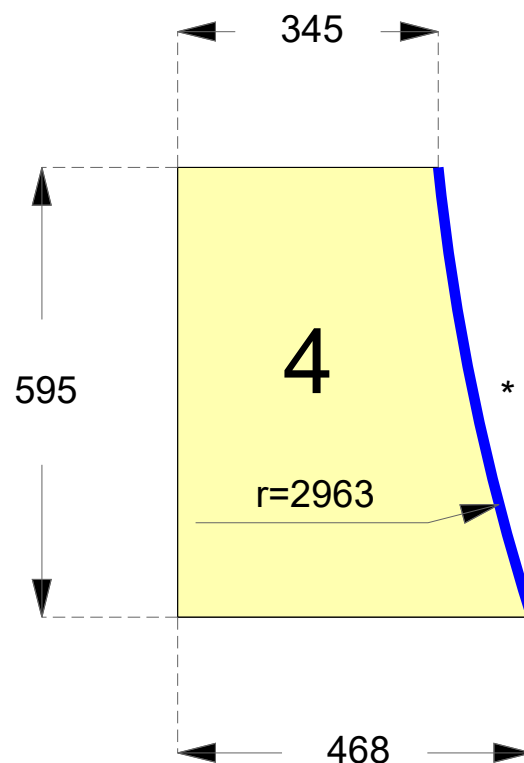


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:	- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.		

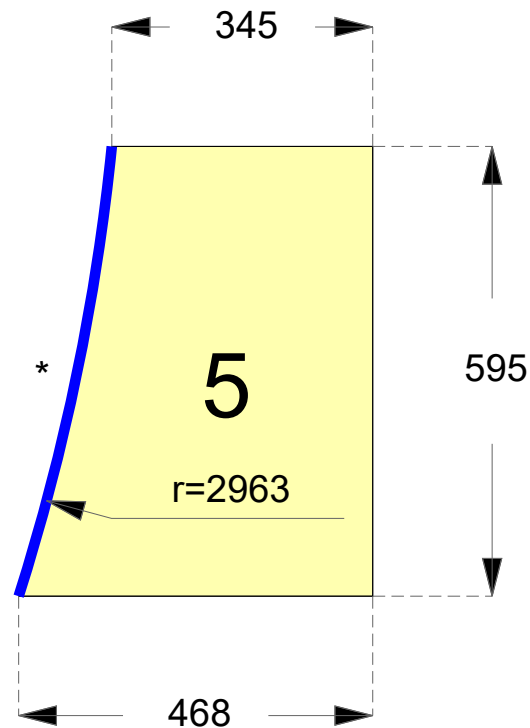


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

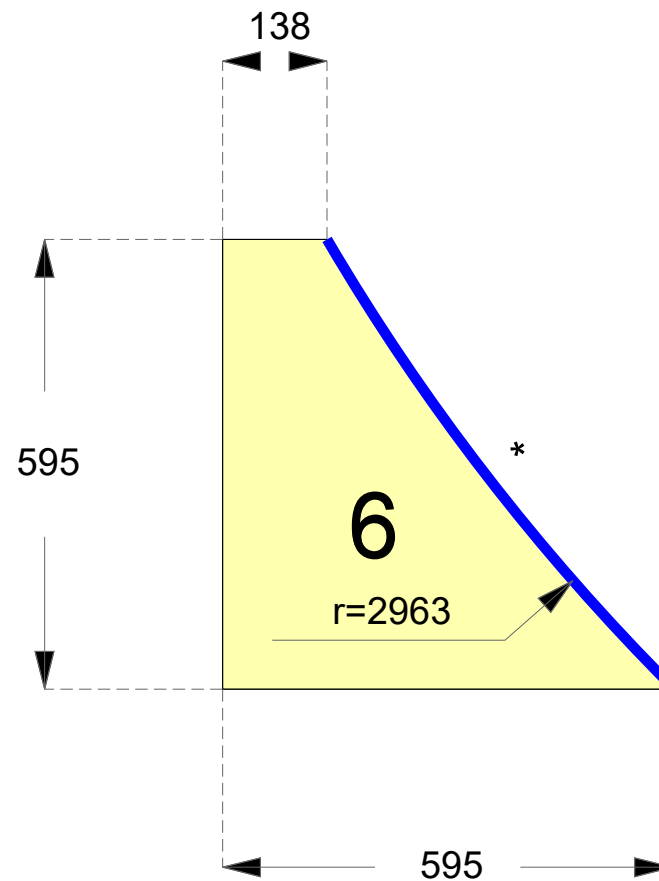


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

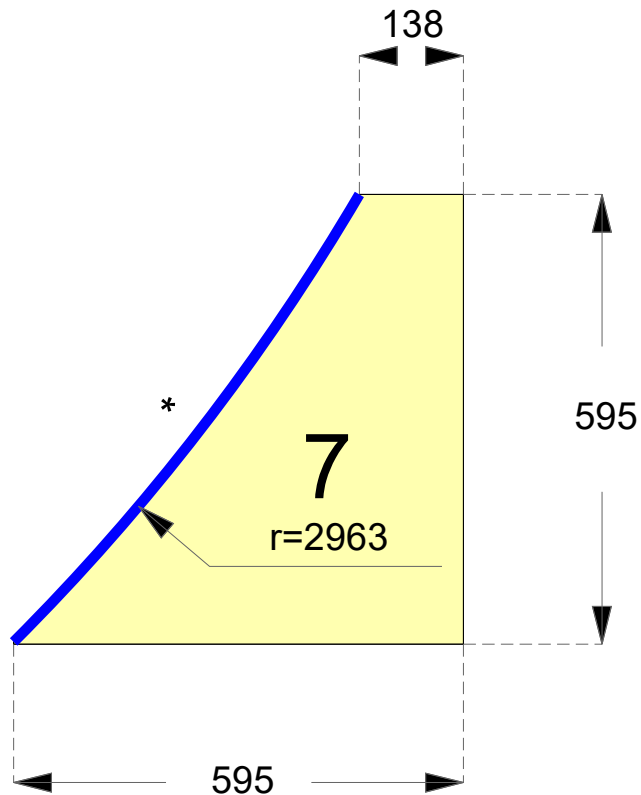


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

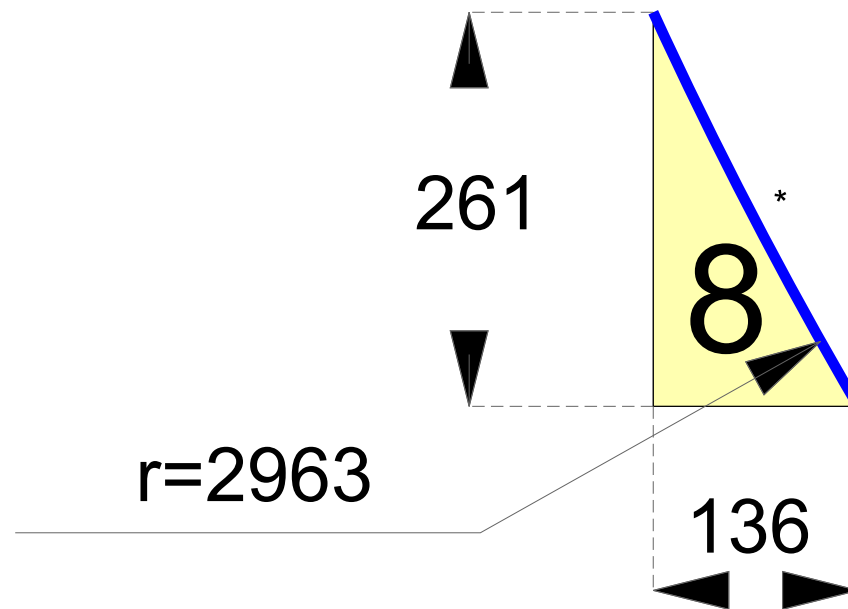


4 Stück




Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 5	Auftrags-Nr.: poruq60-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

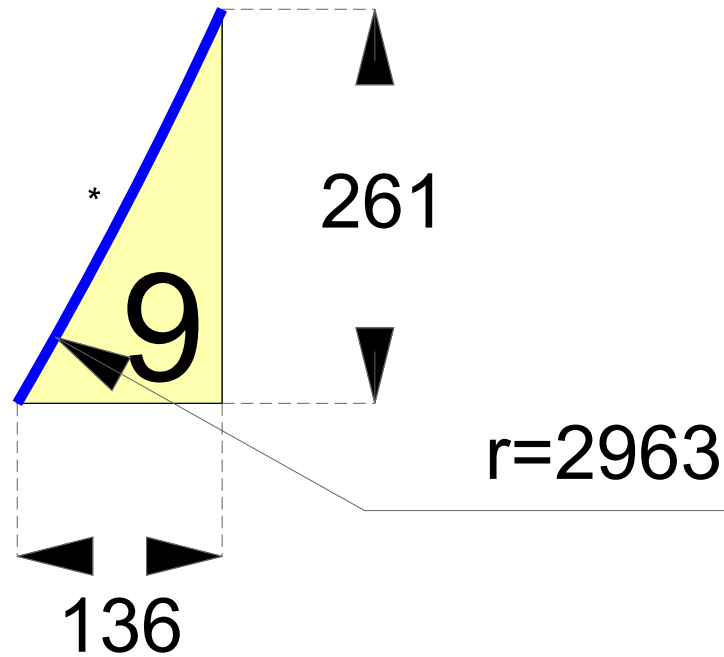


4 Stück



Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 5	Auftrags-Nr.: poruq60-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332		 Poolsysteme ohne Beton	
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	

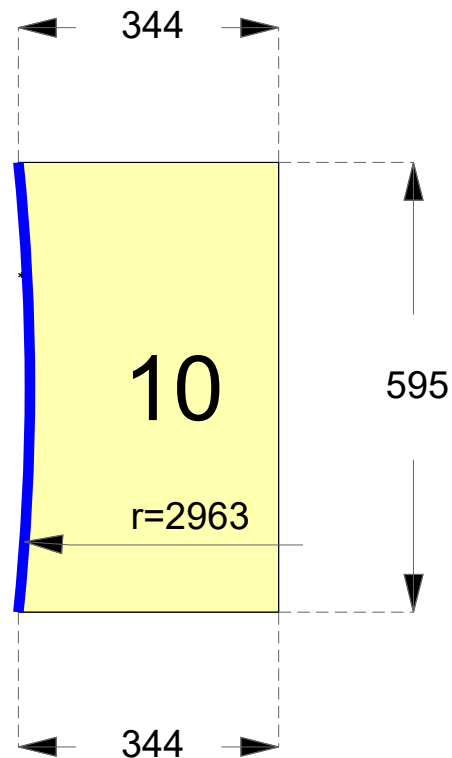

4 Stück



Kunde: conZero		Kundennummer:	Allgemeintoleranz Stahl: DIN ISO 2768-1	Für diese technische Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch an dritte Personen weiter gegeben werden!	Maßstab: 1 : 10	Auftrags-Nr.: poruq60-1
Komm.:			Allgemeintoleranz für Naturstein, Keramik oder Quarzkomposit: DIN 18332			
Material:		Oberfläche:	<60cm ± 1mm >60cm ± 2mm	Zeichnungen zeigen die Ansicht der späteren sichtbaren Seite des Materials.		Datum: 18.02.2021
ex Werk: KW:		Dicke: mm				
Name:		- Änderungen aus technischen Gründen behalten wir uns auch nach Freigabe vor. - Bei Nichteinhaltung der Verarbeitungsrichtlinien werden bei Bruch oder Beschädigung des Werkstücks die Folgekosten berechnet.			- Ein Innenradius von min. 5 mm ist bei Keramik notwendig. - Alle Einbaugeräte und Spülen müssen zwingend bauseitig unterstützt werden. - Ein Mindeststegmaß von 50 mm muss zwingend eingehalten werden.	