

MaxFlo XL™ VSTD


EXPERT LINE



HERVORRAGENDES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

- In zwei Leistungsstärken erhältlich: **1 PS und 1,5 PS**
- Synchronmotor: **Stromeinsparungen von bis zu 85 %***
- **Geräuscharm**
- **Steuerung** per Smartphone über die Steuereinheit AquaRite® +
- **Um 180° schwenkbare Anzeige** für einen praktischen Zugang zur Benutzeroberfläche
- **Deckelöffnung mit Vierteldrehung** für einfachere Wartung
- **Anschlüsse im Lieferumfang enthalten**
- Empfohlen für Pools **bis 65 m³****

* Potenzielle Einsparungen in der Regel in Höhe von 65 %.
 ** 24 Stunden-Betrieb mit langsamer Geschwindigkeit

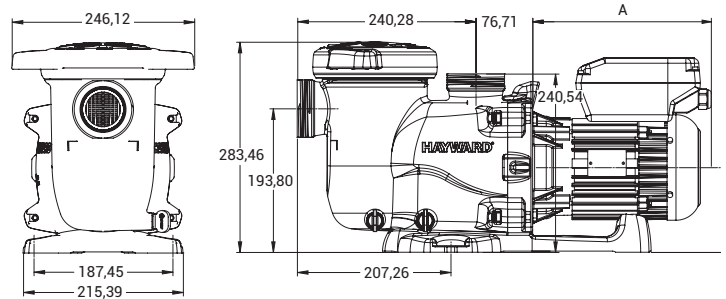


Technische Daten

Max. Wassertemperatur	35°C
Mechanische Dichtung	AISI 304, mit Salzwasser kompatibel
Daten des Motors mit Frequenzumrichter	Klasse F, IP55, 50Hz, Brushless VFD
Gehäuse/Turbine/Korb/Deckel	PP+ Glasfaser/Noryl® + Glasfaser/ABS/Polycarbonat




Das intuitive Steuermodul zeigt die wichtigen Informationen an, wie z. B. den Energieverbrauch in Echtzeit. Verbesserung der Steuerung mit Hinzufügen von fünf Tagesprogrammen. Funktion „Skimming“, die das automatische Abschöpfen der Oberfläche alle 3 Stunden ermöglicht. **Timer-Funktionen.**

• Kennlinie 1 PS

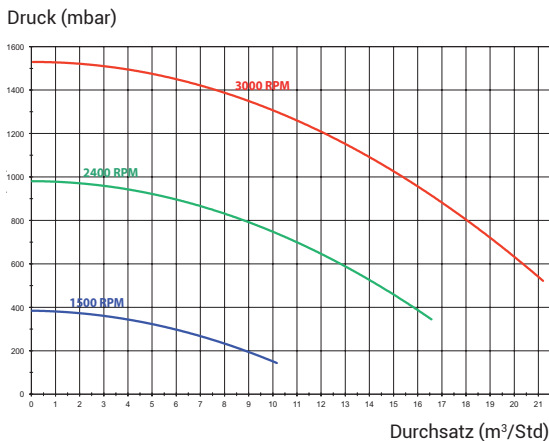

• Kennlinie 1,5 PS

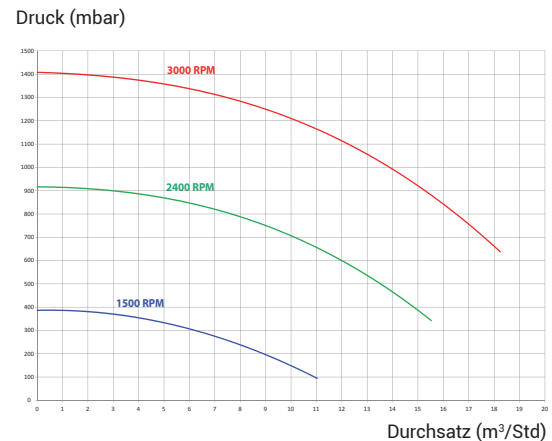

MAXFLO XL™ VSTD

Geschwindigkeit	Leistung	Maß. A	E/A	Durchsatz*	Leistungs-aufnahme P1	Ausgangs-leistung P2	Stromstärke	Referenz
600 - 3000 RPM (20 rpm)	1 PS	241 mm	50 mm	@10 m: 13,8 m³/Std @8 m: 16,5 m³/Std	950 W	750 W	4,4 A	SP2310VSTD
600 - 3000 RPM (20 rpm)	1,5 PS	265 mm	50/63 mm	@10 m: 15,3 m³/Std @8 m: 18 m³/Std	1240 W	1 100 W	5,9 A	SP2315VSTD

* Bei 3000 RPM