

Montage Unterflur Rollladen in



Rechteck Becken



Diese Installationsanleitung ist vor Montagebeginn sorgfältig zu lesen und muss zwingend beim Aufbau des Poolsystems beachtet werden. Sollten einzelne oder mehrere Punkte unklar sein, so sollte vor Beginn der Montage Rücksprache mit dem Hersteller gehalten werden, um Folgeschäden an dem Poolsystem zu vermeiden. Bei Nichtbeachtung entfällt die Gewährleistung des Herstellers.

Diese Montageanleitung gilt in Ergänzung zur Installationsanleitung des Herstellers des Unterflurrollladens und geht insbesondere auf die Besonderheiten der Montage eines Unterflurrollladens in ein **conZero Rechteck Becken** ein. Zur Installation in conZero Rechteckbecken sind nur von conZero zertifizierte Modelle zugelassen. (IMM'AX). Zusätzlich zu den mitgelieferten Bauteilen des Herstellers des Rollladens sind weitere von conZero gelieferte Einbauteile erforderlich. Diese sind im Artikel 11726 „Montage Satz für Unterflurrollladen IMM'AX“ enthalten.

Inhalt

1. Organisation	3
2. Kopfbalken-Scheidewand	3
3. Achshalter Schild.....	4
4. L-Winkel an der Rückwand	5
5. L-Winkel an der Rückwand – Skimmer (falls vorhanden)	7
6. Vormontage Kopfbalken-Scheidewand-Achshalterschild.....	8
7. Endmontage	9
8. Lamellen.....	11
9. Schalung für Betonschacht.....	11
10. Lattenrost.....	13

1. Organisation

- Bohrer 8mm und 10 mm
- Feile etc. zum Entgraten der Bohrungen
- Hochwertiges Zink Lamellen Spray zum Schutz der Bohrungen
- Silikon zum Abdichten der Schrauben
- Wasserwaage, Meterstab, Richtlatte
- Beton für Schacht

Standardisierte Schachtbreite: Die nachstehenden Maße sind standardisiert und gelten für alle conZero Rechteckbecken bis zu einer Länge von 15 m und einer maximalen Breite von 4m. Der Lattenrost zur Abdeckung des Schachts hat eine Tiefe von 80 cm. (Basierend auf den Angaben in der Installationsanleitung des Herstellers)

2. Kopfbalken-Scheidewand

Im Montagesatz 11726 enthaltene Bauteile

Varianten ID	Bezeichnung	Menge
12614	Sechskant M8X30 V4A	4
12615	Halterplatte IG M8 5 x 5	4

Wichtig: Alle Bohrungen sind zu entgraten und mit hochwertigem Zink Lamellenspray zu behandeln.





3. Achshalter Schild

Im Montagesatz 11726 enthaltene Bauteile

Varianten ID	Bezeichnung	Menge
12611	Senkkopf Schraube M10	6
12612	Halterplatte 5 x 5 M10 IG	6
12613	Verlängerungsschraube M10 IG	6

!!! Maß wurde von 110mm auf 95mm geändert !!!



!!! Maß wurde von 110mm auf 95mm geändert !!!

4. L-Winkel an der Rückwand

Im Montagesatz 11726 enthaltene Bauteile

Varianten ID	Bezeichnung	Menge
12616	Alu Winkel Schiene 80 x 40 x 6 Länge 100 cm	4
12614	Sechskant M8x30 V4A pro Meter Breite	3
12615	Halterplatte 5 x 5 M8 IG pro Meter Breite	3
12614	Sechskant M8 x 30 V4A für Skimmer	2
12615	Halterplatte 5 x 5 M8 IG für Skimmer	2





5. L-Winkel an der Rückwand – Skimmer (falls vorhanden)



6. Vormontage Kopfbalken-Scheidewand-Achshalterschild

Im Montagesatz 11726 enthaltene Bauteile

Varianten ID	Bezeichnung	Menge
12611	Senkschraube M10 V4A	6
12612	Halterplatte 5 x 5 M10 IG	6
12613	Verlängerungsschraube M10 IG	6



Halterplatten mit Kraftkleber vormontieren




Nach der Vormontage sind die Bauteile im Inneren des Beckens zu demontieren, damit die Softtouch Matte angeklebt und ausgeschnitten werden kann

7. Endmontage

Nach dem Einhängen der Folie können die Bauteile bei einem Wasserstand von mindestens 15 cm wieder montiert werden.

Alle Schrauben und deren Gewinde sind vor dem Einschrauben mit Silikon zu versehen.



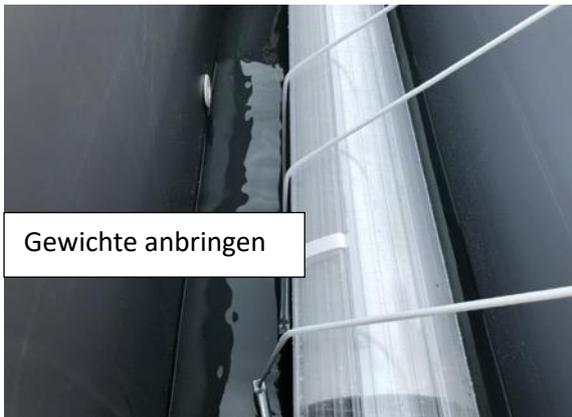



8. Lamellen

Wichtig! Bevor der Wasserstand über die Welle steigt, muss die Baugrube mit 8-16 mm Kies bis zur Höhe der Achse aufgefüllt werden.



9. Schalung für Betonschacht

Im Montagesatz 11726 enthaltene Bauteile

Varianten ID	Bezeichnung	Menge
12618	Halterplatte 5 x 5 cm ohne Bohrung	16
12619	3-teilige Schalung für Betonschacht	2
12620	Kraftkleber	1

Je 4 Halteplatten ohne Bohrung in den Spalt unterhalb des oberen und unteren Querträgers einschlagen (insgesamt 16 Stück)



Schachtschalung für Beton



Wichtig! Schacht Betonieren!

Der Rollladen darf nicht aufgerollt werden, bevor der Schacht nicht ausbetoniert und der Beton abgebunden hat. In dieser Zeit kann das Becken nicht benutzt werden! Der Rollladen muss geschlossen bleiben.

10. Lattenrost

