

K-FLO

Hohe Leistung bei geräuscharmen Betrieb

- ➔ **Twist-Lock-Abdeckung**, schneller Zugriff (kein Werkzeug erforderlich)
- ➔ **Laufrad und Diffusor aus Noryl®**, sehr strapazierfähig und korrosionsbeständig, hohe Dimensionsstabilität
- ➔ **Geeignet für den Einsatz in Salzwasser**, korrosionsbeständige Dichtung
- ➔ **Direkter Ersatz** für Kripsol KS-Pumpen
- ➔ Anschlüsse im Lieferumfang enthalten (50/63 mm)
- ➔ Empfohlen für Schwimmbecken von bis zu **150 m³**





Abdeckung des Vorfilters durchsichtig



Entleerungsstopfen zum Vereinfachen der Überwinterung



Anschlüsse im Lieferumfang enthalten (50/63 mm)

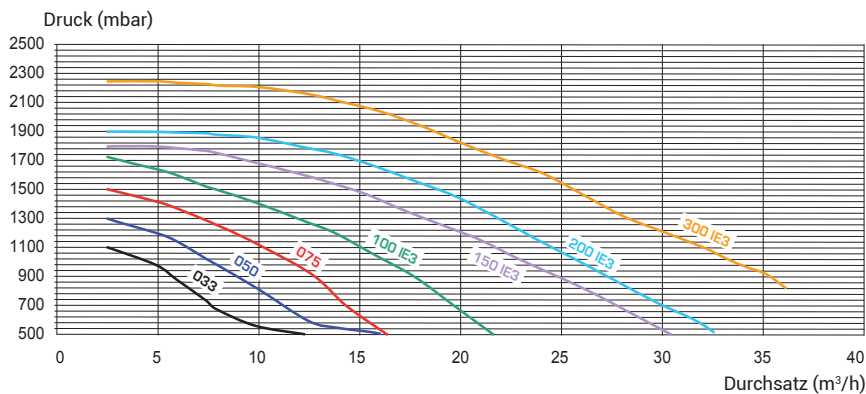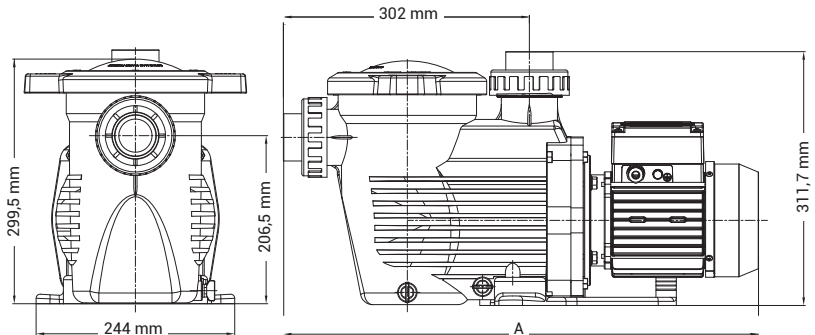

	Leistung	Maß A	Gewicht	E/A	Durchsatz*	Leistungs-aufnahme P1	Ausgangs-leistung P2	Stromstärke	Referenz	
K-FLO EINPHASIG	1/3 PS	543 mm	11.2 kg	50 mm	4.8 m ³ /h	450 W	330 W	2.5 A	SPK12603XY1	
	1/2 PS	590 mm	12.5 kg	50 mm	7.5 m ³ /h	580 W	500 W	3.2 A	SPK12605XY1	
	3/4 PS	590 mm	13.5 kg	50 mm	11.5 m ³ /h	750 W	750 W	3.8 A	SPK12607XY1	
	1 PS	590 mm	14 kg	50 mm	15.4 m ³ /h	1000 W	1000 W	5 A	SPK12610XY1	
	1,5 PS	620 mm	16.5 kg	63 mm	21.9 m ³ /h	1600 W	1500 W	7.5 A	SPK12615XY1	
	2 PS	620 mm	22.5 kg	63 mm	25.7 m ³ /h	1920 W	2000 W	9 A	SPK12620XY1	
	3 PS	620 mm	25 kg	63 mm	33 m ³ /h	2600 W	3000 W	12.5 A	SPK12630XY1	
K-FLO DREIPHASIG	1/2 PS	590 mm	12.5 kg	50 mm	7.5 m ³ /h	580 W	500 W	2.45/1.4 A	SPK12605XY3	IE3 ✓
	3/4 PS	590 mm	13.5 kg	50 mm	11.5 m ³ /h	750 W	750 W	3/1.7 A	SPK12607XY3	IE3 ✓
	1 PS	620 mm	16.5 kg	50 mm	15.4 m ³ /h	1000 W	1000 W	3.4/2 A	SPK12610XY3	IE3 ✓
	1,5 PS	620 mm	19 kg	63 mm	21.9 m ³ /h	1700 W	1500 W	5/2.9 A	SPK12615XY3	IE3 ✓
	2 PS	620 mm	25 kg	63 mm	25.7 m ³ /h	1930 W	2000 W	6.1/3.5 A	SPK12620XY3	IE3 ✓
	3 PS	620 mm	27 kg	63 mm	33 m ³ /h	2600 W	3000 W	8.3/5.0 A	SPK12630XY3	IE3 ✓

* bei 8 m Wassersäule